



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

**КАНАЛЫ И ТРАКТЫ
ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ**

**ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ**

ГОСТ 11515—91

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

КАНАЛЫ И ТРАКТЫ
ЗВУКОВОГО ВЕЦАНИЯ
ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА.
МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЙ

ГОСТ 11515—91

Издание официальное

МОСКВА — 1991

Имеются два типовых тракта вторичного распределения: тракт передатчика и тракт проводного вещания.

Для тракта проводного вещания определены основные варианты: два для города и два для сельской местности.

Высокочастотные каналы ТПВ (ВЧК ТПВ) — часть трактов вторичного распределения ТПВ, которая начинается на выходе СЛ и заканчивается абонентской розеткой.

2. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ КАЧЕСТВА

- 2.1. Нормируются следующие основные параметры качества:
- полоса передаваемых частот;
 - неравномерность амплитудно-частотной характеристики;
 - коэффициент гармоник;
 - защищенность от взвешенного шума* ;
 - защищенность от внятной переходной помехи;
 - отклонение выходного уровня от номинального значения** ;
 - коэффициент разностного тона*** ;
 - изменение группового времени прохождения*** ;
 - разность фаз в каналах А и В, образующих стереопару;
 - защищенность от внятных переходных помех между каналами А и В, образующих стереопару;
 - разность уровней на выходах каналов А и В, образующих стереопару.
- Дополнительно для цифровых каналов звукового вещания:
- защищенность от продуктов внутриполосной перекрестной модуляции второго и третьего порядка;
 - защищенность от продуктов внеполосной перекрестной модуляции первого и второго порядка.

2.2. Нормы на параметры качества электрических каналов звукового вещания с магистральным каналом звукового вещания и с внутризоновым каналом звукового вещания и типовыми трактами вторичного распределения приведены в табл. 1а и 1б соответственно.

2.3. Нормы на параметры качества электрических каналов с трактом первичного распределения для местного звукового вещания приведены в табл. 2.

2.4. Нормы на параметры качества тракта формирования программ звукового вещания приведены в табл. 3.

* Для трактов вторичного распределения — защищенность от невзвешенного шума.

** Для передатчиков — входного уровня.

*** Нормы распространяются на каналы звукового вещания и соединительные линии, образованные аппаратурой, разработанной по ТЗ, утвержденным после 01.01.92.

2.5. Нормы на параметры качества трактов первичного распределения программ звукового вещания приведены в табл. 4.

2.6. Нормы на параметры качества трактов вторичного распределения программ звукового вещания передатчика и проводного вещания приведены в табл. 5 и 6 соответственно.

2.7. Нормы на параметры качества отдельных звеньев трактов первичного распределения приведены в табл. 7.

2.8. Нормы на дополнительные параметры качества цифровых каналов звукового вещания приведены в табл. 8.

2.9. Нормы на параметры качества стереофонических каналов и трактов звукового вещания и их отдельных звеньев приведены в табл. 9.

2.10. Нормы на параметры качества канала воспроизведения магнитофона приведены в табл. 10 приложения 5.

2.11. Нормы на изменение группового времени прохождения и коэффициент разностного тона приведены в табл. 11 приложения 6.

2.12. Подготовка к измерениям, проведение измерений и обработка результатов измерений, а также требования к измерительным приборам приведены в разд. 3.

2.13. Перечень рекомендуемых средств измерения приведен в приложении 2.

2.14. Принципиальные схемы делителей напряжения приведены в приложении 3.

2.15. Законы суммирования параметров качества трактов и каналов приведены в приложении 4.

3. МЕТОДЫ ИЗМЕРЕНИЯ

3.1. Подготовка к измерениям

3.1.1. Перед началом измерений измерительную аппаратуру соединяют с измеряемым каналом, трактом или звеном.

3.1.2. Корпуса всех устройств, входящих в схему измерения, должны быть заземлены.

3.1.3. Включение измерительной аппаратуры в схему измерения должно производиться по возможности короткими экранированными проводами.

3.1.4. Измерительные приборы с несимметричным входом или выходом должны подключаться к симметричным цепям через симметрирующие трансформаторы.

3.1.5. Условия применения измерительной аппаратуры во время измерений должны соответствовать нормальным условиям по ГОСТ 22261. При условиях, отличающихся от нормальных, необходимо учитывать дополнительную погрешность аппаратуры.

Таблица 1а

Нормы на параметры качества электрических каналов звукового вещания с трактом передатника*

Тип электрического канала звукоиздательского радиоэфира	Полоса передаваемых частот, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник		Зашумленность от излучения звукового излучателя АБ, не превышающая 1 дБ*, не более
		в полосе частот, Гц	дБ	на частотах, Гц	%, не более	
Электрический канал звукового вещания с МАГ КЭВ	40—15000	-40—50 50—125 125—10000 10000—15000	От +2,0 до -4,2 От +2,0 до -3,8 ±2,0 От +2,0 до -3,8	40—125 Св. 125	2,6 1,6	46
	50—10000	50—100 100—200 200—8500 8500—10000	От +2,4 до -5,0 От +2,4 до -3,9 ±2,4 От +2,4 до -5,0	До 125 Св. 125	3,6 2,6	70
	100—6400	100—150 150—6000 6000—5400	От +2,5 до -3,6 ±2,5 От +2,5 до -5,2	До 125 Св. 125 До 4000	4,4 3,5	60

Продолжение табл. 1а

Тип электронного канала звукового воспроизведения	Полоса передаваемых частот, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник из частотах, Гц	% не более	Зашумленность от извнешнего шума, дБ**	Зашумленность от переходной помехи, дБ, не менее
		в полосе частот, Гц	±5				
Электрический канал звукового воспроизведения с внутристекловидным КЗБ	40—15000	40—50	От +1,8 до -3,1	40—125	2,1	47	74
		50—125	От +1,8 до -2,2				
Электрический канал звукового воспроизведения с внутристекловидным КЗБ		125—10000	±1,8	Сп. 125	1,5		
		10000—15000	От +1,8 до -3,0				
Электрический канал звукового воспроизведения с внутристекловидным КЗБ	50—10000	50—100	От +1,7 до -2,9	До 125	2,4	44	70
		100—200	От +1,7 до -2,2	Сп. 125	2,1		
Электрический канал звукового воспроизведения с внутристекловидным КЗБ		200—6000	±1,7				
		6000—8500	От +1,7 до -2,7				
Электрический канал звукового воспроизведения с внутристекловидным КЗБ		8500—10000	От +1,7 до -3,0				
		100—6400	От +1,8 до -3,4	До 125	3,3	41	60
		200—4000	±1,8	От 125 до 4000	3,1		
		4000—6000	От +1,8 до -3,3				
		6000—6400	От +1,8 до -3,4				

* Нормы приведены без канала воспроизведения магнитофона.

** См. список * к табл. 3—б.

Нормы на параметры качества электрических каналов звукового вещания с трактом проводного вещания (НЧ)*

Тип электрического канала звукового вещания	Полоса широкополосных частот, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник на частотах, Гц	% не более	Заданная нелинейность от винтовой спиральной помехи, дБ, не менее	Относительное значение уровня от максимального звукового давления, дБ
		в полосе частот, Гц	дБ				
Электрический канал звукового вещания с МАГ КЗВ	50—10000	50—75 75—125 125—200 200—6600 6600—8500 8500—10000	От +3,1 до -7,2 От +3,1 до -5,4 От +3,1 до -3,6 $\pm 3,1$ От +3,1 до -6,5 От +3,1 до -7,5	До 100 Св. 100 до 200 Св. 200	7,4 3,7 3,4	70	От +3,6 до -5,0
	100—6300	100—150 150—200 200—4000 4000—6000 6000—6300	От +3,5 до -5,6 От +3,5 до -4,0* $\pm 3,5$ От +3,5 до -5,9 От +3,5 до -7,1	Св. 100 до 200 Св. 200	7,4 4,3	60	От +3,6 до -5,0
	50—10000	50—75 75—125 125—200 200—6600 6600—8500 8500—10000	От +2,5 до -5,7 От +2,5 до -3,2 От +2,5 до -2,6 $\pm 2,5$ От +2,5 до -6,0 От +2,5 до -6,2	До 100 Св. 100 до 200 Св. 200	6,8 3,3 3,1	70	От +3,6 до -5,0
	100—6300	100—150 150—200 200—4000 4000—6000 6000—6300	От +3,0 до -5,3 От +3,0 до -3,5 $\pm 3,0$ От +3,0 до -5,1 От +3,0 до -5,7	Св. 100 до 200 Св. 200	6,8 3,9	60	От +3,6 до -5,0
	50—10000	50—75 75—125 125—200 200—6600 6600—8500 8500—10000	От +2,5 до -5,7 От +2,5 до -3,2 От +2,5 до -2,6 $\pm 2,5$ От +2,5 до -6,0 От +2,5 до -6,2	До 100 Св. 100 до 200 Св. 200	6,8 3,3 3,1	70	От +3,6 до -5,0
	100—6300	100—150 150—200 200—4000 4000—6000 6000—6300	От +3,0 до -5,3 От +3,0 до -3,5 $\pm 3,0$ От +3,0 до -5,1 От +3,0 до -5,7	Св. 100 до 200 Св. 200	6,8 3,9	60	От +3,6 до -5,0
	50—10000	50—75 75—125 125—200 200—6600 6600—8500 8500—10000	От +2,5 до -5,7 От +2,5 до -3,2 От +2,5 до -2,6 $\pm 2,5$ От +2,5 до -6,0 От +2,5 до -6,2	До 100 Св. 100 до 200 Св. 200	6,8 3,3 3,1	70	От +3,6 до -5,0
	100—6300	100—150 150—200 200—4000 4000—6000 6000—6300	От +3,0 до -5,3 От +3,0 до -3,5 $\pm 3,0$ От +3,0 до -5,1 От +3,0 до -5,7	Св. 100 до 200 Св. 200	6,8 3,9	60	От +3,6 до -5,0
	50—10000	50—75 75—125 125—200 200—6600 6600—8500 8500—10000	От +2,5 до -5,7 От +2,5 до -3,2 От +2,5 до -2,6 $\pm 2,5$ От +2,5 до -6,0 От +2,5 до -6,2	До 100 Св. 100 до 200 Св. 200	6,8 3,3 3,1	70	От +3,6 до -5,0
	100—6300	100—150 150—200 200—4000 4000—6000 6000—6300	От +3,0 до -5,3 От +3,0 до -3,5 $\pm 3,0$ От +3,0 до -5,1 От +3,0 до -5,7	Св. 100 до 200 Св. 200	6,8 3,9	60	От +3,6 до -5,0

* Нормы применимы без канала воспроизведения магнитофона.

Таблица 2

Нормы на параметры качества электрических каналов с трактом первичного распределения местного звукового вещания*

Тип электрического канала	диапазон частот канала, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник на частотах, Гц	% в полосе	Отклонение высокого уровня от номинального звукового давления, дБ
		дБ	в полосе частот, Гц			
С трактом приемника-передатчика	50—10000 75—125 125—6600 6600—10000	От +1,3 до —2,4 От +1,3 до —1,8 $\pm 1,3$ От +1,3 до —2,7	До 100 Св. 100 до 125 Св. 125 до 200 Св. 200	6,5 3,8 3,6 2,6	— — — —	От +2,5 до —4,3
С трактом приемника-передатчика	100—125 125—150 150—4000 4000—6300	От +1,7 до —2,4 От +1,7 до —2,8 $\pm 1,7$ От +1,7 до —3,8	До 125 Св. 125 до 200 Св. 200	6,2 5,8 4,1	— — —	От +2,5 до —4,3
С трактом передатчика	40—15000 50—125 125—10000 10000— —15000	От +1,1 до —2,4 От +1,1 до —2,0 $\pm 1,1$ От +1,1 до —3,1	До 125 Св. 125	1,8 1,3	49 49	74 —
	50—75 75—125 125—6600 6600—10000	От +1,1 до —2,4 От +1,1 до —1,8 $\pm 1,1$ От +1,1 до —2,7	До 125 Св. 125	2,5 2,1	46 46	70 —

* Нормы приведены без канала воспроизведения магнитофона.

** См. сноску* к табл. 3—5.

Таблица 3

Нормы и параметры качества тракта формирования программы и его звеньев

Назначение тракта	Измерительный спектр			АПБ, АСБ	СЛ	Основной канал звуковых сигналов ТФИ
	Частота, Гц	Уровень, дБ	АЦ			
Номинальный выходной уровень, дБ	1000	—	+6, +15*	+6	+6	+6, +15*
Номинальный динапазон частот, Гц	—	—	40—15000	40—15000	40—15000	40—15000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики, дБ	40—125 включ. Св. 125 до —10000 включ. Св. 10000 до 15000	—12 От +0,2 до ±0,3	От +0,3 до —1,0 ±0,3	От +0,3 до —1,0 ±0,2	От +0,2 до —0,4 ±0,2	От +0,5 до —1,5 ±0,5
Коэффициент гармоник, %, не более	До 125 Св. 125	— 0,3 0,2	0,7 0,4 0,3	0,7 0,4 0,3	0,4 0,2 0,2	0,4 0,2 0,2
Коэффициент разностного тона, %, не более: второго порядка третьего порядка	5000—15000	— — —	0,3 0,2 0,2	0,4 0,3 0,3	0,2 0,2 0,2	0,6 0,6 0,6
Защищенность от взвешенного шума, дБ, не менее ***	—	—	75	66 (61)*	75	66 (61)*
Защищенность от независимого шума, дБ, не менее	—	—	66	63	66	63
Зашитенность от внешней переходной помехи между независимыми каналами, дБ, не менее	1000	—	74	74	74	74

Продолжение табл. 3

Написание параметра	Измерительный стенд					С.?	Основной канал звуковых сигналов ТФП
	Частота, Гц	Уровень, дБ	АИ	АПБ, АСБ			
Зашумленность от единичной переходной помехи между стереоканалами, дБ, не менее	1000	—	74	74	74	74	74
Разность уровней между каналами А и В стереопары, дБ, не более	40—125 килогц, Св. 125 до —10000 включ., Сп. 100000 до 15000	—	0,3 0,2	0,5 0,2	0,2 0,2	0,2 0,2	0,7 0,3
Разность фаз между каналами А и В стереопары, дБ, не более	40—125 килогц, Св. 125 до 10000 Св. 10000 до 15000	—	5 4 5	6 5 6	3 2 33	3 2 10	10 10 10
Нестабильность выходного уровня (при 24-часовом периоде работы), дБ, не более	1000	—12	±0,1	±0,2	±0,1	±0,3	±0,3
Отметка в амплитудно-импульсной характеристике, дБ, не более	1000	—	±0,2	±0,3	±0,2	±0,5	±0,5

* Допускается +9 дБм.

** При передаче звуковых сигналов телевидения нормы на параметры качества тракта формирования программ, приведены в таблице, должны суммироваться с нормами на параметры качества исходящей соединительной линии.

*** Нормы на защищенность от завешенного шума должны выполняться при измерениях психофотометром по Рек. Р-53 МККТТ величина защищенности от завешенного шума должна быть на 9 дБ больше величины, приведенной в таблице.

** В скобках указаны значения по выходу тракта от микрофона.

Таблица 4

Нормы на параметры качества трактов первичного распределения

Тип тракта первичного распределения	Полоса первичных частот, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник		Ограничение по времени наработка при работе в сеть	Ограничение по времени наработка при работе в сеть
		в полосе частот, Гц	дБ	по частотам, Гц	% не более		
С магнит- релеевым КЗВ	40—15000	40—50 10000—14000 50—125	От +1,5 до -2,7 (--3,7)	До 125 Св. 125	2,8 1,4	46	74
		125—10000 14000—15000	±1,5 От +1,5 до -3,4				±2,5
	50—10000	50—100 8500—10000 100—200 6000—85000 200—6000	От +2,3 до -4,8 (--5,1) От +2,3 до -2,9 ±2,3	До 125 Св. 125	4,3 2,3	44	70
		50—100 6400—7000 100—6400	От +1,7 до -3,3 ±1,7	До 125 Св. 125 до 3500	3,2 2,0	49	74
	100—6400	6000—6400 100—200 4000—6000 200—4000	От +2,4 до -5,1 От +2,4 до -3,0 ±2,4	До 125 Св. 125	4,3 2,3	40	60
		40—125 10000—15000 125—10000	От +1,3 до -2,6 ±1,3	До 125 Св. 125	2,4 1,2	47	74
С внутри- зоновым КЗВ	40—15000						±2,0

Продолжение табл. 4

Тип тракта периодического распределения	Полоса ширин- ы излучения, частот. Гц	Направляемость АЧХ		Коэффициент гармоник		
		в полосе частот, Гц	ΔБ	на частотах, Гц	% не более	
С внутри- зоновым КЗВ	50—10000	50—100 8500—10000 100—200 6000—8500 200—6000	От +1,3 до -2,1 От +1,3 до -1,5 ±1,3	До 125 Са. 125	3,1 1,7	46 70
	50—7000***	50—100 6400—7000 100—6400	От +1,6 до -2,5 ±1,6	До 125 Са. 125 до 3500	2,7 1,4	51 71
	100	6400	6000—6400 100—200 4000—6000 200—4000	От +1,6 до -2,7 От +1,6 до -2,4 ±1,6	До 125 Са. 125	3,1 1,7

* Нормы на защищенность от извещенного шума, примененные в таблице, должны выполняться при измерении психофотометром по Рек. 468-4 МККР. При измерении психофотометром по Рек. Р.53 МККТ величина защищенности от шума должна быть больше на 9 дБ.

** Для трактов с КЗВ, образованном в радиорелейных системах передачи, нормы на величину защищенности от извещенного шума должны выполняться в течение 90 % времени 30-дневного интервала. Для 1 % и 0,1 % времени 30-дневного интервала защищенность может быть ниже, соответственно на 4 и 12 дБ.

*** Для полосы частот 50—7000 Гц нормы на параметры качества звука для КЗВ, МКЗВ и трактов первого распределения. Для электрических каналов нормы будут даны после введения указанных каналов и трактов в эксплуатацию.

Таблица 5

Нормы на параметры качества трактов вторичного распределения

Тракт передатчика

Полоса передачи, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник на частоте, Гц	Зашумленность от излученного шума, дБ, не более	Допустимое отклонение уровня выходного сигнала относительно пологого понижающего звена 0 дБ, дБ
	в полосе частот, Гц	АБ			
40—15000	40—15000	±1,0	40—4000	1,0	62 (53*)
50—10000	50—75 6600—10000	От +0,7 до -1,3	50—4000	2,0**	58 (50*)
	75—6600	±0,7			
100—6400	100—150 4000—6400	От +0,7 до -13	100—4000	3,0**	53 (45*)
	150—4000	±0,7			

* Нормы на зашумленность от излученного шума. Должны выполняться при измерении психометром по Рек. 468—4 МККР. При измерении психометром по Рек. Р.53 МККТ величина зашумленности от излученного шума должна быть больше на 9 дБ.

** Параметр измеряется при коэффициенте модуляции 50 %, а для УКВ ЧМ при 100 % модуляции.

Таблица 6

Нормы на параметры качества тракта вторичного распределения проводного вещания*

Тип тракта вторичного распределения	Полоса передаваемых частот, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник		Отклонение вм. здного уровня от номинального значения, дБ
		в полосе частот, Гц	дБ	на частотах Гц	%	
T11B ЗЧК	50—10000	50—75	От +2,0 до -6,0	До 100	6,0	От +2,0 до -4(-5)
	75—6600		±2,0	100—200	3,5	
	6600—10000		От +3,0 до -6,0	Св. 200	2,5	
	100—6300	100—150	От +2,5 до -4,5	100—200	6,0	От +2,0 до -4(-5)
	4000—6300		±2,5	Св. 200	4,0	
	150—4000					
T11B ВЧК	100—6300**	100—150	От +1,5 до -4,0	100—200	5,5	От +2,0 до -4(-5)
	150—4000		±2,0	Св. 200	3,0	
	4000—6300		От +1,5 до -4,0			—

* Нормы должны выполняться в течение 95 % времени любого 30-дневного интервала.

** В соответствии со структурой тракта измерение параметров качества производится при подаче измерительных сигналов на вход СЛВ.

** 60 дБ между ВЧК ТПВ; 56 дБ между ЗЧК ТПВ и ВЧК ТПВ.

Таблица 7

Нормы на параметры качества отдельных звеньев тракта первичного распределения

Наименование звена*	Полоса передаваемых частот, Гц	Нормативность АЧХ		Коэффициент гармоник, %, не более	Гармоническое содержание, не более, %	Гармоническое содержание, не более, %	Гармоническое содержание, не более, %
		в полосе частот, Гц	дБ				
С.П.***	40—15000	40—50 10000—15000 50—10000	Ог +0,3 до -0,4 ±0,3	До 125 Св. 125	0,4 0,2	65	74 ±0,1
	40—15000	40—50 10000—15000 50—10000	Ог +0,5 до -0,1 ±0,5	До 125 Св. 125	1,0 0,5	55	74 ±1,0
	50—10000	50—75 6500—10000 75—6500	Ог +0,5 до -1,0 ±0,5	До 125 Св. 125	1,0 0,5	51	70 ±1,0
	100—6400	4200—6400 100—4200	Ог +1,0 до -2,0 ±1,0	До 125 Св. 125	1,0 0,5	48	60 ±1,0
	40—15000	40—125 10000—14000 125—10000 14000—15000	Ог +0,5 до -2,0 ±0,5 Ог +0,5 до -3,0	До 125 Св. 125	1,0 0,6	51	74 ±0,5
	50—10000	50—100 8500—10000 100—200 6000—8500 200—6000	Ог +1,8 до -4,5 Ог +1,8 до -2,6 ±1,8	До 125 Св. 125	3,5 2,0	48	70 ±2,0

Приложение № 7

Направление звука	Полоса передачи звуковых частот, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник				Гармоникаторы для низких частот, Гц	Гармоникаторы для высоких частот, Гц	Гармоникаторы для высоких частот, Гц
		в полосе частот, Гц	дБ	на частотах, Гц	%	не более	.			
Магистральный КЭВ	50—7000	50—100 6400—7000 100—6400	От +1,0 до —3,0 ±1,0	До 120 Св. 120 До 3500	2,0 1,4	53	74	±0,5		
	100—6400	6000—6400 100—200 5000—6000 200—5000	От +1,8 до —4,5 От +1,8 до —2,6 ±1,8	До 125 Св. 125	3,5 2,0	42	70	±2,0		
	40—15000	40—125 10000—14000 125—10000 14000—15000	От +1,0 до —2,5 ±1,0 От +1,0 до —3,1	До 125 Св. 125	1,8 0,9	49	74	±1,5		
МКЭВ с МАГ КЭВ	50—10000	50—100 8500—10000 100—200 6000—8500 200—6000	От +2,0 до —4,6 От +2,0 до —2,7 ±2,0	До 125 Св. 125	3,8 2,1	46	70	±2,5		
	50—7000	50—100 6400—7000 100—6400	От +1,3 до —3,1 ±1,3	До 125 Св. 125	2,5 1,7	52	74	±1,5		
100—6400	6000—6400 100—200 5000—6000 200—5000	От +2,0 до —4,6 От +2,0 до —2,7 ±2,0	До 125 Св. 125	3,8 2,1	41	70	±2,5			

Продолжение табл. 7

Назначение заня	Полоса передаваемых частот, Гц	Нормомерность АЧХ		Коэффициент гармоник		Гармоники от 50 Гц, не менее, %	Гармоники от 50 Гц, не менее, %
		в полосе частот, Гц	дБ	на частотах Гц	% не более		
Внутриза- новый КЭВ	40—15000	40—125 10000—14000 125—10000 14000—15000	Ог +0,3 д0 —1,3 ±0,3 Ог +0,3 д0 —2,0	До 125 Св. 125	0,6 0,3	57	74
	50—10000	50—100 8500—10000 100—200 6000—8500 200—6000	Ог +0,6 д0 —1,5 Ог +0,6 д0 —0,9 ±0,6	До 125 Св. 125	2,0 1,2	54	74
	50—7000	50—100 6400—7000 100—6400	Ог +0,7 д0 —1,0 ±0,7	До 120 120—3500	0,7 0,5	62	79
	100—6400	6000—6400 100—200 5000—6000 200—5000	Ог +0,6 д0 —1,5 Ог +0,6 д0 —0,9 ±0,6	До 125 Св. 125	2,0 1,2	48	74
	40—15000	40—125 10000—15000 125—10000	Ог +0,8 д0 —1,5 ±0,8	До 125 Св. 125	1,2 0,6	53	74
	50—10000	50—100 8500—10000 100—200 6000—8500 200—6000	Ог +0,8 д0 —1,6 Ог +0,8 д0 —1,0 ±0,8	До 125 Св. 125	2,3 1,3	51	74

Продолжение табл. 7

Национальное законы	Полоса передаваемых частот, Гц	Неравномерность АЧХ		Коэффициент гармоник		Дополнительные условия, не записанные в табл. 7
		в полосе частот, Гц	dB	на частоте Гц	% не более	
МКЭВ с ВЭН КЗВ	50—7000	50—100 6400—7000 100—6400	От —1,1 до —1,3 ±1,1	До 120 Св. 120 до 3500	1,7 0,9	$\pm 1,0$
	100—6400	6000—6400 100—200 5000—6000 200—5000	От +0,8 до —1,6 От +0,8 до —1,0 ±0,8	До 125 Св. 125	2,3 1,3	
					47	$\pm 2,0$

* Нормы на защищенность от извещенного шума, приведенные в таблице, должны выполняться при измерении акустометром по Рек. 468—4 МККР. При измерении психофотометром по Рек. Р-53 МККГТ величина защищенности от

шума должна быть больше на 9 дБ.

** Для каналов звукового вещания (КВЗ), образованных в радиорелейных системах передачи, нормы на величину защищенности от извещенного шума должны выполняться в течение 80 % времени 30-дневного интервала. Для 1 % и 0,1 % времени 30-дневного интервала защищенность может быть ниже соответственно на 4 и 12 дБ.

*** В соответствии с межведомственным соглашением допускается снижать нормы на параметры качества СЛ, образованной аппаратурой УКРЛВ, АВ $\frac{1}{3}$ и другими типами аппаратуры. В ТПР необходимо использовать СЛ с полосой частот до 15 кГц. Полоса частот СЛ к ТПР может соответствовать полосе частот ТВР.

Таблица 8

Нормы на дополнительные параметры качества для цифровых каналов звукового вещания

Канал	Полоса передачи частот	Зашумленность от продуктов внутреннеполосной перекрестной модуляции, дБ, не менее	Зашумленность от продуктов внешнеполосной перекрестной модуляции, дБ, не менее
МАГ КЗВ	40—15000	40	60
	50—7000	40	60
ВЗН КЗВ	40—15000	45	65
	50—7000	45	65

Таблица 9

Нормы на дополнительные параметры качества стереофонических каналов и трактов звукового вещания и их отдельных звеньев

Канал, тракт, звено	Разность уровней на выходах кинескопов А и В		Разность фаз на выходах кинескопов А и В		Зашумленность от взятых переходных полос между каналами А и В, дБ, не менее
	в полосах частот, Гц	дБ, не более	в полосах частот, Гц	град., не более	
Аппаратные в трактах первичного распределения	40—125	0,4	40—15000	5	74
	10000—15000				
	125—10000	0,3			
СЛ	40—125	0,8	40—15000	8	60
	10000—15000				
	125—10000	0,4			
МАГ КЗВ	40—125	1,4	40 200—4000 15000	26 14 26	50
	10000—15000				
	125—10000	0,7			
МКЗВ с МАГ КЗВ	40—125	1,9	40 200—4000 15000	34 19 34	50
	10000—15000				
	125—10000	1,0			
ВНЗ КЗВ	40—125	0,8	40 200—4000 15000	19 8 15	55
	10000—15000				
	125—10000	0,4			
МКЗВ с ВНЗ КЗВ	40—125	1,2	40 200—4000 15000	22 12 22	55
	10000—15000				
	125—10000	0,6			
Тракт первичного распределения с МАГ КЗВ	40—125	40	40 200—4000 15000	45 25 45	50
	10000—15000	2,4			
	125—10000	1,8			
Тракт первично-го распределения местного звуково-го вещания	40—125	40	40 200—4000 15000	22 13 22	60
	10000—15000	1,2			
	125—10000	0,7			
Тракт первич-ного распределения с ВНЗ КЗВ	40—125	40	40 200—4000 15000	25 16 25	55
	10000—15000	1,7			
	125—10000	1,0			

3.1.6. Если не оговорено особо, испытания каналов, трактов звукового вещания и их звеньев должны производиться в стандартных условиях.

За стандартные условия принимают:

номинальное полное сопротивление источника сигнала;

номинальное сопротивление нагрузки;

частоту входного сигнала 1000 (800) Гц;

номинальное напряжение источника питания;

нормальные климатические условия в соответствии с ГОСТ 15150;

установочные и оперативные регуляторы уровня, если они есть в измеряемом тракте или его звеньях, установлены в положение, при котором обеспечивается диаграмма уровней.

3.1.7. При подготовке к измерениям параметров качества ТФП и его звеньев принимают дополнительные условия:

низкочастотный генератор синусоидальных сигналов подключают ко входу ТФП непосредственно (для ТФП со входом высокого уровня) или через делитель напряжений с коэффициентом деления 1:1000 (для ТФП со входом низкого уровня). Электрические схемы делителей приведены в приложении 3*;

ревербераторы, частотные корректоры, компрессоры должны быть выключены, командеры включены.

3.1.8. При подготовке к измерениям параметров качества тракта первичного распределения принимают дополнительные условия:

измерения КЗВ, образованных аппаратурой «Орбита-РВ», проводят без выключения контуров ПК—ВК и командеров (оперативное выключение этих устройств не предусмотрено);

в системе «Орбита-2» все измерения проводят при включенных контурах ПК—ВК. Командеры включают во всех измерениях, кроме измерений АЧХ и шума;

в системах «Экран», «Москва» командеры совмещены функционально с контурами ПК—ВК. Возможность их совместного или раздельного выключения не предусмотрена. Предусмотрена блокировка командеров путем нажатия кнопок АЧХ, ПЕРЕХ.ШУМЫ в зависимости от измеряемого параметра;

все измерения в каналах ЗВ на поднесущих частотах в ТВ стволах РРСП и СПСП производятся при одновременной подаче в канал изображения загрузки в виде сигнала цветных полос.

3.1.9. При подготовке к измерениям параметров качества тракта проводного вещания принимают дополнительные условия:

параметры качества с ВЧ каналами измеряют в режиме с фактической нагрузкой;

допускается измерять защищенность от шума в одном ВЧ ка-

* В схеме измерений делители напряжения не приведены.

нале без перерыва звукового вещания в других каналах при соответствии нормам параметров качества проводного вещания;

подготовку к измерениям и измерения тракта вторичного распределения передатчика осуществляют в соответствии с ГОСТ 13924 и ГОСТ 20532.

3.1.10. При подготовке к измерениям параметров качества электрического канала звукового вещания учитывают дополнительные условия к его трактам.

3.2. Требования к средствам измерения

3.2.1. Общие требования

3.2.1.1. Диапазон частот средств измерений и вспомогательных устройств должен быть не уже 30—20000 Гц.

3.2.1.2. Модуль полного входного сопротивления средства измерения должен превышать модуль полного электрического сопротивления измеряемой цепи не менее чем в 20 раз.

3.2.2. Низкочастотный генератор сигналов

Основная погрешность на частоте — не более $\pm(2+50/f)$ Гц, где f частота, отсчитываемая на шкале генератора, Гц.

Коэффициент гармоник генератора, используемого для измерений, не должен превышать 0,3 заданного значения измеряемого параметра. В остальных случаях коэффициент гармоник генератора не более 1 %.

Максимальное значение выходного напряжения — не менее 8 В.

Выходное сопротивление — не более 600 Ом.

3.2.3. Вольтметры переменного напряжения для измерения сигналов синусоидальной формы

Диапазон измеряемых напряжений — 0,1—40 В.

Погрешность измерения — не более $\pm 2,5 \%$.

При измерении неравномерности АЧХ относительная погрешность вольтметра не должна быть более $1/3$ заданного отклонения АЧХ.

3.2.4. Вольтметр переменного напряжения для измерений шумовых сигналов

Диапазон измеряемых напряжений — 100 мкВ—40 В.

Погрешность измерений — не более $\pm 4 \%$.

3.2.5. Цифровой вольтметр

Диапазон измеряемых напряжений — 1 мВ—40 В.

Количество индицируемых знаков — не менее 4.

3.2.6. Селективный вольтметр

Диапазон измеряемых напряжений — 1 мкВ—1 В.

Погрешность измерений — не более 15 %.

3.2.7. Измеритель гармоник

Диапазон измеряемых величин — не менее 0,05—15 %.

Абсолютное значение основной погрешности — не более $(0,05K_{\text{рк}} + 0,05 \%)$, где $K_{\text{рк}}$ — значение в процентах конечного (верхнего) предела шкалы, на которой производится отсчет.

3.2.8. Прибор для измерения защищенности от взвешенного шума (псрофометр) должен иметь вешательный псрофометрический фильтр, АЧХ которого должна соответствовать черт. 10. Допускается псрофометрический фильтр, АЧХ которого приведена на черт. 11.

При использовании приборов с детектором среднеквадратических значений нормы должны быть уменьшены по абсолютной величине на 5 дБ.

Диапазон измеряемых напряжений — не менее 100 мкВ — 5 В.
Основная погрешность — не более 6 %.

3.2.9. Электронно-счетный частотометр

Диапазон выходных напряжений — не менее 0,1—5 В.


Основная погрешность измерений частоты — не более $\pm 0,1 \%$.

3.2.10. Симметрирующие трансформаторы должны иметь коэффициент трансформации, равный единице, с отклонением не более $\pm 10 \%$ на частоте 1000 Гц при нагрузке на резистор с сопротивлением 600 Ом.

Неравномерность АЧХ — не более $\pm 0,2 \text{ дБ}$ в диапазоне частот 40—15000 Гц.

3.2.11. Измеритель разности фаз

Диапазон измерений углов фазового сдвига сигналов в рабочем диапазоне частот — не менее от 0 до 90° .

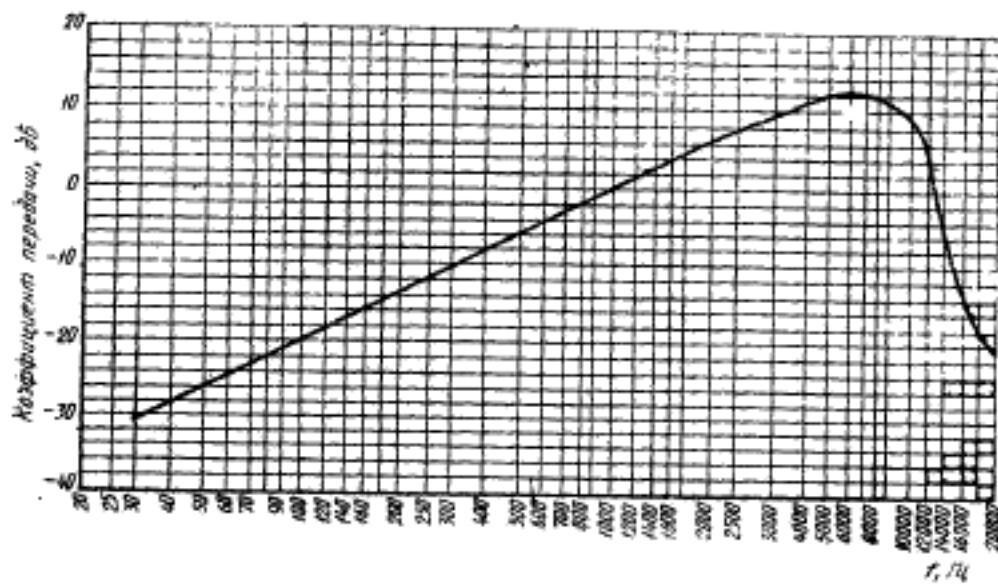

Черт. 10

КАНАЛЫ И ТРАКТЫ ЗВУКОВОГО ВЕЩАНИЯ

Основные параметры качества.

Методы измерений

Sound broadcasting channels.

Basic quality parameters.

Methods for measuring

ГОСТ

11515—91


ОКСТУ 65 8000**Дата введения 01.07.92**

Настоящий стандарт распространяется на действующие каналы и тракты звукового вещания и передачи звуковых сигналов телевидения: аналоговые каналы и тракты с полосой частот до 15, 10, 7 и 6,4 (6,3) кГц, цифровые каналы звукового вещания с полосой частот до 15 и 7 кГц, вновь вводимые высокочастотные тракты трехпрограммного проводного вещания и устанавливает нормы на их основные параметры качества.

Стандарт не распространяется на каналы подачи программ на одной боковой полосе через коротковолновые передатчики и системы звукового вещания по абонентским городским и сельским телефонным линиям.

Издание официальное

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

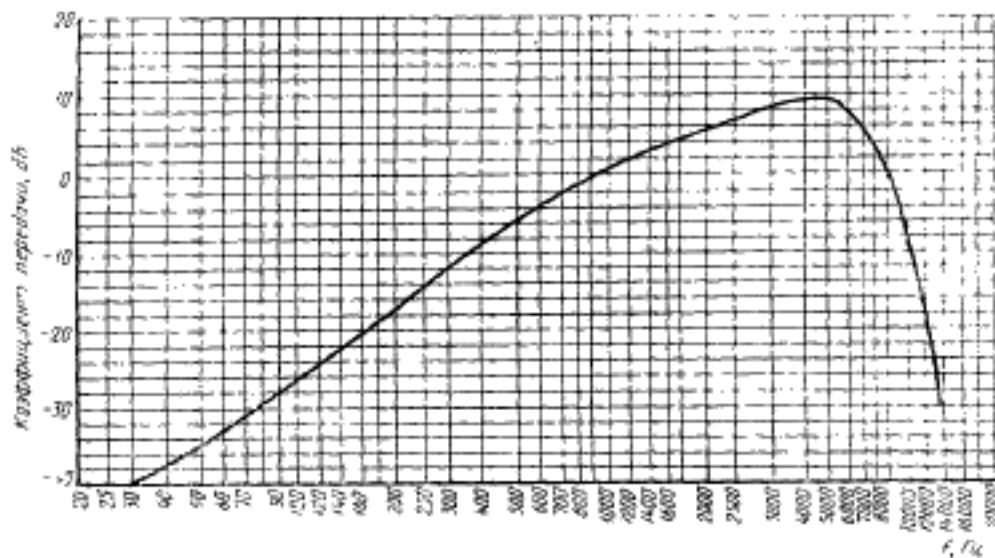

Черт. 11

Разрешающая способность индикатора — 0,01.

Диапазон входных напряжений — не менее 2 мВ—40 В.

Погрешность измерения — не более $\pm 0,3^\circ$.

3.2.12. Анализатор спектра


Диапазон частот — не менее 20 Гц—600 кГц.

Полоса обзора — от 50 Гц до 200 кГц.

Динамический диапазон — 70 дБ.

3.3. Проведение измерений и обработка результатов

3.3.1. Измерения проводят по трактам и отдельным звеньям. Наряду со сквозными измерениями нормы на параметры электрического канала звукового вещания проверяют расчетным путем в соответствии с законами суммирования (см. приложение 4).

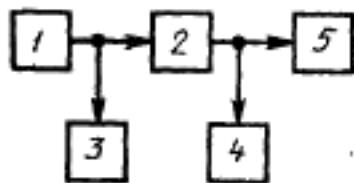

1 — низкочастотный генератор сигналов; 2 — измеряемый тракт или звено; 3, 4 — вольтметры; 5 —nominalное сопротивление нагрузки — резистор

Черт. 12

3.3.2. Отклонение относительного уровня на выходе тракта (звена) от名义ного значения измеряют по схеме, приведенной на черт. 12. На вход тракта (звена) подают измерительный сигнал с частотой 1000 (800) Гц и уровнем на 21 дБ ниже名义ного значения максимального уровня*.

Измерение уровней на входе и вы-

* Допускается 2° дБ.

ходе тракта (звена) осуществляют параллельно подключенными к ним вольтметрами с высоким входным сопротивлением.

3.3.3. Неравномерность амплитудно-частотной характеристики измеряют по схеме (см. черт. 10). На вход тракта (звена) подается измерительный сигнал с уровнем на 21 дБ ниже номинального значения максимального уровня*. Для КЗВ, оборудованного автокомпенсатором, уровень измерительного сигнала на 15 дБ ниже номинального значения максимального уровня.

Напряжение на входе тракта (звена) должно поддерживаться с точностью не хуже 0,3 от допустимого изменения коэффициента передачи, но при этом не должно превышать $\pm 2,2$ дБ.

Измерение проводят на частотах 40, 63, 125, 250, 500, 1000 (800), 2000, 4000, 8000, 10000, 15000 Гц для каналов с полосой частот до 15 кГц; 50, 63, 125, 250, 500, 1000 (800), 2000, 4000, 6000 и 10000 Гц — для каналов с полосой частот до 10 кГц; 100 (50), 125, 250, 500, 1000 (800), 2000, 4000, 5000, 6300 Гц — для каналов с полосой до 6,4 (6,3) кГц.

Низкочастотные компандеры в КЗВ должны быть выключены. Контуры ПК-ВК включены.

Неравномерность амплитудно-частотной характеристики (ΔS) определяют по формулам:

при градуировке шкалы вольтметра в вольтах

$$\Delta S = 20 \lg \frac{U_f}{U_{1000(800)}};$$

при градуировке шкалы вольтметра в децибелах

$$\Delta S = N_f - N_{1000(800)},$$


где $U_f (N_f)$ — уровень (напряжение) сигнала на измеряемой частоте;

$U_{1000(800)} (N_{1000(800)})$ — уровень (напряжение) сигнала на частоте 1000 Гц (800 Гц).

3.3.4. Коэффициент гармоник измеряют по схеме, приведенной на черт. 13.

На входе тракта (звена) подают измерительный сигнал с номинальным максимальным уровнем. Длительность подачи сигнала не должна превышать 5 с. Коэффициент гармоник генератора не

1 — низкочастотный генератор сигналов; 2 — измеряемый тракт или звено; 3 — вольтметр; 4 — измеритель недлинных или анализатор спектра; 5 — номинальное сопротивление нагрузки — резистор

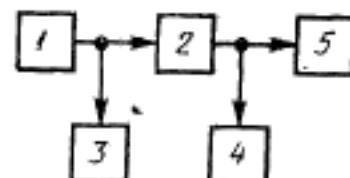

Черт. 13

должен превышать 0,3 от минимального значения коэффициента гармоник измеряемого тракта (звена).

Для измерений коэффициента гармоник должен быть использован анализатор спектра или измеритель гармоник. При использовании звеньев тракта с цифровой аппаратурой, в том числе при использовании в тракте проводного вещания усилителей ЗЧ, работающих в ключевом режиме, применяется только анализатор спектра.

При измерении анализатором спектра коэффициент гармоник (K_r) в процентах вычисляют по формуле

$$K_r = \frac{\sqrt{U_2^2 + U_3^2}}{U_1} \cdot 100,$$


где U_1 , U_2 , U_3 — соответственно величины напряжения основного сигнала и его второй и третьей гармоник.

Измерения проводят на частотах 40, 63, 125, 250, 500, 1000 (800), 2000, 4000 Гц — для трактов (звеньев) с полосой частот до 15 кГц; 100 (63), 125, 250, 500, 1000 (800), 2000 Гц — для трактов (звеньев) с полосой частот до 10 и 6,4 (6,3) кГц*.

В КЗВ, содержащих устройства частотного предыскажения (ПК—ВК), измерения проводят на частоте 800 Гц.

В цифровых КЗВ измерения проводят на частоте 2,1 кГц.

3.3.5. Измерение взвешенного шума производят по схеме, приведенной на черт. 14.



1 — резистор — эквивалент сопротивления источника; 2 — измеряемый тракт или звено; 3 — номинальное сопротивление нагрузки — резистор; 4 — психофотометр

Черт. 14

Вход тракта (звена) нагружают сопротивлением (600 ± 30) Ом. Взвешенный шум измеряют психофотометром, выполненным в соответствии с Рек. 468—4 МККР или Р.53 МККТТ, амплитудно-частотные характеристики взвешивающих фильтров которых приведены на черт. 10 и 11**.

Низкочастотные компандеры в КЗВ должны быть выключены. При этом измеренная величина защищенности от шума может

* Допускается для трактов проводного вещания проводить измерения на абонентской розетке на частоте 1 и 4 кГц.

** При измерении невзвешенного шума отключают взвешивающий фильтр психофотометра.

быть меньше на величину защищенности от шума, создаваемого этими компандерами. Для КЗВ, образованных аппаратурой АВ 2/3, эта величина составляет 11 дБ.

Защищенность (A) от взвешенного шума вычисляют по формуле


$$A = N_{\max, \text{сигн}} - N_{ш}$$

где $N_{\max, \text{сигн}}$ — максимальный уровень сигнала;
 $N_{ш}$ — измеренный уровень шума

или $A = 20 \lg \frac{U_{\max, \text{сигн}}}{U_{ш}}$,

где $U_{\max, \text{сигн}}$ — максимальное напряжение сигнала;
 $U_{ш}$ — напряжение шума.

3.3.6. Защищенность максимального сигнала от внятных переходных помех измеряют по схеме, приведенной на черт. 15.

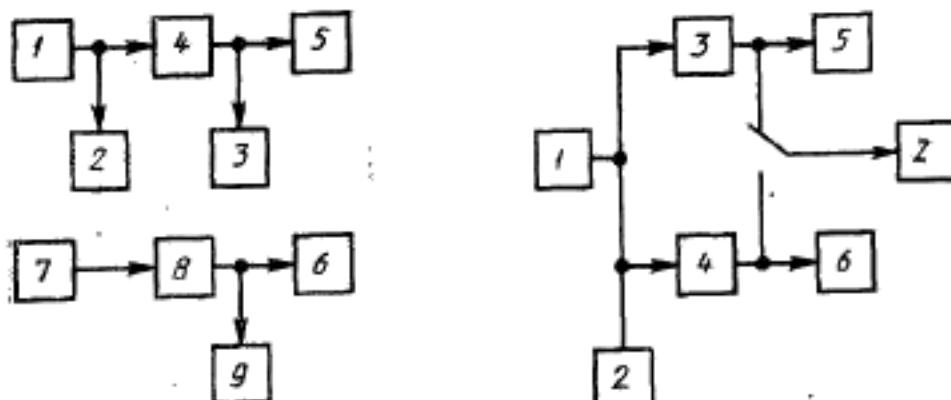

1 — низкочастотный генератор сигналов; $2, 3$ — вольтметры; 4 — тракт, влияющий помеху; $5, 6$ — номинальное сопротивление нагрузки — резистор; 7 — резистор — эквивалент сопротивления источника; 8 — испытуемый тракт; 9 — анализатор спектра или селективный вольтметр

Черт. 15

Защищенность максимального сигнала от внятных переходных помех определяют на частоте 1000 (800) Гц*.^{**}

На вход влияющего тракта (звена) подают измерительный сигнал с номинальным максимальным уровнем. Выход влияющего тракта (звена) и вход тракта (звена), подверженного влиянию,

1 — низкочастотный генератор сигналов; 2 — вольтметр; 3 — канал А; 4 — канал В; $5, 6$ — номинальное сопротивление нагрузки — резистор

Черт. 16

* Для трактов проводного вещания на частоте 2000 Гц.

** В зависимости от характеристик контуров ПК-ВК допускается изменять измерительную частоту.

нагружают сопротивлением (600 ± 30) Ом. Длительность подачи сигнала не должна превышать 5 с. На выходе тракта (звена), подверженного влиянию, измеряют уровень внятной переходной помехи анализатором спектра или селективным вольтметром.

Низкочастотные коммандеры и автокомпенсаторы в КЗВ должны быть выключены.

Учитывая, что в каналах ЗВ, образованных аппаратурой АВ $\frac{2}{3}$, создаваемый коммандером или автокомпенсатором выигрыш в помехозащищенности при малых уровнях сигнала составляет 20 или 17 дБ, измеренное значение защищенности может быть ниже на указанную величину.

Защищенность (A) от внятных переходных помех вычисляют по формуле:

$$A = 20 \lg \frac{U_{\max, \text{сигн}}}{U_{\text{вн.перех}}} ,$$

где $U_{\max, \text{сигн}}$ — максимальное напряжение сигнала;

$U_{\text{вн.перех}}$ — напряжение внятной переходной помехи
или

$$A = N_{\max, \text{сигн}} - N_{\text{вн.перех}} ,$$

где $N_{\max, \text{сигн}}$ — максимальный уровень сигнала;

$N_{\text{вн.перех}}$ — измеренный уровень внятной переходной помехи.

3.3.7. Разность уровней на выходах каналов А и В в трактах, используемых для стереофонических передач, определяют расчетным путем при сравнении амплитудно-частотных характеристик каналов А и В. Методика измерения АЧХ изложена в п. 3.3.3. Измерения проводят по схеме, приведенной на черт. 16.

3.3.8. Разность фаз на выходах каналов А и В в трактах, используемых для стереофонических передач, измеряют при подаче на вход обоих каналов измерительного сигнала с уровнем на 21 дБ ниже номинального значения максимального уровня. Измерения проводят фазометром на частотах 40, 1000 (800), 15000. Измерения проводят по схеме, приведенной на черт. 17.

3.3.9. Защищенность от внятной переходной помехи между каналами А и В в трактах, используемых для стереофонических передач, определяют по п. 3.3.6, причем за влияющий тракт принимают поочередно канал А и канал В.

3.3.10. Защищенность от продуктов внутриполосной перекрестной модуляции второго и третьего порядка (f'_o) и внеполосной перекрестной модуляции первого и второго порядка (f_d) определяют на основе следующих соотношений:

$$f'_d = f_o - n f_i \quad \text{и} \quad f_d = n f_o \pm f_a .$$

F_d , f_d — продукты перекрестной модуляции; f_0 — частота дискретизации; f_i — частоты внутриполосных сигналов; f_a — частоты внеполосных паразитных сигналов.


	$n=2$		$n=3$		
f_i	9	13	7	11	кГц
F_d	14	6	11	1	кГц

к соотношению для f'_d

	$n=1$		$n=2$		
f_a	31	33	63	65	кГц
f_d			1		кГц

к соотношению для f_d

Измерения проводят по схеме, приведенной на черт. 18. На вход канала звукового вещания подают измерительный сигнал уровнем 0 дБм0з с точностью не хуже $\pm 0,1$ дБ. Коэффициент гармоник генератора звуковых частот не должен превышать 0,3 от минимального значения коэффициента гармоник измеряемого канала звукового вещания. Частота измерительного сигнала устанавливается с точностью не хуже 0,1 % от частоты дискретизации f_0 .

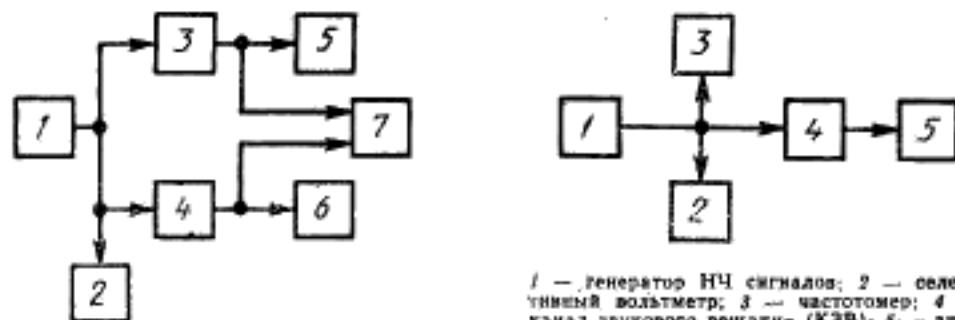

1 — генератор НЧ сигналов; 2 — вольтметр; 3 — частотомер; 4 — канал звукового вещания (КЗВ); 5 — анализатор спектра или селективный вольтметр; 6, 7 — номинальное сопротивление нагрузки — резистор; 7 — фазометр

1 — генератор НЧ сигналов; 2 — селективный вольтметр; 3 — частотомер; 4 — канал звукового вещания (КЗВ); 5 — анализатор спектра или селективный вольтметр

Черт. 18

Черт. 17

Величину защищенности (A) вычисляют по формуле для внутриполосной перекрестной модуляции:

$$A = N_{f'_d} - N_{f_d};$$

для внеполосной перекрестной модуляции

$$A = N_{f_d} - N_{f'_a},$$

где $N_{f'_d}$, N_{f_d} — уровни продуктов внутриполосной и внеполосной перекрестной модуляции соответственно;

N_{f_i} — уровень внутриполосных измерительных сигналов,
 N_{f_a} — уровень внеполосных измерительных сигналов.

Величину защищенности (A) можно определять также по формулам для внутриполосной перекрестной модуляции:

$$A = 20 \lg \frac{U_{f_i}}{U_{f_d}} ;$$

для внеполосной перекрестной модуляции:

$$A = 20 \lg \frac{U_{f_a}}{U_{f_d}} ,$$

где U_{f_i} — напряжение внутриполосных измерительных сигналов;

U_{f_a} — напряжение внеполосных измерительных сигналов;

U_{f_d} — напряжение продуктов перекрестной модуляции.

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Справочное

**ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ
СТАНДАРТЕ, И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ**

1. Звуковое вещание — передача звуковой информации общего назначения широкому кругу территориально-распределенных слушателей.
2. Передача — отдельная законченная в тематическом отношении информация, предназначенная для звукового вещания.
3. Программа — совокупность передач, составленных по определенному плану.
4. АПБ — аппаратно-программный блок.
5. АСБ — аппаратно-студийный блок.
6. Трансляционная аппаратная (ТА) — аппаратная радиодома или телеконцерна, в которую поступает сигнал от внешних источников для регулирования, усиления и последующего распределения по другим аппаратным.
7. Центральная аппаратная (ЦА) — аппаратная радиодома или телеконцерна, в которой осуществляются контроль и распределение потребителям сигналов звукового вещания и звуковых сигналов телевидения.
8. МАГ КЗВ — канал звукового вещания на магистральной сети.
9. ВЗН КЗВ — канал звукового вещания на внутристанционной сети.
10. Оконечная междугородная вещательная аппаратная (ОМВА) — размещенная в областном или республиканском центрах аппаратная осуществляющая контроль, резервирование и коммутацию междугородных каналов звукового вещания и соединительных линий (к КРА, радиодому и др.). В Москве ОМВА называется службой междугородного радиовещания (СМР).
11. Оконечная междугородная телевизионная аппаратная (ОМТА) — аппаратная, предназначенная для контроля и резервирования канала изображения и канала передачи звуковых сигналов телевидения, а также распределения программ потребителям.
12. Центральная междугородная телевизионная аппаратная (ЦМТА) — аппаратная, расположенная в Москве и предназначенная для контроля управления и распределения программ центрального телевидения.
13. Зоновая междугородная телевизионная аппаратная (ЗМТА) — аппаратная, предназначенная для контроля и распределения сигналов телевизионных программ по зоновой сети (до всех телевизионных радиопередатчиков), а также для дистанционного контроля и управления.
14. МСС — магистральная сетевая станция.
15. Канал звукового вещания (КЗВ) — канал, образованный в высокочастотных системах передачи.
16. Междугородний канал звукового вещания (МКЗВ) — канал между ОМВА различных городов.
17. Соединительная линия (СЛ) — канал ограниченной протяженности между различными аппаратными, а также между соответствующей аппаратной и передатчиком или станциями проводного вещания.
18. ВСС — внутристанционная сетевая станция.
19. Оконечная радиорелейная станция (ОРС) — радиорелейная станция, устанавливаемая на оконечных пунктах радиорелейной линии связи и предназначенная для введения и выделения передаваемых по линии сообщений.
20. ЗС — земная станция спутниковой системы передачи.
21. ИСЗ — искусственный спутник Земли.
22. Узел проводного вещания (радиотрансляционный узел РТУ) — комплекс стационарного и линейного оборудования, осуществляющий прием, усиление и передачу программ звукового вещания абонентам.

С. 36 ГОСТ 11515-91

23. Станция проводного вещания (СПВ) — станция, предназначенная для приёма, преобразования, усиления сигналов звукового вещания.
24. Канал вещания (КВ) — звено тракта проводного вещания.
25. Центральная станция проводного вещания (ЦСПВ) — станция, предназначенная для распределения на другие станции программ звукового вещания, а также осуществления контроля за работой сети проводного вещания.
26. Магистральная фидерная линия (МФ) — линия, предназначенная для питания распределительных фидерных линий.
27. Распределительная фидерная линия (РФ) — линия, предназначенная для питания абонентских линий или домовых сетей.
28. Абонентская линия (АЛ) — линия, предназначенная для питания домовой сети.
29. Трансформаторная подстанция (ТП) — комплекс оборудования, предназначенный для понижения сигналов звукового вещания, получаемых по магистральным фидерным линиям, и передача их в распределительные фидерные линии проводного вещания.
30. Абонентский трансформатор (АТ) — понижающий трансформатор для подключения абонентских линий или домовой сети к распределительному фидеру.
31. УПП — устройство подключения передатчика в тракте проводного вещания.
32. ПК-ВК — предыскажающий и восстанавливющий контуры, используемые в каналах и трактах ЗВ.
33. ОГР — ограничительная розетка, предназначенная для защиты абонентской линии от замыканий в абонентской розетке.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Справочное

ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЯ*

1. Вольтметр переменного тока В3-48А; ВК3-64 (В3-57).
2. Цифровые вольтметры В7-40 (В7-27А), В7-39 (В7-34).
3. Псевдометр ИШС-НЧ.
4. Генераторы сигналов низкочастотные РГЗ-124 (ГЗ-117); ГЗ-118; ГЗ-121.
5. Анализаторы спектра СЧ-77, СКЧ-83 (СКЧ-56, СКЧ-58).
6. Измерители нелинейных искажений СК6-10, СК6-13, СК6-7, СК6-8.
7. Фазометр Ф2-34 (Ф2-16), Ф2-28.
8. Осциллограф С1-114/1, С1-127 (С1-65А).
9. Контрольно-измерительное устройство КПУ-2.
10. Селективный вольтметр В6-14 (В6-9).
11. Низкочастотный анализатор спектра СЧ-51, СКЧ-56, СКЧ-83 (СЧ-48, СЧ-44).
12. Электронно-счетные частотометры Ч3-54, Ч3-64 (Ч3-36, Ч3-41), Ч3-57, Ч3-63.
13. Измеритель параметров звуковых трактов ИПЭТ-1, ИПЭТ-2.
14. Симметрирующие трансформаторы ТДВ-2, ЭСТ-1.

* Допускается использовать приборы, указанные в скобках, и другие приборы, обеспечивающие требуемую точность измерений.


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Электрический канал звукового вещания и передачи звуковых сигналов телевидения (в дальнейшем звукового вещания) представляет собой совокупность технических средств, при помощи которых электрические сигналы звукового вещания передаются с выхода микрофона или канала воспроизведения магнитофона до антennы передатчика или абонентской розетки тракта проводного вещания (*).


1.2. Электрический канал звукового вещания (черт. 1) состоит из тракта формирования программ и трактов первичного и вторичного распределения программ.

1.3. Тракт формирования программ (ТФП)** представляет собой часть электрического канала звукового вещания, которая начинается на выходе микрофона или канала воспроизведения магнитофона и заканчивается на выходе центральной аппаратной (АЦ) радиодома, телекомпании, радиотелецентра (черт. 2)*.

Электрический канал звукового вещания

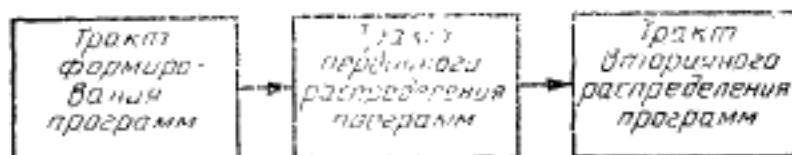

Черт. 1
Типовой тракт формирования программ

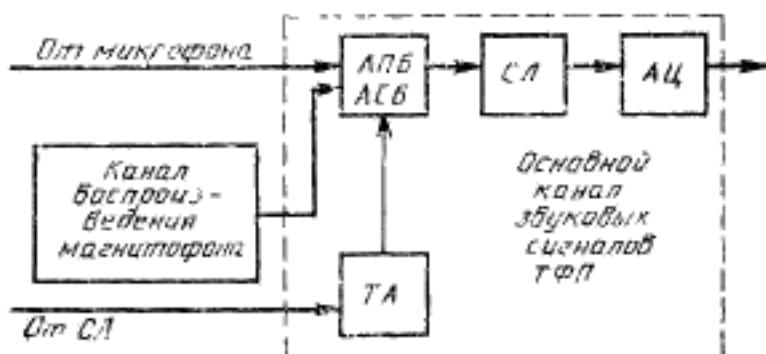

Черт. 2


* После разработки государственного стандарта на параметры качества магнитофонов и методов их измерений тракт формирования программ должен начинаться на входе канала воспроизведения магнитофона (черт. 2).

** Полный перечень сокращений, терминов и их пояснений приведен в приложении 1.


ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

ПРИНЦИПИАЛЬНЫЕ СХЕМЫ ДЕЛИТЕЛЕЙ НАПРЯЖЕНИЯ

**Для несимметричного
включения**



**Для симметричного
включения**



Резисторы должны быть непроволочными с допуском не более $\pm 1\%$ и при необходимости экранированы. Сопротивление резистора R_2 должно быть не более 0,01 от $R_{\text{вх}}$ тракта формирования программ. Сопротивление R_1 должно равняться R_2 .

ПРИЛОЖЕНИЕ 4

Рекомендации

ЗАКОНЫ СУММИРОВАНИЯ

1. Для каналов и трактов звукового вещания сквозные нормы на неравномерность АЧХ, коэффициент гармоник, разность уровней на выходах каналов А и В и разность фаз в каналах А и В определяют геометрическим суммированием норм на отдельные звенья по формуле

$$a = \sqrt{a_1^2 + a_2^2 + \dots + a_n^2}.$$

Примечание. Неравномерность АЧХ определяют отдельно для положительных и отрицательных значений.

2. Нормы на величину защищенности отзвешенного или невзвешенного шума (A) для каналов и трактов определяют энергетическим суммированием шумов отдельных звеньев по формуле

$$A = -10 \lg \sum_{i=1}^n 10^{-0.1 A_i},$$

где n — число звеньев в тракте или канале.

3. Защищенность канала или тракта от внятной переходной помехи принимают равной наименьшему значению защищенности для звеньев, составляющих канал или тракт.

4. Для каналов звукового вещания протяженностью больше 2500 км защищенность отзвешенного и невзвешенного шума должна рассчитываться в соответствии с принятым законом суммирования за вычетом следующей поправки

$$\Delta = 10 \lg \frac{l}{2500} (\text{дБ}),$$

где l — длина нормируемого канала.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Рекомендуемое

Нормы на параметры качества канала воспроизведения магнитофона

Таблица 10

Наименование параметра	Частота измерительного синтеза, Гц	Норма параметра
Номинальный выходной уровень, дБн		+6
Номинальный диапазон частот, Гц		40—15000
Неравномерность амплитудно-частотной характеристики	40, 125 включ. св. 125—10000 включ. св. 10000—15000	±2,0 ±1,0 ±2,0
Коэффициент гармоник, %, не более	до 125 св. 125	2,0 1,0
Коэффициент разностного тона третьего порядка, %, не более		2,0
Защищенность от взвешенного шума, дБ, не менее		60
Защищенность от невзвешенного шума (эффективное значение), дБ, не менее		60
Защищенность от переходной помехи между стереоканалами на частотах, Гц, дБ, не менее	40 1000 15000	35 40 35
Разность уровней между каналами А и В стереопары, дБ, не более	40 1000 15000	2,0 1,5 2,0
Разность фаз между каналами А и В стереопары, град., не более	40 1000 15000	35 15 40
Стабильность выходного уровня (при 24-часовом периоде работы), дБ, не менее	1000	±0,5
Линейность амплитудно-частотной характеристики, дБ, не более	1000	±0,5

* Нормы на защищенность от взвешенного шума должны выполняться при измерениях психометром по Рек. 458—4 МККР. При измерении психометром по Рек. Р—53 МККТТ величина защищенности от взвешенного шума должна быть больше на 9 дБ величины, приведенной в таблице.

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
Рекомендуемое

Нормы на изменение группового времени прохождения и коэффициент разностного тона*

Таблица 11

Наименование звена	Полоса передаваемых частот, Гц	Изменение группового времени прохождения в полосе частот		Коэффициент разностного тона третьего порядка на частоте 0,15 кГц, %
		кГц	мс, не более	
МАГ КЗВ	40—15000	0,04	55	0,5
		0,075	24	
		14,0	8	
		15,0	12	
МАГ КЗВ	50—7000	0,05	80	1,4
		0,1	20	
		6,4	5	
		7,0	10	
ВНЗ КЗВ (СЛ)	40—15000	0,04	32	0,29
		0,075	14	
		14,0	5	
		15,0	7	
ВНЗ КЗВ (СЛ)	50—7000	0,05	47	0,81
		0,1	12	
		6,4	3	
		7,0	6	

* Нормы распространяются на каналы звукового вещания и соединительные линии, образованные с использованием аппаратуры, разработанной по ТЗ, утвержденным после 01.01.92. Нормы могут быть уточнены после доработки методик измерений и проведения по ним статистических измерений.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством связи СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

М. А. Хазанова (руководитель разработки); Л. И. Романов (руководитель темы); Н. Н. Каменский канд. техн. наук; А. С. Батюшкин; Е. М. Гамаюнов; В. Я. Дзядчик, канд. техн. наук; Л. Б. Калинин; Э. К. Корнышова; Г. Е. Лифшиц; С. Г. Манзелер; С. Л. Мишенков, канд. техн. наук; З. М. Наумова; В. С. Неманов; В. В. Новиков; Л. С. Прудникова; Ю. М. Певевин, канд. техн. наук; Т. А. Сидлеккая; В. С. Соболев; Е. А. Фетисова; Т. М. Федорова, канд. техн. наук

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 13.05.91 № 666

3. Срок первой проверки — 1997 г.,
периодичность проверки — 5 лет

4. Стандарт соответствует Рекомендациям МККР 502—3, 503—4, 504—2, 505—4, 468—4; МККТТ J11, J21, J22, J23; ОИРТ 109, 100/1, 90, 67/1, 66, 62/2; МЭК 268—1, 268—3

5. ВЗАМЕН ГОСТ 11515—75, ГОСТ 22504—83, ГОСТ 23107—78

6. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта приложения
ГОСТ 13924—80	3.1.9
ГОСТ 15150—69	3.1.9
ГОСТ 20532—83	3.1.5
ГОСТ 22261—82	3.1.6
Рек.Р.53 МККТТ	2.4—2.7, 3.3.5, приложение 5
Рек. 468—4 МККР	2.4—2.7, 3.3.5, приложение 5

Редактор В. П. Осурцов

Технический редактор В. Н. Прусакова

Корректор Н. Д. Чехотина

Стано в изб. 13.06.91 Подп. в печ. 19.06.91 2,75 усл. л 2,88 усл. кр-отт 2,70 уч.-изд. л.
Тираж 4000 Цена 1 р. 10 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,

Новоопресненский пер., 3

Калужская типография стандартов, ул. Московская, 266. Зак. 1216

Для передачи звуковых сигналов телевидения тракт формирования программ заканчивается на выходе соединительной линии (СЛ) от АЦ. Нормы на параметры качества канала воспроизведения магнитофона приведены в приложении 5.

1.4. Тракт первичного распределения программ звукового вещания представляет собой часть электрического канала звукового вещания, которая начинается на выходе АЦ радиодома и заканчивается выходом СЛ от коммутационно-распределительной аппаратной (КРА), междугородного канала звукового вещания (МКЗВ) к тракту вторичного распределения или к АЦ радиодома.

Тракт первичного распределения звуковых сигналов телевидения представляет собой часть электрического канала звукового вещания, которая начинается на выходе СЛ от АЦ и заканчивается выходом СЛ от МКЗВ к тракту вторичного распределения или к АЦ.


Типовые тракты первичного распределения программ представлены на черт. 3 и 4.

В состав тракта первичного распределения программ звукового вещания входят: коммутационно-распределительные аппаратные, соединительные линии и междугородный канал звукового вещания.

В состав тракта первичного распределения звуковых сигналов телевидения входят: междугородный канал звукового вещания и соединительная линия.


В состав тракта первичного распределения местного звукового вещания, предназначенного для распределения программ звукового вещания населению города от тракта формирования радиодома или радиотелецентра данного города, входят КРА и две СЛ, соединяющие КРА с АЦ и трактом вторичного распределения.

Типовой тракт первичного распределения программ звукового вещания с магистральным или внутризоновым каналом звукового вещания

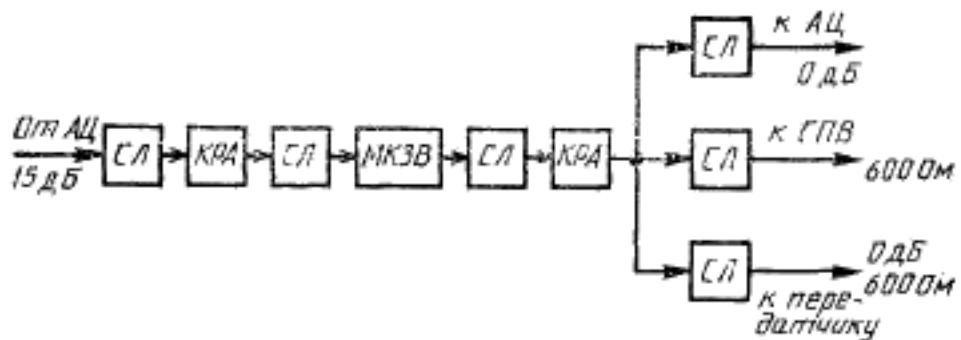

Черт. 3

Типовой тракт первичного распределения звуковых сигналов телевидения с магистральным или внутризоновым каналом

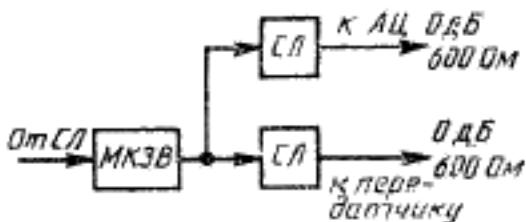


Черт. 4


Основным звеном МКЗВ является канал звукового вещания (КЗВ)*. Имеются два типовых канала звукового вещания — магистральный канал звукового вещания (МАГ КЗВ) и внутризононый канал звукового вещания (ВНЗ КЗВ). Указанным каналам звукового вещания соответствуют два типовых МКЗВ с МАГ КЗВ (черт. 5 и 6) и ВНЗ КЗВ (черт. 7, 8).

Типовые междугородные каналы звукового вещания в РР и кабельных системах передачи с магистральным КЗВ


1. В цифровых СЛ

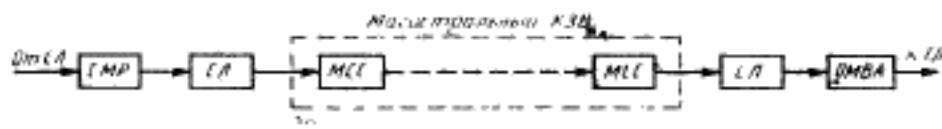

2. В аналогичном тракте РР ЦР




* В цифровых цепях связи в РР ЦР



Черт. 5

* При установке аппаратуры образования каналов звукового вещания непосредственно в оконечных междугородных вещательных аппаратных (ОМВА) или службы междугородного радиовещания (СМР) отличий в структурах МКЗВ и КЗВ не будет.


Типовые междугородные каналы звукового вещания в спутниковых системах передачи

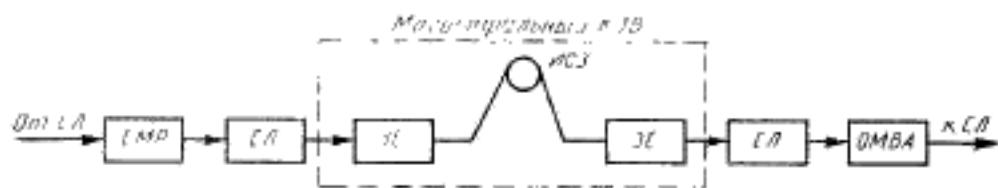



Черт. 6

Типовые междугородные каналы с магистральным каналом передачи звуковых сигналов телевидения

1. На поднесущих частотах в РР ЕЛ

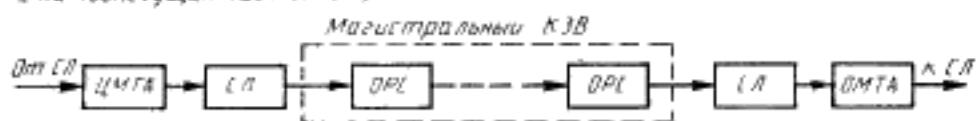

2. В ЕЛ ГР

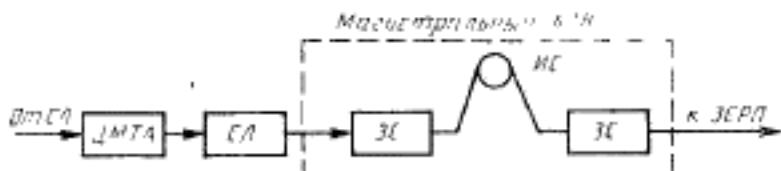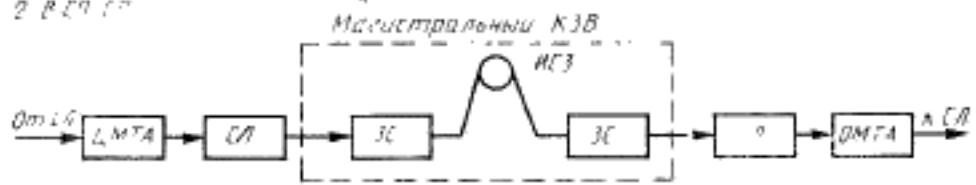

Черт. 7

С. 6 ГОСТ 11515—91

Типовые междугородные каналы звукового вещания в РРСП и кабельных СП с внутристанционным КЗВ (ВНЗ КЗВ)

1. В НКС брэндент /н/



2. В телефонии : трафик РРСП



3. На поднесущих частотах РРСП /г/



Черт. 8

Каналы звукового вещания организуются в кабельных, радиорелейных и спутниковых системах передачи (СП) с частотным или времененным разделением каналов.

Номинальная цепь МАГ КЗВ, образованного в кабельных и радиорелейных СП, характеризуется длиной 2500 км и наличием трех участков транзита по звуковой частоте.

Номинальная цепь МАГ КЗВ, образованного в спутниковых СП, характеризуется отсутствием транзитов по звуковой частоте и эквивалентна по своим качественным показателям, зависящим от длины, каналам наземных (кабельных и радиорелейных) СП длиной 2500 км.

Номинальная цепь ВНЗ КЗВ, образованного в кабельных СП и телефонных стволах радиорелейных СП, характеризуется длиной 600 км и отсутствием транзитов по звуковой частоте.

Номинальная цепь ВНЗ КЗВ, образованного на поднесущих частотах в радиорелейных СП, характеризуется длинами 600 и 250 км, отсутствием транзита по звуковой частоте, одинаковыми нормами на электрические параметры для указанных длин.

Тракт вторичного распределения программ представляет собой часть электрического канала звукового вещания; тракт начинается на выходе СЛ от КРА, АЦ или МКЗВ, по которой сигналы звукового вещания поступают на вход передатчиков, центральной станции проводного вещания или станции проводного веща-

ния и заканчивается входом антенны передатчика или ее эквивалентом, или абонентской розеткой.

Номинальное значение напряжения сигналов звукового вещания на абонентской розетке 30 В (31,5 дБ), для г. Москвы — 15 В (25,5 дБ).


Уровень напряжения на абонентской розетке не должен отличаться от номинального более чем на минус 4 (5) дБ, плюс 2 дБ.

Номинальное значение напряжения ВЧК ТПВ на абонентской розетке 0,25 В (-10 дБ). Допустимое изменение напряжения 0,15—3 В, т. е. -14,5—+11,8 дБ.


Типовые тракты вторичного распределения представлены на черт. 9.

Тракты вторичного распределения


Чертежи приложения




Тракт первичного вещания для звука




Тракт первичного вещания для сельских местностей



Тракт первичного вещания для сельских местностей




Станция РТУ радицентра



Станция РТУ радицентра

Черт. 9 Приложение 5 к главе 4 ГОСТ 11515-91

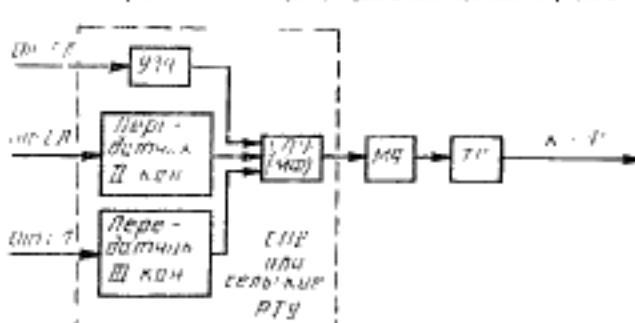

Черт. 9