

Изм. 1  
22183-76



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

## НИТИ ХИМИЧЕСКИЕ

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОПЕРЕЧНОГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО  
СОПРОТИВЛЕНИЯ

ГОСТ 22183-76

Издание официальное



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СТАНДАРТОВ  
СОВЕТА МИНИСТРОВ СССР  
Москва

**РАЗРАБОТАН** Каунасским заводом искусственного волокна

Директор А. К. Спудулис  
Руководитель темы Ю. Ю. Шляжас  
Исполнитель И. Ю. Груодис

**Всесоюзным научно-исследовательским институтом искусственного  
волокна (ВНИИВ)**

Директор И. Г. Шимко

**ВНЕСЕН** Министерством химической промышленности

Член Коллегии Б. А. Мухин

**ПОДГОТОВЛЕН К УТВЕРЖДЕНИЮ** Всесоюзным научно-исследова-  
тельским институтом стандартизации (ВНИИС)

Директор А. В. Гличев

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ** Постановлением Государствен-  
ного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 октября  
1976 г. № 2281

ИЗДАНИЕ

1977

**НИТИ ХИМИЧЕСКИЕ****Метод определения поперечного  
электрического сопротивления**Chemical threads. Determination method  
for cross-section electric resistance**ГОСТ  
22183—76**

Постановлением Государственного комитета стандартов Совета Министров СССР от 4 октября 1976 г. № 2281 срок действия установлен

с 01.01.1978 г.

до 01.01.1983 г.

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на химические нити, предназначенные для кабельной промышленности, и устанавливает метод определения поперечного электрического сопротивления.


**1. ОТБОР ПРОБ**

1.1. От десяти паковок, отобранных по ГОСТ 6611.0-73 для определения физико-механических показателей, отматывают на мотовиле верхний слой нитей. Затем без дополнительного натяжения от каждой паковки наматывают моток нитей. Количество нитей в мотке устанавливается в зависимости от их номинальной линейной плотности так, чтобы толщина пробы в измерительном устройстве во время испытания составила 1,2—1,5 мм.


1.2. Из моточка нитей вырезают пробу длиной 10 см.

**2. АППАРАТУРА**

2.1. Для проведения испытания применяют: прибор, состоящий из тераомметра типа ЕК6—7 или Е6—14 с измерительной камерой (черт. 1);

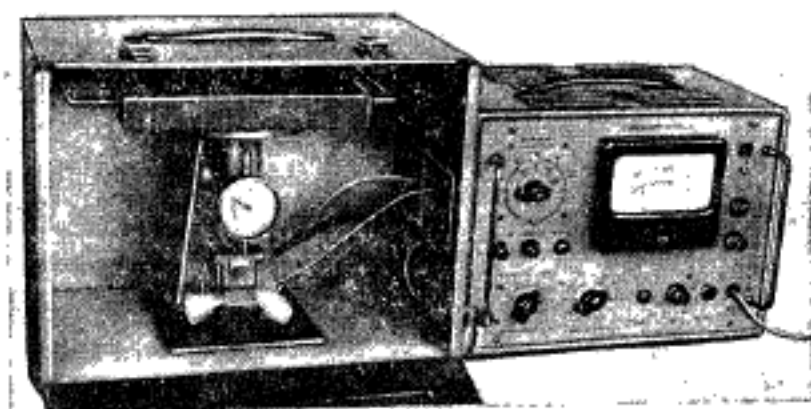

Черт. 1  
измерительное устройство типа ИПЭСН-2 (черт. 2);

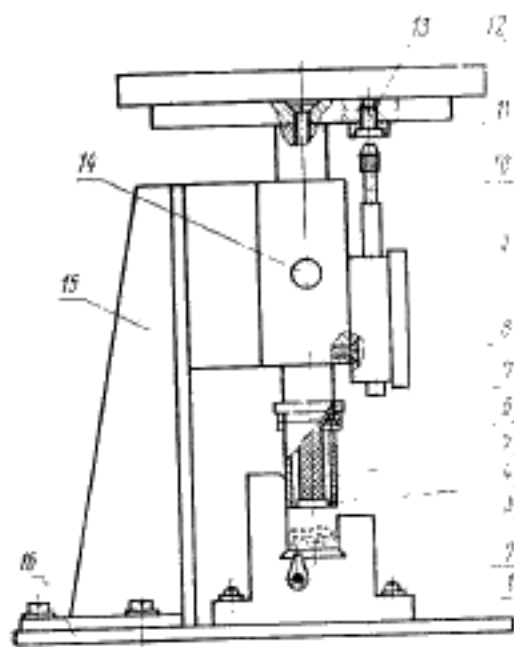

1—основание; 2—высоковольтный электрод;  
3—проба нитей; 4—измерительный электрод; 5—  
изолятор; 6—охраняемый электрод; 7—пластина;  
8—ось; 9—индикатор; 10—направляющая; 11—под-  
ставка; 12—груз; 13—винт; 14—фиксирующий винт;  
15—кронштейн; 16—пластина

Черт. 2

мотовило;  
секундомер по ГОСТ 5072—72;  
ножницы;  
груз массой 20 кг;  
этиловый спирт.

### 3. ПОДГОТОВКА К ИСПЫТАНИЮ

3.1. Паковки перед испытанием должны быть выдержаны в атмосферных условиях по ГОСТ 10681—75 не менее 24 ч. В этих же условиях должны проводиться испытания.

3.2. Нитепроводящую гарнитуру, лопасти мотовила, электроды измерительного устройства и канавку в его основании протирают тампоном, смоченным этиловым спиртом.

3.3. Подготавливают тераомметр к испытанию. По шкале индикатора устанавливают зазор между электродами 2—3 мм и проверяют работоспособность измерительного устройства и тераомметра. При этом показания тераомметра по истечении 1 мин после подачи напряжения 100 В на высоковольтный электрод не должны превышать допустимого отклонения стрелки.

### 4. ПРОВЕДЕНИЕ ИСПЫТАНИЯ

4.1. Открывают крышку измерительной камеры, поднимают подвижную часть измерительного устройства и фиксируют ее в верхнем положении винтом.

4.2. Пробу длиной 10 см устанавливают на высоковольтный электрод. Освобождают фиксирующий винт и, поддерживая подставку, опускают подвижную часть измерительного устройства. На подставку устанавливают груз массой 20 кг и закрывают крышку измерительной камеры. Толщину пробы определяют по показаниям индикатора.

4.3. По отклонению стрелки тераомметра до подачи напряжения на пробу оценивают величину электризуемости пробы и при ее наличии разряжают пробу выдержкой ее в измерительном устройстве при замкнутых накоротко электродах. Показания тераомметра снимают спустя 1 мин после подачи напряжения на пробу.

4.4. На каждой паковке проводят три испытания.

### 5. ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ

5.1. Удельное поперечное электрическое сопротивление нитей ( $Q_1$ ) в Ом/м с учетом конструктивных размеров устройства ИПЭСН-2, поправочного коэффициента контакта, конфигурации

сечения элементарных нитей и коэффициента заполнения измерительной ячейки нитями вычисляют по формуле

$$\rho_1 = \frac{1,1 \cdot 10^{-11} \cdot R \cdot T \cdot n_1 \cdot f_n}{\gamma \cdot s^2},$$

где  $R$  — измеренная величина поперечного электрического сопротивления нитей, Ом;

$T$  — номинальная линейная плотность нити, текс;

$f_n$  — поправочный коэффициент контакта и конфигурации сечения элементарных нитей (при сжатии 20 кг для кабельных нитей равен 0,95);

$n_1$  — число комплексных нитей в пробе;

$\gamma$  — плотность нити, г/см<sup>3</sup>;

$s^2$  — толщина пробы, м.

Вычисление производят с точностью до третьей значащей цифры с последующим округлением до второй значащей цифры.

5.2. Среднюю величину удельного поперечного электрического сопротивления нитей ( $\bar{\rho}_1$ ) в Ом/м вычисляют по результатам испытаний всех паковок по формуле

$$\bar{\rho}_1 = \frac{\sum \rho_i}{n},$$

где  $n$  — число испытаний.

---

Редактор *Н. Е. Шестакова*  
 Технический редактор *В. Н. Малькова*  
 Корректор *Т. А. Камнева*

---

Изменение № 1 ГОСТ 22183—76 Нити химические. Метод определения поперечного электрического сопротивления  
Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 27.10.82  
№ 4087 срок введения установлен с 01.04.83

Заменить группу: Л29 на М99.

(Продолжение см. стр. 150)

(Продолжение изменения к ГОСТ 22183—76)

Пункт 1.1. Заменить норму: 1,2—1,5 мм на  $1,2 \cdot 10^{-3}$  —  $1,5 \cdot 10^{-3}$  м.

Пункты 1.2, 4.2. Заменить норму: 10 см на 0,1 м.

Пункт 2.1. Заменить ссылку: ГОСТ 5072—72 на ГОСТ 5072—79

Пункт 3.3. Заменить норму: 2—3 мм на  $2 \cdot 10^{-3}$  —  $3 \cdot 10^{-3}$  м

Пункт 5.1. Заменить единицы измерения: Ом/м на Ом·м, г/см<sup>3</sup> на кг/м<sup>3</sup>.  
формула. Заменить значение:  $1,1 \cdot 10^{-11}$  на  $1,1 \cdot 10^{-10}$ .

Пункт 5.2. Заменить единицу измерения: Ом/м на Ом·м.

(ИУС № 2 1983 г.)