

**ГОСТ Р 51852—2001
(ИСО 3977-1—97)**

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ

Термины и определения

Издание официальное

**ГОССТАНДАРТ РОССИИ
Москва**

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 414 «Газовые турбины»

2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстандарта России от 25 декабря 2001 г. № 585-ст

3 Настоящий стандарт представляет собой идентичный текст международного стандарта ИСО 3977-1—97 «Газотурбинные установки. Основные положения и определения» и содержит уточнения и дополнения, отражающие потребности экономики страны

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

5 ПЕРЕИЗДАНИЕ

Введение

Установленные в стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий по газотурбинным установкам.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

Наличие квадратных скобок в терминологической статье означает, что в нее включены два (три, четыре и т. п.) термина, имеющие общие терминоэлементы.


В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

В стандарте приведены эквиваленты стандартизованных терминов на английском языке.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, — светлым.

Термины, установленные настоящим стандартом, обязательны для применения в документации и литературе всех видов (по данной научно-технической отрасли), входящих в сферу работ по стандартизации и/или использующих результаты этих работ.

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

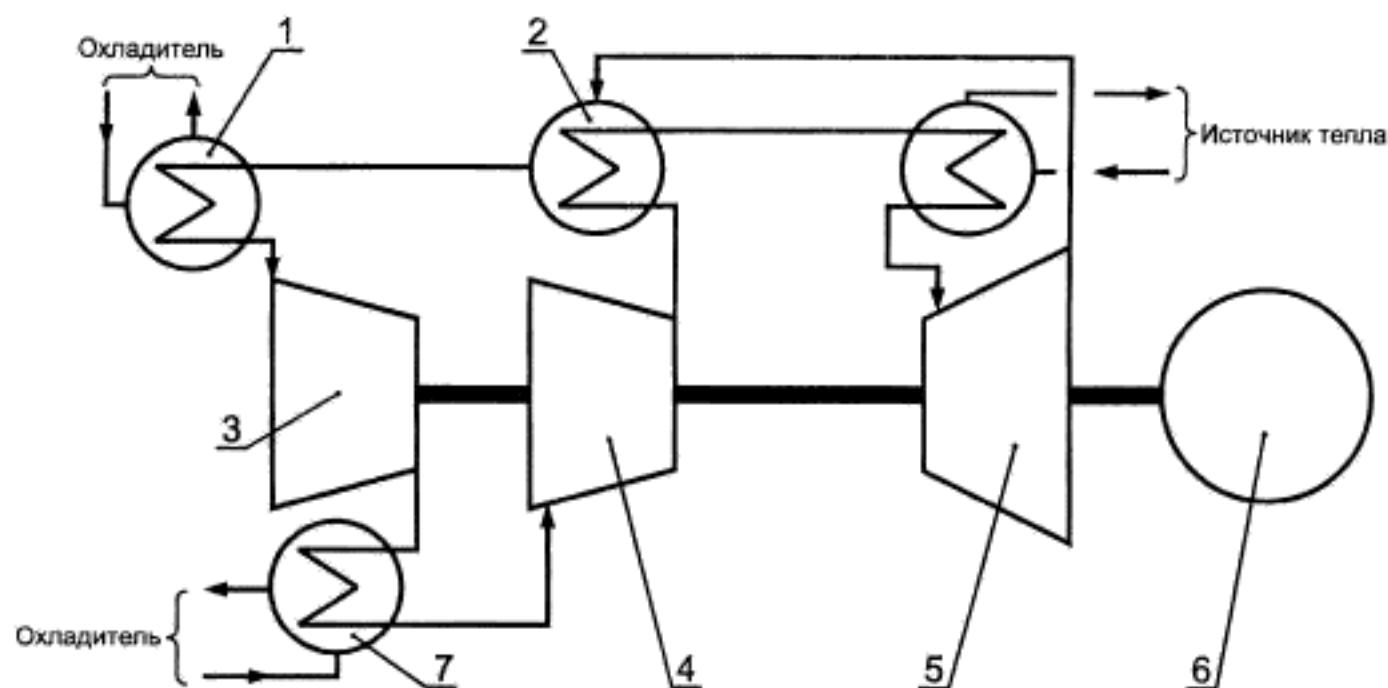

1 — предварительный охладитель; 2 — подогреватель рабочего тела; 3 — компрессор низкого давления; 4 — компрессор высокого давления; 5 — турбина; 6 — нагрузка; 7 — промежуточный охладитель

Рисунок А.6 — Схема ГТУ с одновальным ГТД замкнутого цикла

ОКС 01.040.27
27.040

E00

ОКСТУ 3101

Ключевые слова: газотурбинная установка, газотурбинный двигатель

УСТАНОВКИ ГАЗОТУРБИННЫЕ

Термины и определения

Gas turbine plants. Terms and definitions

Дата введения 2003—01—01

1 Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области стационарных газотурбинных установок, применяемые в стандартах по газотурбинным установкам, технической документации всех видов и контрактах на поставляемое энергетическое промышленное оборудование.

Стандарт не распространяется на газотурбинные установки со свободнопоршневыми генераторами газа, установки специального назначения, а также транспортные газотурбинные установки.

2 Определения

1 газотурбинный двигатель, ГТД: Машина, предназначенная для преобразования тепловой энергии в механическую.

gas turbine (engine)

П р и м е ч а н и е — Машина может состоять из одного или нескольких компрессоров, теплового устройства, в котором повышается температура рабочего тела, одной или нескольких газовых турбин, вала отбора мощности, системы управления и необходимого вспомогательного оборудования. Теплообменники в основном контуре рабочего тела, в которых реализуются процессы, влияющие на термодинамический цикл, являются частью газотурбинного двигателя.

2 газотурбинная установка, ГТУ: Газотурбинный двигатель и все основное оборудование, необходимые для генерирования энергии в полезной форме.

gas turbine plant

П р и м е ч а н и я

1 Полезной формой энергии может быть электрическая, механическая и другие.

2 Примеры принципиальных схем газотурбинных установок показаны на рисунках А.1—А.6.

3 газотурбинный двигатель открытого цикла: Газотурбинный двигатель, в котором воздух поступает из атмосферы, а выхлопные газы отводятся в атмосферу.

open cycle gas turbine

4 газотурбинный двигатель замкнутого цикла: Газотурбинный двигатель, в котором рабочее тело циркулирует по замкнутому контуру без связи с атмосферой.

closed cycle gas turbine

5 газотурбинный двигатель полузамкнутого цикла: Газотурбинный двигатель, в котором используется горение в рабочем теле, частично рециркулирующим и частично заменяющим атмосферным воздухом.

6 газотурбинный двигатель простого цикла: Газотурбинный двигатель, термодинамический цикл которого состоит только из следующих друг за другом процессов сжатия, нагрева и расширения рабочего тела.

7 газотурбинный двигатель регенеративного цикла: Газотурбинный двигатель, термодинамический цикл которого отличается наличием регенеративного охлаждения рабочего тела на выходе из газовой турбины и соответственно регенеративного подогрева воздуха за компрессором.

П р и м е ч а н и е — Теплоту расширявшегося в турбине газа используют для подогрева сжатого в компрессоре воздуха.

8 газотурбинный двигатель с циклом промежуточного охлаждения: Газотурбинный двигатель, термодинамический цикл которого включает в себя охлаждение рабочего тела в процессе его сжатия.

9 газотурбинный двигатель с циклом промежуточного подогрева: Газотурбинный двигатель, термодинамический цикл которого включает в себя подогрев рабочего тела в процессе его расширения.

10 установка комбинированного цикла: Установка, термодинамический цикл которой включает в себя комбинацию двух циклов, при которой теплота отработавших в газотурбинном двигателе газов в первом цикле используется для нагрева другого рабочего тела во втором цикле.

11 одновальный газотурбинный двигатель: Газотурбинный двигатель, в котором роторы компрессора и газовой турбины соединены и мощность отбирается непосредственно с выходного вала или через редуктор.

12 многовальный газотурбинный двигатель: Газотурбинный двигатель, имеющий, по крайней мере, две газовые турбины, вращающиеся на независимых валах.

13 газотурбинный двигатель с отбором воздуха [газа]: Газотурбинный двигатель, в котором для внешнего использования предусмотрен отбор сжатого воздуха между ступенями компрессора и/или на выходе из компрессора [горячего газа на выходе в турбину и/или между ступенями турбины].

14 газогенератор: Комплекс компонентов газотурбинного двигателя, которые производят горячий газ под давлением для совершения какого-либо процесса или для привода силовой турбины.

П р и м е ч а н и е — Генератор газа состоит из одного или более компрессоров, устройств(а) для повышения температуры рабочего тела, одной или более турбин, приводящих компрессор(ы), системы управления и необходимого вспомогательного оборудования.

15 компрессор: Компонент газотурбинного двигателя, повышающий давление рабочего тела.

16 (газовая) турбина: Компонент газотурбинного двигателя, преобразующий потенциальную энергию нагретого рабочего тела под давлением в механическую работу.

17 силовая турбина: Турбина на отдельном валу, с которого отбирается выходная мощность.

18 камера сгорания (основного [промежуточного] подогрева): Устройство газотурбинного двигателя для основного [промежуточного] подогрева рабочего тела.

semiclosed cycle gas turbine

simple cycle gas turbine

regenerative cycle gas turbine

intercooled cycle gas turbine

reheat cycle gas turbine

gas turbine combined cycle plant

single-shaft gas turbine

multi-shaft gas turbine

bleed gas turbine

gas generator

compressor

turbine

power turbine

combustion chamber
primary or reheat

ГОСТ Р 51852—2001

19 подогреватель рабочего тела: Устройство для подогрева поступающего в него рабочего тела без смешивания его с продуктами сгорания топлива.

20 регенератор/рекуператор: Теплообменный аппарат, предназначенный для передачи теплоты отработавших в турбине газов рабочему телу.

П р и м е ч а н и е — Передача теплоты рабочему телу или воздуху перед его поступлением в камеру сгорания ГТД.

21 предварительный охладитель: Теплообменный аппарат, предназначенный для охлаждения рабочего тела ГТД перед его первоначальным сжатием.

22 промежуточный охладитель: Теплообменный аппарат, предназначенный для охлаждения рабочего тела ГТД в процессе его сжатия.

23 устройство защиты от превышения частоты вращения ротора: Регулирующий или отключающий элемент, который при повышении частоты вращения ротора ГТД сверхустановленного предельно допустимого значения, приводит в действие систему защиты.

24 система управления: Система, используемая для управления, защиты, контроля и отображения информации о состоянии промышленной газотурбинной установки [газотурбинного двигателя] на всех режимах работы.

П р и м е ч а н и е — Она включает в себя систему управления пуском, системы управления и регулирования подачи топлива и частоты вращения ротора, датчики, устройства контроля подачи электропитания и другие средства управления, необходимые для правильного пуска, устойчивой работы, останова, ограничения режима работы и/или выключения установки при условиях, отличных от заданных.

25 система регулирования: Элементы и устройства для автоматического регулирования параметров газотурбинной установки.

П р и м е ч а н и е — К параметрам относятся частота вращения ротора, температура газов, давление, выходная мощность и другие параметры.

26 (топливный) регулирующий клапан: Регулирующий орган для изменения подачи топлива в газотурбинный двигатель.

П р и м е ч а н и е — Возможны также устройства другого типа для регулирования подачи топлива в газотурбинный двигатель.

27 (топливный) стопорный клапан: Регулирующий орган для изменения подачи топлива в газотурбинный двигатель.

П р и м е ч а н и е — Вместо топливного стопорного клапана может использоваться топливный отсечной клапан, перекрывающий магистраль подачи топлива в ГТД при срабатывании.

28 зона нечувствительности системы управления: Диапазон изменения входного сигнала, не связанный с корректирующим воздействием регулятора расхода топлива.

П р и м е ч а н и е — Зона нечувствительности (применительно к частоте вращения) — это отношение частоты вращения к номинальной частоте вращения в процентах.

29 статизм регулирования системы управления: Изменение частоты вращения ротора силового вала на установленном режиме работы газотурбинной установки, вызванное внешним воздействием, от нуля до номинальной, выраженное в процентах от номинальной частоты вращения.

30 датчик предельной температуры рабочего тела: Первичный чувствительный элемент системы управления ГТД, который непосредственно реагирует на изменение температуры и выходной сигнал которого воздействует через соответствующие усилители или преобразователи на систему защиты от предельного превышения температуры.

working fluid heater

regenerator/recuperator

precooler

intercooler

overspeed trip

control system

governing system

fuel governor valve

fuel stop valve

dead band

governor droop

overtemperature detector

31 теплота сгорания топлива: Общее количество тепла, выделившегося при сгорании единицы массы топлива, кДж/кг.

32 удельный расход теплоты: Отношение теплоты сожженного в ГТД топлива за единицу времени к произведенной им мощности, кДж/(кВт·ч).

П р и м е ч а н и е — Удельный расход теплоты рассчитывают по низшей теплоте сгорания топлива при нормальных условиях.

33 удельный расход топлива: Отношение массового расхода топлива к выходной мощности ГТУ [ГТД], кг/(кВт·ч).

34 КПД: Отношение выходной мощности к расходу теплоты топлива, подсчитанное по его низшей теплоте сгорания при нормальных условиях.

35 (условная) температура на входе в турбину: Условная средняя температура рабочего тела непосредственно перед согловыми лопатками первой ступени.

36 режим [частота вращения] «самоходности»: Режим [минимальная частота вращения выходного вала], при котором газотурбинный двигатель работает без использования мощности пускового устройства при наиболее неблагоприятных внешних условиях.

37 режим [частота вращения] холостого хода: Установленный изготавителем режим [частота вращения выходного вала], при котором газотурбинный двигатель может работать устойчиво и можно осуществлять нагружение или останов.

38 максимальная продолжительная частота вращения: Максимально допустимое при длительной эксплуатации значение частоты вращения выходного вала газотурбинного двигателя, с которого отбирается мощность.

39 номинальная частота вращения вала: Частота вращения выходного вала газотурбинного двигателя, при которой определены его расчетные показатели.

40 предельно допустимая частота вращения ротора: Частота вращения ротора ГТД, при которой срабатывает аварийное устройство защиты для отсечки подачи топлива в газотурбинный двигатель и останова двигателя.

41 система впрыска пара [воды]: Система, обеспечивающая впрыск пара [воды] в рабочее тело для увеличения мощности ГТД и/или уменьшения содержания оксидов азота (NO_x) в отработавших газах.

42 удельная масса: Отношение полной сухой массы газотурбинного двигателя к его мощности, кг/кВт.

43 помпаж компрессора: Неустойчивый режим работы компрессора ГТД, характеризующийся сильными низкочастотными колебаниями массового расхода рабочего тела в компрессоре и соединительных каналах.

fuel specific energy

heat rate

specific fuel consumption

thermal efficiency

reference turbine inlet temperature

self-sustaining speed

idling speed

maximum continuous speed

rated speed

turbine trip speed

steam and/or water injection system

mass-to-power ratio

compressor surge

Алфавитный указатель терминов на русском языке


газогенератор	14
ГТД	1
ГТУ	2
датчик предельной температуры рабочего тела	30
двигатель газотурбинный	1
двигатель газотурбинный замкнутого цикла	4
двигатель газотурбинный многовальный	12
двигатель газотурбинный одновальный	11
двигатель газотурбинный открытого цикла	3
двигатель газотурбинный полузамкнутого цикла	5
двигатель газотурбинный простого цикла	6
двигатель газотурбинный регенеративного цикла	7
двигатель газотурбинный с отбором воздуха	13
двигатель газотурбинный с отбором газа	13
двигатель газотурбинный с циклом промежуточного охлаждения	8
двигатель газотурбинный с циклом промежуточного подогрева	9
зона нечувствительности системы управления	28
камера сгорания (основного подогрева)	18
камера сгорания промежуточного подогрева	18
клапан регулирующий (топливный)	26
клапан стопорный (топливный)	27
компрессор	15
КПД	34
масса удельная	42
охладитель предварительный	21
охладитель промежуточный	22
подогреватель рабочего тела	19
номпаж компрессора	43
расход теплоты удельный	32
расход топлива удельный	33
регенератор	20
режим «самоходности»	36
режим холостого хода	37
рекуператор	20
система впрыска воды	41
система впрыска пара	41
система регулирования	25
система управления	24
статизм регулирования системы управления	29
температура на входе в турбину (условная)	35
теплота сгорания топлива	31
турбина (газовая)	16
турбина силовая	17
установка газотурбинная	2
установка комбинированного цикла	10
устройство защиты от превышения частоты вращения ротора	23
частота вращения вала номинальная	39
частота вращения максимальная продолжительная	38
частота вращения ротора предельно допустимая	40
частота вращения самоходности	36
частота вращения холостого хода	37

Алфавитный указатель эквивалентов терминов на английском языке

bleed gas turbine	13
closed cycle gas turbine	4
combustion chamber primary or reheat	18
compressor	15
compressor surge	43
control system	24
dead band	28
fuel governor valve	26
fuel specific energy	31
fuel stop valve	27
gas generator	14
gas turbine combined cycle plant	10
gas turbine (engine)	1
gas turbine plant	2
governing system	25
governor droop	29
heat rate	32
idling speed	37
intercooled cycle gas turbine	8
Intercooler	22
maximum continuous speed	38
multi-shaft gas turbine	12
open cycle gas turbine	3
overspeed trip	23
overtemperature detector	30
power turbine	17
precooler	21
rated speed	39
reference turbine inlet temperature	35
regenerative cycle gas turbine	7
regenerator/recuperator	20
reheat cycle gas turbine	9
self-sustaining speed	36
semiclosed cycle gas turbine	5
simple cycle gas turbine	6
single-shaft gas turbine	11
specific fuel consumption	33
steam and/or water injection system	41
thermal efficiency	34
turbine	16
turbine trip speed	40
working fluid heater	19


ПРИЛОЖЕНИЕ А
(справочное)

Примеры принципиальных схем газотурбинных установок

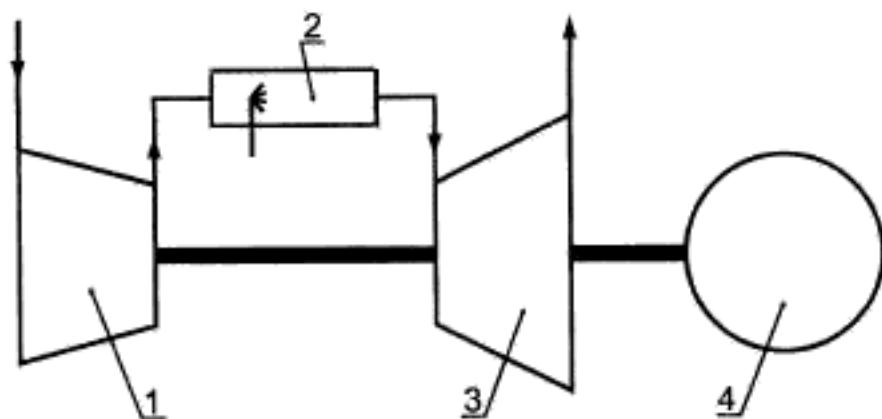


1 — компрессор; 2 — камера сгорания; 3 — турбина; 4 — нагрузка

Рисунок А.1 — Схема ГТУ с одновальным ГТД простого цикла

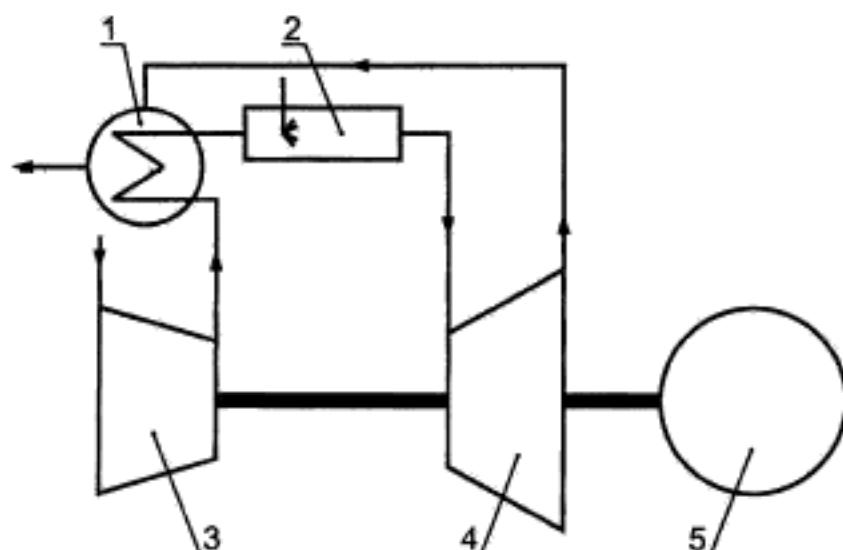

1 — регенератор или рекуператор; 2 — камера сгорания; 3 — компрессор; 4 — турбина; 5 — нагрузка


Рисунок А.2 — Схема ГТУ с одновальным ГТД регенеративного цикла

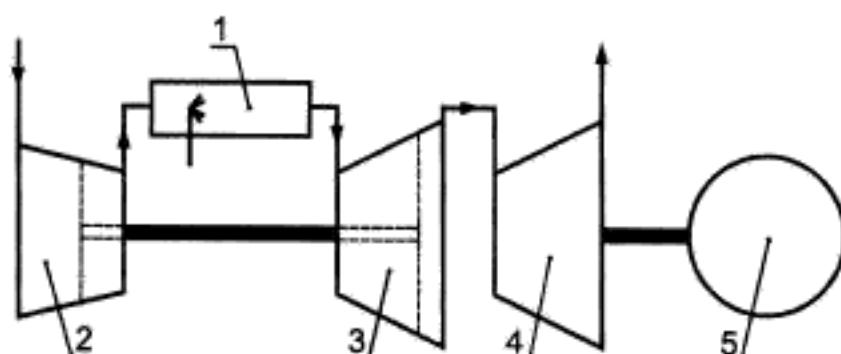

1 — камера сгорания; 2 — компрессор; 3 — турбина; 4 — силовая турбина; 5 — нагрузка

П р и м е ч а н и е — Пунктиром показана альтернативная двухкаскадная компоновка ГТД.


Рисунок А.3 — Схема ГТУ с многоваленным ГТД простого цикла со свободной силовой турбиной

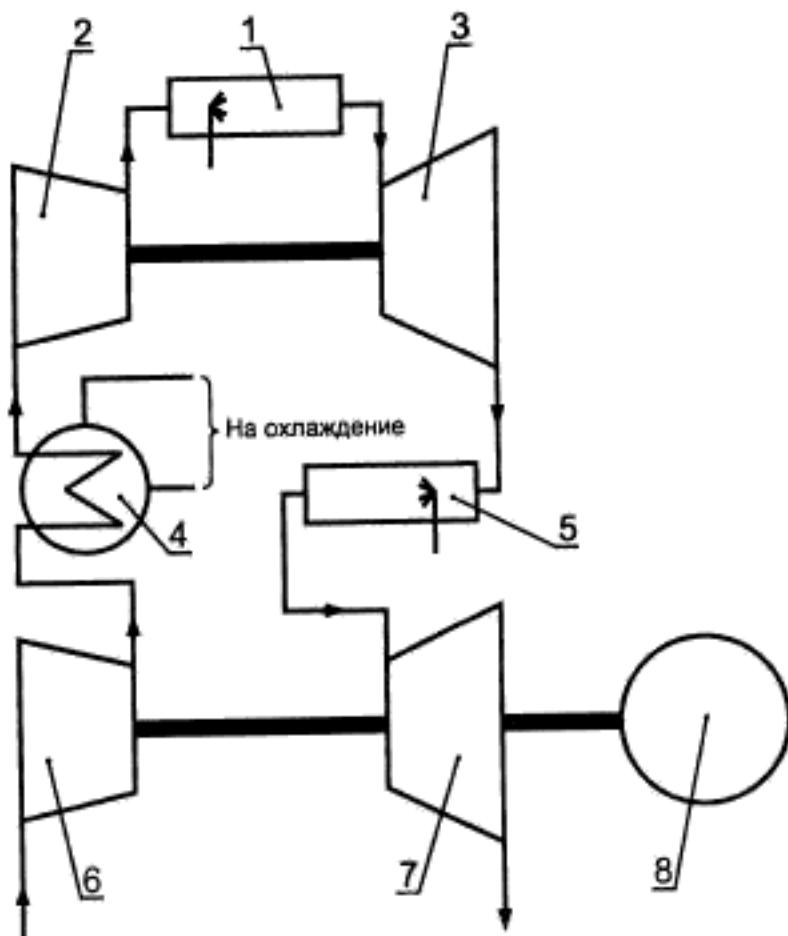

1 — основная камера сгорания; **2** — компрессор высокого давления; **3** — турбина высокого давления; **4** — промежуточный охладитель; **5** — камера сгорания промежуточного подогрева; **6** — компрессор низкого давления; **7** — турбина низкого давления; **8** — нагрузка

П р и м е ч а н и е — Отбор мощности от ГТД осуществляется с вала ротора низкого давления.

Рисунок А.4— Схема ГТУ с многовальным ГТД сложного цикла (с промежуточным охлаждением и промежуточным подогревом)

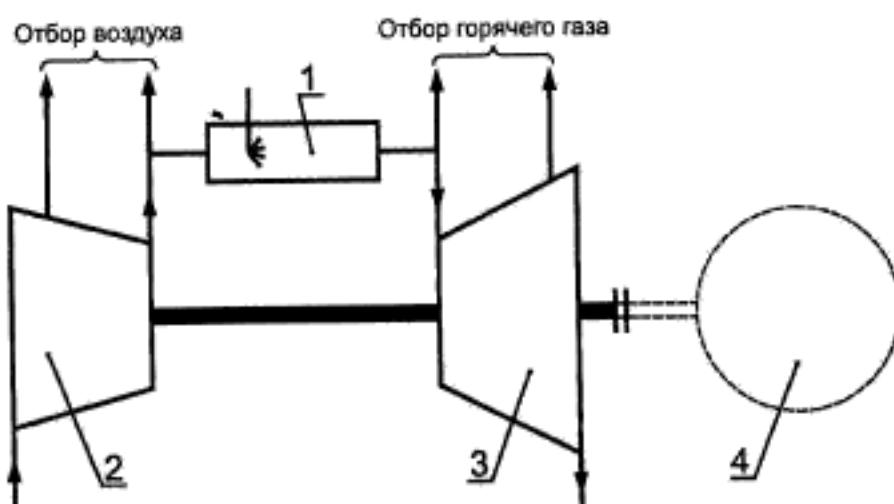

1 — камера сгорания; **2** — компрессор; **3** — турбина; **4** — нагрузка

Рисунок А.5 — Схема ГТУ с одновальным ГТД с отборами воздуха и горячего газа