



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

# ЗНАКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ  
ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

**ГОСТ 21668-85**

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**РАЗРАБОТАН Главным Управлением геодезии и картографии при  
Совете Министров СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

**А. И. Спиридонов, А. С. Мосалов**

**ВНЕСЕН Главным Управлением геодезии и картографии при  
Совете Министров СССР**

**Начальник И. А. Кутузов**

**УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государствен-  
ного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1985 г. № 703**

*(Продолжение изменения к ГОСТ 21668—85)*

Пункт 1.3. Таблица. Головка. Заменить слова: «Масса знака, не более» на «Масса знака, т, не более».

(ИУС № 3 1991 г.)

Редактор *И. М. Уварова*  
Технический редактор *О. Н. Никитина*  
Корректор *А. В. Прокофьева*

Сдано в наб. 04.04.85 Подп. к печ. 06.06.85 0,625 усл. л. л. 0,625 усл. кр.-отт. 0,43 уч.-изд. л.  
Тираж 10 000 Цена 3 коп.

Ордена «Знак Почета» Издательство стаканщиков, 123840, Москва, ГСП, Новопрестольный пер., 3  
Тип. «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 550

**ЗНАКИ ГЕОДЕЗИЧЕСКИЕ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ**

Типы, основные параметры и размеры

Технические требования

Surveying metallic signals. Types, basic parameters  
and sizes. Technical requirements**ГОСТ  
21668—85**Взамен  
ГОСТ 21668—76

ОКСТУ 4433

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 22 марта 1985 г. № 703 срок действия установлен

с 01.07.86  
до 01.07.91**Несоблюдение стандарта преследуется по закону**

Настоящий стандарт распространяется на металлические геодезические знаки (далее — знаки) и устанавливает их типы, основные параметры, размеры и технические требования.

**1. ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ****1.1. Знаки подразделяют:**

в зависимости от их назначения на переносные и стационарные;

в зависимости от конструкции на три типа:

I — знаки, изготовленные из стальных труб, у которых внутренняя пирамида, имеющая столик для установки геодезического прибора, жестко связана с наружной пирамидой, несущей площадку для наблюдателя с визирной целью (сложные сигналы);

II — знаки, изготовленные из уголковой стали, у которых внутренняя пирамида, имеющая столик для установки геодезического прибора, не имеет связи с наружной пирамидой, несущей площадку для наблюдателя и визирную цель (простые сигналы);


III — знаки в виде пирамиды, пирамиды-штатива, изготовленные из стальных труб или уголковой стали.

**1.2. Знаки всех типов должны иметь трехграниную форму.**

На территории городов, поселков и промышленных площадок знаки типа III должны иметь четырехграниную форму; по заказу потребителя допускается трехгранный форма знаков.


1.3. Основные параметры и размеры знаков должны соответствовать приведенным в таблице и на черт. 1—3.



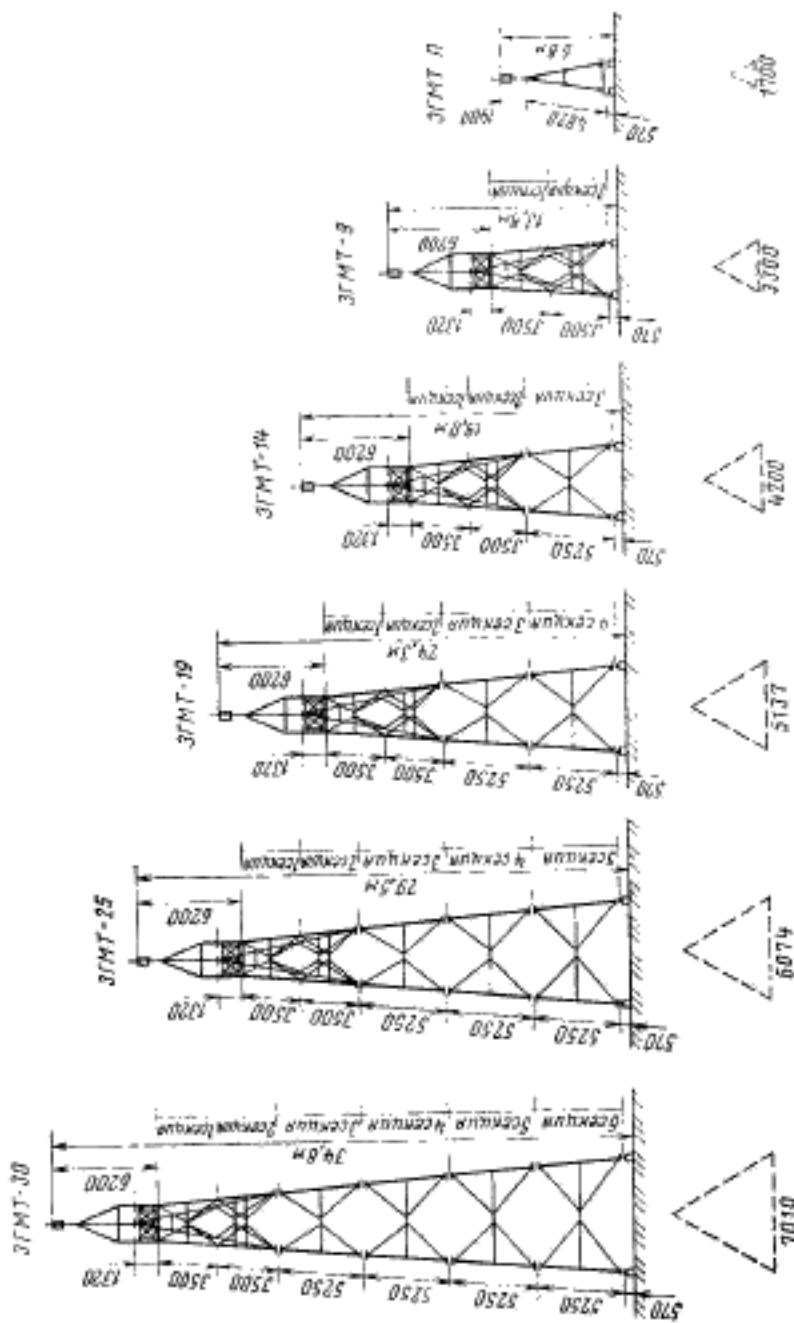

Черт. 1

П р и м е ч а н и е . Черт. 1—3 не определяют конструкции энеков

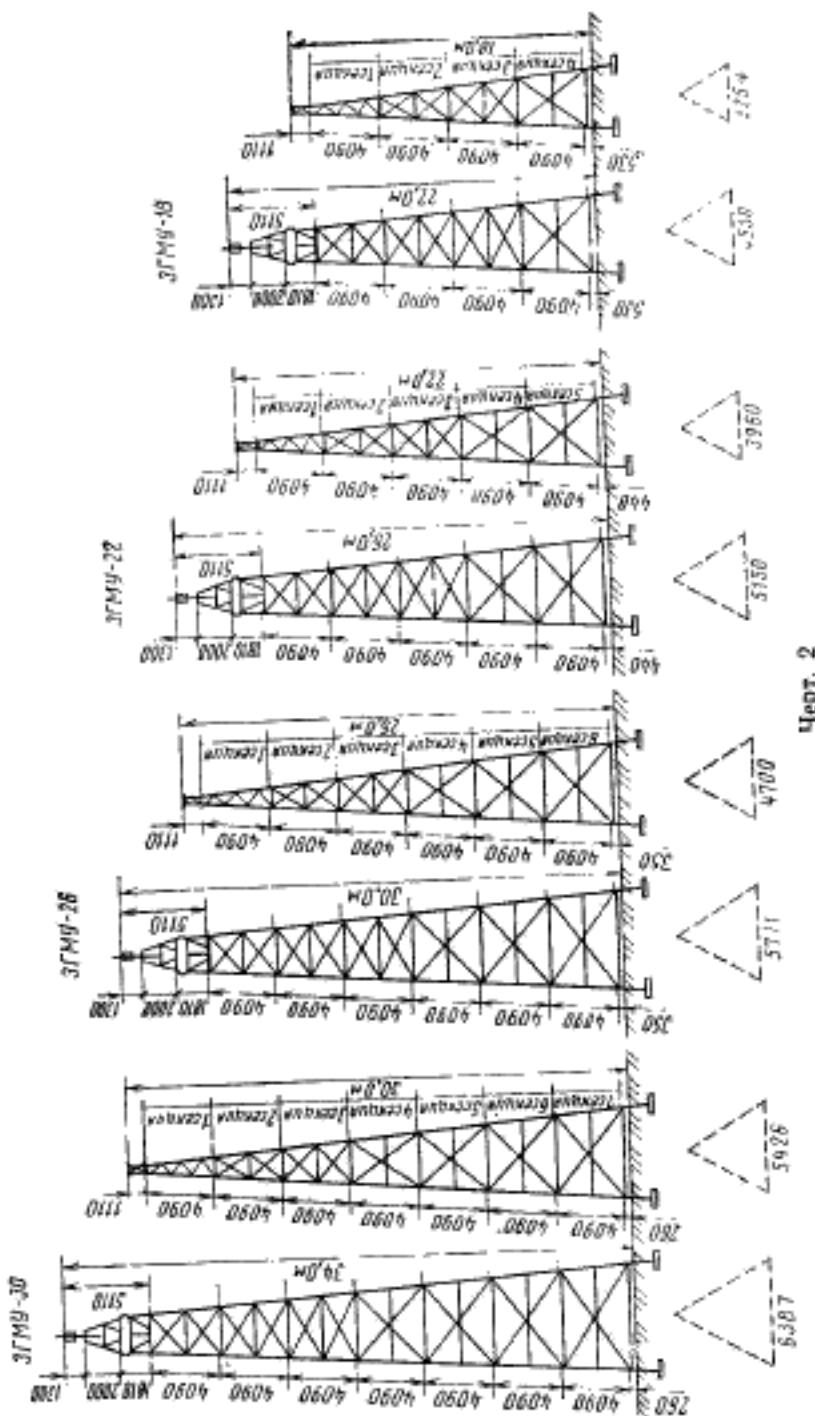

Тип знака	Условное обозначение знака	Высота знака, м		Число секций до плоскости наблюдателя	Сторона основания знака, м		Масса знака, не более		
		до верха пылезерного цилиндра			пирамид				
		наружной	внутренней		наружной	внутренней			
I	ЗГМТ-30	34,8	29,9	6	7,01	4,8			
	ЗГМТ-25	29,5	24,6	5	6,07	4,0			
	ЗГМТ-19	24,3	19,4	4	5,14	3,2			
	ЗГМТ-14	19,0	14,2	3	4,20	1,4			
	ЗГМТ-9	13,8	8,9	2	3,30	1,4			
II	ЗГМУ-30	34,0	30,0	7	6,39	5,43	4,2		
	ЗГМУ-26	30,0	26,0	6	5,77	4,70	3,3		
	ЗГМУ-22	25,0	22,0	5	5,15	3,96	2,6		
	ЗГМУ-18	22,0	18,0	4	4,55	3,25	2,1		
	ЗГМУ-14	18,0	14,0	3	3,97	2,56	1,7		
III	ЗГМУ-10	14,0	10,0	2	3,36	1,82	1,3		
	ЗГМУ-6	10,0	6,0	1	2,76	1,13	1,0		
	ЗГМТ-П	6,8	—	—	1,70	0,2			
	ЗГМУ-ПШ	5,5	4,0	3	2,55	2,05	0,3		
	ЗГМУ-ПШ	4,1	2,6	2	2,55	1,50	0,2		
	ЗГМУ-ПШ	2,7	1,2	1	—	0,80	0,1		

Примеры условного обозначения:  
знаки, изготовленные из стальных труб высотой до столика прибора 29,9 м:

**ЗГМТ-30 ГОСТ 21668—85**

знаки, изготовленные из уголковой стали высотой до столика прибора 26 м:

**ЗГМУ-26 ГОСТ 21668—85**

знаки, изготовленные из стальных труб и имеющие вид пирамиды:


**ЗГМТ-П ГОСТ 21668—85**

знаки, изготовленные из уголковой стали и имеющие вид пирамиды-штатива:

**ЗГМУ-ПШ ГОСТ 21668—85**

1.4. Верхняя часть столика для приборов должна быть изготовлена толщиной 5—10 мм из листовой стали по ГОСТ 19903—74.

Диаметр столика для знаков типов I и II — не менее 400 мм, сторона квадрата столика для знаков типа III — не менее 250 мм.

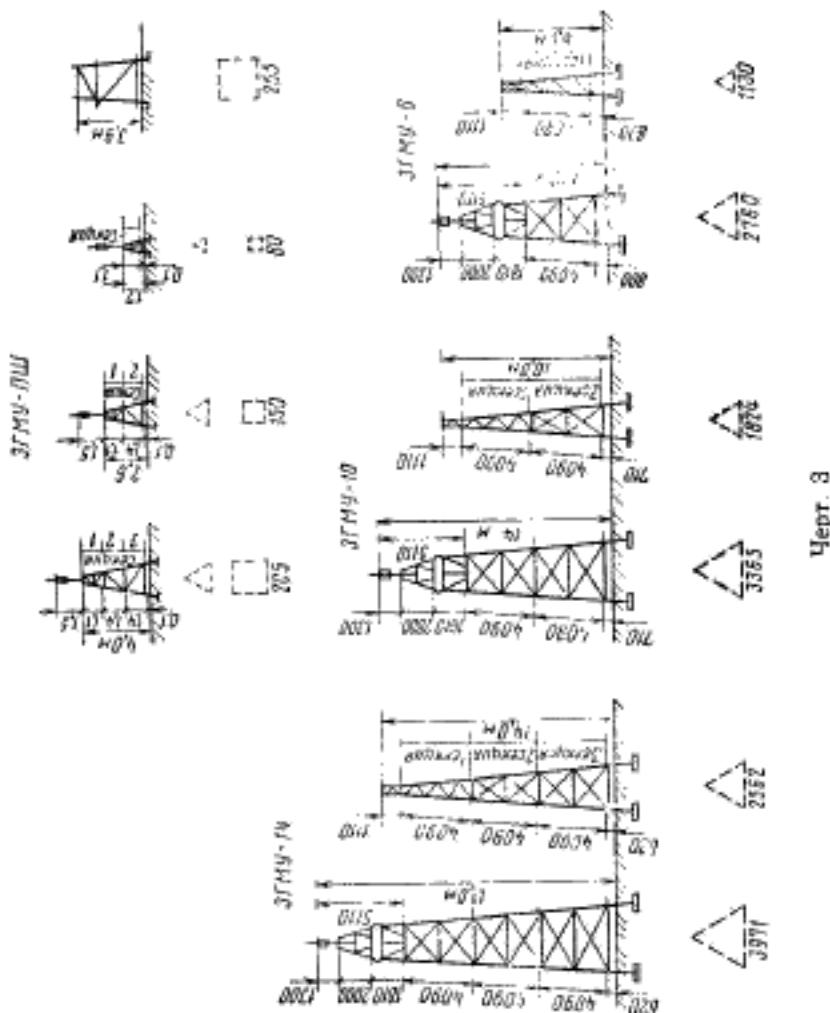

1.5. Визирные цели знаков, применяемые в геодезических сетях со сторонами не более 40 км, должны изготавляться в виде цилиндров с радиально направленными пластинами и иметь размеры: высоту от 0,5 до 1,0 м, диаметр от 0,2 до 0,5 м.

1.6. Высота шестигранной надстройки от площадки наблюдателя до верха визирного цилиндра должна быть для знаков из труб — 6,2 м, из уголковой стали — 5,1 м.

## 2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Знаки должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

2.2. Знаки типа I должны состоять из шарнирных опор, двух скрепленных между собой трехгранных пирамид (наружной и внутренней) и шестигранной надстройки с визирной целью.

Знаки типа II должны состоять из двух не связанных между собой пирамид — внутренней и наружной, несущей шестигранную надстройку с визирной целью.

2.3. Наружная и внутренняя пирамиды должны состоять каждая из трех сборных стоек, скрепленных между собой распорками, раскосами, связями (венцами) и диафрагмами.

2.4. Все детали знака должны быть защищены от коррозии антакоррозионным покрытием по ГОСТ 9754—76 и ГОСТ 6244—70 и замаркированы с помощью штампа (трафарета).

2.5. Одноименные детали знаков одного и того же типа должны быть взаимозаменяемыми.

2.6. Стойки знака типа I должны иметь снизу втулку, сверху стержень, которые должны стыковаться между собой. Фиксирование элементов должно производиться стыковочными клиньями, которыедерживают от выпадания стопорные болты.

2.7. Знаки всех типов должны иметь симметричную форму относительно его вертикальной оси. Несовпадение проекции центра столика и оси визирного цилиндра на горизонтальную плоскость не должно быть более 10 см.

2.8. Над визирным цилиндром должен выступать шпиль из металлической трубы высотой 0,6 м и диаметром 0,06—0,08 м.

2.9. Верхняя часть внутренней пирамиды должна изготавливаться в виде сварного блока, а нижняя часть — включать три стойки, решетки и горизонтальные связи.

2.10. Для установки прибора над центром пункта и трубы прибора на нужной высоте верхняя часть столика знака типа II должна иметь приспособления, позволяющие перемещать его в горизонтальной и вертикальной плоскостях.

Верхняя часть площадки для наблюдателя должна быть соединена с нижней частью с помощью кронштейнов (скоб), позволяющих при сборке знака типа II исключить закрытие видимости смежных геодезических пунктов.

2.11. Знак должен иметь лестницу, снабженную при высоте знака более 10 м ограждением, переходными площадками и перилами.

2.12. Горизонтальное линейное смещение столика знака типа I не должно превышать 2 мм за период наблюдения в течение 15 мин.

2.13. Горизонтальное усилие, прилагаемое к вершине внутренней пирамиды знака типа II с силой 2000 Н, не должно смещать ее более чем на 10 мм.

2.14. Прочность знака должна быть рассчитана на ветровую нагрузку до 0,70 кН/м<sup>2</sup>, что соответствует скорости ветра 34 м/с (V ветровой лояс).

2.15. Ресурс должен быть: для знака типа I — не менее 15, для знака типа II — не менее 25, для знака типа III — не менее 35 сборок-разборок.

Критерием предельного состояния является невыполнение требований пп. 2.12 и 2.13.

2.16. Срок службы стационарных знаков должен быть не менее 30 лет, переносных — не менее 10 лет.

---

# **Т. ОБЩЕТЕХНИЧЕСКИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ СТАНДАРТЫ**

**Группа Т41**

**Изменение № 1 ГОСТ 21668—85 Знаки геодезические металлические. Типы, основные параметры и размеры. Технические требования**

**Утверждено и введено в действие Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 18.12.90 № 3186**

**Дата введения 01.07.91**

**Вводную часть дополнить абзацем: «Стандарт устанавливает обязательные требования разд. 1 и пп. 2.5—2.7, 2.11—2.14».**