



**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР**

ОСНОВНЫЕ НОРМЫ ВЗАИМОЗАМЕЯМОСТИ
ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ
КОНИЧЕСКИЕ И ГИПОИДНЫЕ
ДОПУСКИ

ГОСТ 1758—81
(СТ СЭВ 186—75, СТ СЭВ 1161—78)

Издание официальное

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ
Москва

Редактор *А. Л. Владимиров*
Технический редактор *М. Н. Максимова*
Корректор *Е. И. Евлева*

Сдано в наб. 14.11.86 Подл. в печ. 16.02.87 2,75 усл. л. + 2,75 усл. кр.-отт. 2,47 усл. л.
Тир. 20 000 Цена 10 руб.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП, Новопресненск. пер. 3
Тираж «Московский печатник», Москва, Лялин пер., 6. Зак. 2928

Продолжение табл. 5

Степень точности	Обозначение	Средний номинальный модуль m_n , мм	Средний действительный диаметр d , мм					
			$d_0 \pm 0,01$	$\pm 0,02$ до 100	$\pm 0,03$ до 500	$\pm 0,05$ до 1000	$\pm 0,08$ до 2500	$\pm 0,12$ до 10000
мм								
8	F_1	От 1 до 56	$F_1 + 1,15 f$ (см. п. 2 примечания)					
	F_2	От 1 до 3,5	45	63	80	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	50	71	90	100	—	—
		Св. 6,3 до 10	56	80	100	112	125	—
		Св. 10 до 16	63	90	112	125	140	160
Св. 16 до 25		75	100	125	140	160	180	
Св. 25 до 40		—	120	140	160	190	224	
F_{20}	От 1 до 3,5	85	125	160	180	—	—	
	Св. 3,5 до 6,3	95	130	170	200	—	—	
	Св. 6,3 до 10	105	150	190	220	—	—	
	Св. 10 до 16	120	160	200	250	—	—	
	Св. 16 до 25	150	190	240	280	—	—	
	Св. 25 до 40	—	240	280	320	—	—	
F_{30}	От 1 до 3,5	60	85	110	—	—	—	
	Св. 3,5 до 6,3	63	90	120	140	—	—	
	Св. 6,3 до 10	75	100	130	160	170	—	
	Св. 10 до 16	85	110	140	170	200	220	
	Св. 16 до 25	100	130	160	190	220	250	
	Св. 25 до 40	—	160	190	220	260	300	
F_{40}	От 1 до 55	28	50	80	120	200	250	
	F_1	От 1 до 3,5	56	80	100	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	63	90	112	125	—	—
		Св. 6,3 до 10	71	100	125	140	160	—
		Св. 10 до 16	80	112	140	160	180	200
		Св. 16 до 25	95	125	160	180	200	224
Св. 25 до 40		—	150	180	200	240	280	
9	F_{120}	От 1 до 3,5	110	160	200	240	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	120	170	220	250	—	—
		Св. 6,3 до 10	130	180	220	280	—	—
		Св. 10 до 16	150	200	260	320	—	—
		Св. 16 до 25	180	220	280	340	—	—
		Св. 25 до 40	—	280	340	400	—	—
Св. 40 до 55	—	—	400	450	—	—		

Степень точности	Обозначение	Средний нормальный модуль m_n , мм	Средний действительный диаметр d , мм					
			До 125	Св. 125 до 400	Св. 400 до 800	Св. 800 до 1000	Св. 1000 до 2500	Св. 2500 до 4000
			Мкм					
9	$F_{v, j}$	От 1 до 3,5	75	110	140	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	80	120	150	170	—	—
		Св. 6,3 до 10	90	130	160	200	220	—
		Св. 10 до 16	105	140	180	220	250	280
		Св. 16 до 25	130	160	200	240	280	320
		Св. 25 до 40	—	200	240	280	320	375
		Св. 40 до 55	—	—	280	320	360	420
10	F_r	От 1 до 3,5	71	100	125	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	80	112	140	160	—	—
		Св. 6,3 до 10	90	125	160	180	200	—
		Св. 10 до 16	100	140	180	200	224	250
		Св. 16 до 25	120	160	200	224	250	280
		Св. 25 до 40	—	180	224	260	300	355
		Св. 40 до 55	—	—	260	300	340	400
	F''_{z_0}	От 1 до 3,5	130	190	260	280	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	150	200	280	320	—	—
		Св. 6,3 до 10	170	220	300	360	—	—
		Св. 10 до 16	190	250	320	400	—	—
		Св. 16 до 25	220	280	360	450	—	—
		Св. 25 до 40	—	360	420	500	—	—
		Св. 40 до 55	—	—	500	560	—	—
$F_{v, j}$	От 1 до 3,5	90	140	180	—	—	—	
	Св. 3,5 до 6,3	100	150	190	220	—	—	
	Св. 6,3 до 10	120	160	200	250	280	—	
	Св. 10 до 16	130	170	220	270	300	340	
	Св. 16 до 25	160	200	250	300	360	400	
	Св. 25 до 40	—	250	300	340	400	450	
	Св. 40 до 55	—	—	340	400	450	530	
11	F_r	От 1 до 3,5	90	125	160	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	100	140	180	200	—	—
		Св. 6,3 до 10	112	160	200	224	250	—
		Св. 10 до 16	120	180	224	250	280	315
		Св. 16 до 25	150	200	250	280	315	355
		Св. 25 до 40	—	220	280	315	380	450
		Св. 40 до 55	—	—	315	380	450	530
	F''_{z_0}	От 1 до 3,5	170	250	320	360	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	190	260	340	400	—	—
		Св. 6,3 до 10	220	280	360	450	—	—
		Св. 10 до 16	240	320	400	500	—	—
		Св. 16 до 25	280	375	450	560	—	—
		Св. 25 до 40	—	450	530	630	—	—
		Св. 40 до 55	—	—	630	750	—	—

Продолжение табл. 5

Степень точности	Обозначение	Средний нормальный модуль m_n , мм	Средний действительный диаметр d , мм					
			до 125	Св. 125 до 400	Св. 400 до 600	Св. 600 до 1000	Св. 1000 до 2500	Св. 2500 до 4000
			мм					
11	F_{vj}	От 1 до 3,5	120	170	220	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	130	180	240	280	—	—
		Св. 6,3 до 10	150	200	260	320	340	—
		Св. 10 до 16	170	220	280	340	400	420
		Св. 16 до 25	200	250	300	380	450	500
		Св. 25 до 40	—	300	380	450	500	560
		Св. 40 до 55	—	—	450	500	560	670
12	F_r	От 1 до 3,5	112	160	200	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	125	180	224	250	—	—
		Св. 6,3 до 10	140	200	250	280	315	—
		Св. 10 до 16	150	224	280	315	355	400
		Св. 16 до 25	180	250	315	360	400	450
		Св. 25 до 40	—	280	360	420	480	560
		Св. 40 до 55	—	—	420	480	560	630
12	F_{i20}	От 1 до 3,5	200	300	400	450	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	240	340	420	500	—	—
		Св. 6,3 до 10	260	360	450	560	—	—
		Св. 10 до 16	300	400	500	600	—	—
		Св. 16 до 25	360	450	560	670	—	—
		Св. 25 до 40	—	560	670	800	—	—
		Св. 40 до 55	—	—	800	900	—	—
12	F_{vj}	От 1 до 3,5	150	200	280	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	160	220	300	360	—	—
		Св. 6,3 до 10	180	250	320	400	450	—
		Св. 10 до 16	200	280	340	440	500	530
		Св. 16 до 25	250	320	380	480	560	630
		Св. 25 до 40	—	400	450	530	630	710
		Св. 40 до 55	—	—	560	630	710	800

Примечания:

1. Принятые обозначения:

 F'_{vj} — допуск на кинематическую погрешность зубчатого колеса; F_r — допуск на биение зубчатого венца; F_c — допуск на погрешность обката; F'_{i20} — допуск на колебание измерительного межосевого угла пары за полный цикл; F_{vj} — допуск на колебание бокового зазора в паре.

2. Для определения F'_{vj} принимают $F_p = F_{pk}$ по табл. 6 при $k = \frac{\pi}{2}$ (или ближайшем к нему целом большем числе) и f_v по табл. 7.

3. Допуск F'_{10} на наибольшую кинематическую погрешность передачи равен сумме допусков на кинематическую погрешность ее зубчатых колес. Для передач, составленных из зубчатых колес, имеющих кратные между собой числа зубьев при отношении этих чисел не более трех (1, 2, 3), допуск на наибольшую кинематическую погрешность передачи при ее селективной сборке, может быть сокращен на 25% или более, исходя из расчета.

4. Допуск на колебание бокового зазора в передаче F_{β} принимается для диаметра, равного полусумме средних делительных диаметров шестерни и колеса. Для передач, составленных из зубчатых колес, имеющих кратные между собой числа зубьев при отношении этих чисел не более трех (1, 2, 3), допуск на колебание бокового зазора в передаче, при ее селективной сборке, может быть сокращен на 25% или более, исходя из расчета.

5. Допуск на поступательные перемещения одного из элементов пары в направлении, перпендикулярном общей образующей начальных колесов, $F''_{\text{п.о.}} = F''_{\text{т.о.}}$.

6. Допуск $F''_{\Sigma\alpha}$ на колебание измерительного межосевого угла пары за полный цикл принимается для диаметра, равного полусумме средних делительных диаметров шестерни и колеса.

2.8. Комплексы показателей точности в соответствии с пп. 2.1, 2.2 и 2.3 и показатели, обеспечивающие гарантированный боковой зазор, устанавливаются изготовителями передач.

Каждый установленный комплекс показателей точности, используемый при контроле передачи, является равноправным с другим. При сравнительной (например, расчетной) оценке влияния точности передач на их эксплуатационные качества, предпочтительными для всех видов передач являются функциональные показатели $F'_{\text{тор}}$, $i_{\text{тор}}$, $i_{\text{кгор}}$ и относительные размеры суммарного пятна контакта или его отклонения $F_{\text{кп}}$ и $F_{\text{кп1}}$.

2.9. Непосредственный контроль зубчатых колес и передач по всем показателям установленного комплекса не является обязательным, если изготовитель существующей у него системой контроля точности производства гарантирует выполнение соответствующих требований настоящего стандарта.

2.10. Требования настоящего стандарта относятся к зубчатым колесам, установленным на их рабочих осях.

Погрешности, вносимые при использовании в качестве измерительных баз поверхностей, имеющих неточность формы и расположения относительно рабочей оси вращения (например, поверхности отверстия зубчатого колеса, ось которого может не совпадать с рабочей осью), должны быть компенсированы уменьшением производственного допуска или учтены при установлении точности передачи.

Нормы кинематической точности
(Показатель F_{pk})

Класс точности	Средний номинальный модуль m , мм	Диаметр дуги L , мм														
		До 11,2	Ср. 11,2 до 20	Ср. 20 до 32	Ср. 32 до 50	Ср. 50 до 80	Ср. 80 до 100	Ср. 100 до 160	Ср. 160 до 250	Ср. 250 до 315	Ср. 315 до 500	Ср. 500 до 800	Ср. 800 до 1250			
1	0,1 - 10	1,5	6	8	9	10	12	18	25	32	40	45	56	63	71	80
2	1 - 16	7	10	12	14	16	20	28	40	50	63	71	90	100	112	125
3	1 - 16	11	16	20	22	25	32	45	63	80	100	112	140	160	180	200
4	1 - 25	16	22	28	32	36	45	63	90	112	140	160	200	224	250	280
5	1 - 25	22	32	40	45	50	63	90	125	160	200	224	280	315	355	400

Примечания:

1. F_{pk} - допуск на накопленную погрешность k шагов.
2. При отсутствии специальных требований допуск F_{pk} назначается для дуги средней делительной окружности, соответствующей $1/4$ части числа зубьев зубчатого колеса (или дуги, соответствующей ближайшему большему числу зубьев).
3. Допуск $F_{pk} = F_{pk}$ при $k = 2^2$ (или ближайшему большему числу).

Нормы плавности работы
(Показатели f_{pt} , f_c , $f_{гор}$)

Степень точности	Обозначение	Средний нормальный модуль m_d , мм	Средний делительный диаметр d , мм					
			До 125	Св. 125 до 400	Св. 400 до 800	Св. 800 до 1600	Св. 1600 до 2500	Св. 2500 до 4000
			мм					
4	f_{pt}	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 » 6,3 » 10	±4 ±5 ±5,5	±4,5 ±5,5 ±6	±5 ±5,5 ±7	— — ±7	— — ±8	— — —
	f_c	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 » 6,3 » 10	3 4 4	4 4 5	5 5 6	— 6 7	— — 9	— — —
5	f_{pt}	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 » 6,3 » 10 » 10 » 16	±6 ±8 ±9 ±11	±7 ±9 ±10 ±11	±8 ±9 ±11 ±13	— — ±11 ±13	— — ±13 ±14	— — — ±16
	f_c	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 » 6,3 » 10 » 10 » 16	4 5 6 7	5 6 7 8	6 7 8 9	— 9 10 11	— — 13 14	— — 18 18
6	f_{pt}	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 » 6,3 » 10 » 10 » 16	±10 ±13 ±14 ±17	±11 ±14 ±16 ±18	±13 ±14 ±18 ±20	— ±16 ±18 ±20	— — ±20 ±22	— — — ±25
	f_c	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 » 6,3 » 10 » 10 » 16	5 6 8 10	7 8 9 11	9 10 11 13	— 13 14 16	— — 19 21	— — — 28
7	f_{pt}	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 » 6,3 » 10 » 10 » 16 » 16 » 25	±14 ±18 ±20 ±24 ±30	±16 ±20 ±22 ±25 ±32	±18 ±20 ±25 ±28 ±36	— ±22 ±25 ±28 ±36	— — ±28 ±32 ±40	— — ±32 ±36 ±40
	f_c	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 » 6,3 » 10 » 10 » 16 » 16 » 25	8 9 11 15 20	9 11 13 17 22	12 14 16 20 25	— 19 21 25 30	— — 28 32 38	— — — 42 48
8	f_{pt}	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 » 6,3 » 10 » 10 » 16 » 16 » 25 » 25 » 40 » 40 » 55	±20 ±25 ±28 ±34 ±42 — —	±22 ±28 ±32 ±36 ±45 ±60 —	±25 ±28 ±36 ±40 ±50 ±63 ±85	— ±32 ±36 ±40 ±50 ±63 ±85	— — ±40 ±45 ±56 ±71 ±90	— — — ±50 ±56 ±71 ±95

Продолжение табл. 7

Степень точности	Обозначение	Средний нормальный модуль m_d , мм	Средний делительный диаметр d , мм					
			До 125	Св. 125 до 400	Св. 400 до 800	Св. 800 до 1600	Св. 1600 до 2500	Св. 2500 до 4000
			мкм					
8	f_e	От 1 до 3,5	10	13	18	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	13	15	20	28	—	—
9	f_{pt}	» 6,3 » 10	17	19	24	32	45	—
		» 10 » 16	22	25	30	38	50	67
		» 16 » 25	30	34	38	48	56	75
		» 25 » 40	—	48	53	60	71	90
		» 40 » 55	—	—	71	80	90	105
		От 1 до 3,5	±28	±32	±36	—	—	—
	Св. 3,5 до 6,3	±36	±40	±40	±45	—	—	
	» 6,3 » 10	±40	±45	±50	±50	±56	—	
	» 10 » 16	±48	±50	±56	±56	±63	±71	
	» 16 » 25	±60	±63	±71	±71	±80	±80	
» 25 » 40	—	±85	±90	±90	±100	±100		
» 40 » 55	—	—	±112	±125	±125	±140		
f_{r20}	От 1 до 3,5	53	60	67	—	—	—	
	Св. 3,5 до 6,3	60	67	75	80	—	—	
	» 6,3 » 10	71	80	85	90	100	—	
	» 10 » 16	85	90	100	110	120	125	
10	f_{pt}	От 1 до 3,5	±40	±45	±50	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	±50	±56	±56	±63	—	—
		» 6,3 » 10	±56	±63	±71	±71	±80	—
		» 10 » 16	±67	±71	±80	±80	±90	±100
		» 16 » 25	±85	±90	±100	±100	±112	±112
		» 25 » 40	—	±120	±125	±125	±140	±140
	» 40 » 55	—	—	±160	±160	±180	±180	
	f_{r20}	От 1 до 3,5	67	75	80	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	75	80	90	105	—	—
		» 6,3 » 10	90	100	105	120	130	—
» 10 » 16		105	120	130	140	150	160	
11	f_{pt}	От 1 до 3,5	±56	±63	±71	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	±71	±80	±80	±90	—	—
		» 6,3 » 10	±80	±90	±100	±100	±112	—
		» 10 » 16	±100	±100	±112	±112	±125	±140
		» 16 » 25	±125	±125	±140	±140	±160	±160
		» 25 » 40	—	±170	±180	±180	±200	±200
		» 40 » 55	—	—	±224	±250	±250	±280

Продолжение табл. 7

Степень точности	Обозначение	Средний нормальный модуль m_n , мм	Средний делительный диаметр d , мм					
			До 125	Св. 125 до 400	Св. 400 до 800	Св. 800 до 1600	Св. 1600 до 2500	Св. 2500 до 4000
			мкм					
11	$f_{\Sigma\alpha}$	От 1 до 3,5	85	95	105	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	95	105	120	130	—	—
		» 6,3 » 10	110	125	140	150	160	—
		» 10 » 16	140	150	160	170	180	200
12	$f_{\rho t}$	От 1 до 3,5	±80	±90	±100	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	±100	±112	±112	±125	—	—
		» 6,3 » 10	±112	±125	±140	±140	±160	—
		» 10 » 16	±130	±140	±160	±160	±180	±200
		» 16 » 25	±170	±180	±200	±200	±224	±224
		» 25 » 40	—	±240	±250	±250	±280	±280
		» 40 » 55	—	—	±315	±355	±355	±400
	$f''_{\Sigma\alpha}$	От 1 до 3,5	100	120	130	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	120	130	150	160	—	—
		» 6,3 » 10	140	150	170	180	200	—
		» 10 » 16	170	190	200	210	240	250

Примечания:

1. Принятые обозначения:

 $f_{\rho t}$ — предельные отклонения шага; $f_{\Sigma\alpha}$ — допуск на колебание измерительного межосевого угла на одном зубе; f''_0 — допуск на погрешность обката зубчатой частоты.

2. При установлении допуска на разность любых шагов $f_{\rho t}$ в пределах зубчатого колеса взамен предельных отклонений шага его значение не должно превышать $1,6 [f_{\rho t}]$.

3. Допуск $f_{\Sigma\alpha}$ на колебание измерительного межосевого угла на одном зубе подсчитывается для диаметра, равного полусумме средних делительных диаметров колеса и шестерни.

4. Для зубчатых колес конических и гипонидных передач с номинальным углом профиля α , не равным 20° величины допусков $f''_{\Sigma\alpha}$ (табл. 7 и $f_{\rho t}$ табл. 8)

умножаются на отношение $\frac{\sin 20^\circ}{\sin \alpha}$.

Таблица 8

Нормы плавности работы
(показатель $\pm f_{AMT}$)

Средний номинальный модуль m_n , мм	Среднее конусное расстояние R , мм																								
	До 50			Свыше 50 до 100			Свыше 100 до 200			Свыше 200 до 400			Свыше 400 до 800			Свыше 800 до 1600			Свыше 1600						
	Д	С	В	Д	С	В	Д	С	В	Д	С	В	Д	С	В	Д	С	В	Д	С	В	Д	С	В	
4	От 1 до 3,5	5,6	4,8	2,0	19,0	16	6,5	42	36	15	95	80	34	210	180	75	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Св. 3,5 до 6,3	3,2	2,6	1,1	10,5	9,0	3,6	22	19	8	50	42	18	110	95	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 6,3 » 10	—	—	—	6,7	5,6	2,4	15	13	5,0	32	28	12	71	60	25	160	—	—	—	—	—	—	—	—
5	От 1 до 3,5	9,0	7,5	3,0	30	25	10,5	60	50	21	130	110	48	300	250	105	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Св. 3,5 до 6,3	5,0	4,2	1,7	16	14	6,0	36	30	13	80	67	28	180	150	63	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 6,3 » 10	—	—	—	11	9,0	3,8	24	20	8,5	53	45	18	110	95	40	250	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 10 » 16	—	—	—	8,0	7,1	3,0	16	14	5,6	36	30	12	75	63	26	160	140	60	—	—	—	—	—	—
6	От 1 до 3,5	14	12,5	0	48	40	17	105	90	38	240	200	85	530	450	190	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Св. 3,5 до 6,3	8,0	6,7	2,8	26	22	9,5	60	50	21	130	105	45	280	240	100	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 6,3 » 10	—	—	—	17	15	6,0	38	32	13	85	71	30	180	150	63	380	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 10 » 16	—	—	—	13	11	4,5	28	24	10	60	50	21	130	110	45	280	240	100	—	—	—	—	—	—
7	От 1 до 3,5	20	17,1	67	56	56	24	150	130	53	340	280	120	750	630	270	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Св. 3,5 до 6,3	—	—	—	38	32	13	80	71	30	180	150	63	400	340	140	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 6,3 » 10	—	—	—	24	21	8,5	53	45	19	120	100	40	250	210	90	560	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 10 » 16	—	—	—	18	16	6,7	40	34	14	85	71	30	180	160	67	400	340	140	—	—	—	—	—	—
	» 16 » 25	—	—	—	—	—	—	30	26	11	67	56	22	140	120	50	300	250	105	630	530	220	—	—	—

Среднее конусное расстояние

 $\pm f_{AMT}$, мкм

Продолжение табл. 8

Средний нормальный модуль m_n , мм		Среднее конусное расстояние R , мм																																		
		До 50				Свыше 50 до 100				Свыше 100 до 200				Свыше 200 до 400				Свыше 400 до 800				Свыше 800 до 1600				Свыше 1600										
		До 30	Ср. 30 до 45	До 45	Ср. 45 до 60	До 60	Ср. 60 до 80	До 80	Ср. 80 до 100	До 100	Ср. 100 до 150	До 150	Ср. 150 до 200	До 200	Ср. 200 до 300	До 300	Ср. 300 до 400	До 400	Ср. 400 до 500	До 500	Ср. 500 до 600	До 600	Ср. 600 до 700	До 700	Ср. 700 до 800	До 800	Ср. 800 до 1000	До 1000	Ср. 1000 до 1200	До 1200	Ср. 1200 до 1500	До 1500	Ср. 1500 до 1600	До 1600		
8	От 1 до 3,5	28	34	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85	90	95	100	105	110	115	120	125	130	135	140	145	150	155	160	165	170	175	180	185	190	195	200
	Ср. 3,5 до 6,3	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
	» 6,3 » 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
6	От 1 до 3,5	40	48	56	64	72	80	88	96	104	112	120	128	136	144	152	160	168	176	184	192	200	208	216	224	232	240	248	256	264	272	280	288	296	304	312
	Ср. 3,5 до 6,3	22	26	30	34	38	42	46	50	54	58	62	66	70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142	146	150	154	
	» 6,3 » 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
10	От 1 до 3,5	56	67	78	90	102	114	126	138	150	162	174	186	198	210	222	234	246	258	270	282	294	306	318	330	342	354	366	378	390	402	414	426	438	450	462
	Ср. 3,5 до 6,3	32	38	44	50	56	62	68	74	80	86	92	98	104	110	116	122	128	134	140	146	152	158	164	170	176	182	188	194	200	206	212	218	224	230	
	» 6,3 » 10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Среднее конусное расстояние R , мм ± 1 ммУгол делительного конуса зубчатого колеса δ , градусы

Основные нормы взаимозаменяемости
**ПЕРЕДАЧИ ЗУБЧАТЫЕ
 КОНИЧЕСКИЕ И ГИПОИДНЫЕ**

Допуски

Basic norms of interchangeability.
 Bevel and hypoid gears. Tolerances

**ГОСТ
 1758—81**

**{СТ СЭВ 186—75,
 СТ СЭВ 1161—78}**

Взамен
 ГОСТ 1758—86

Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 18 июня 1981 г. № 3000 срок введения установлен

с 01.01.82

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

Настоящий стандарт распространяется на конические и гипоидные зубчатые передачи и пары (без корпуса) внешнего зацепления с прямыми, тангенциальными и криволинейными зубьями со средним делительным диаметром зубчатых колес от 4000 мм, средним нормальным модулем от 1 до 55 мм с прямолинейным профилем исходного контура и номинальным углом его профиля 20° (для зубчатых колес гипоидных передач за номинальный угол профиля принимается среднее арифметическое значение углов профиля на противоположных сторонах зубьев).

Стандарт полностью соответствует СТ СЭВ 186—75, а в части терминов и обозначений — стандартам — СТ СЭВ 643—77 и СТ СЭВ 1161—78.

1. СТЕПЕНИ ТОЧНОСТИ И ВИДЫ СОПРЯЖЕНИЯ

1.1. Устанавливаются двенадцать степеней точности зубчатых колес и передач, обозначаемых в порядке убывания точности цифрами 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12.

Примечание. Для степеней точности 1, 2 и 3 допуски и предельные отклонения не даны. Эти степени предусмотрены для будущего развития.

1.2. Для каждой степени точности зубчатых колес и передач устанавливаются нормы: кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев зубчатых колес в передаче.

Издание официальное

Перепечатка воспрещена



Переиздание. Январь 1987 г.

Продолжение табл. 8

Средний нормальный модуль, т.д., мм		Среднее конусное расстояние R, мм																												
		До 50				Свыше 50 до 100				Свыше 100 до 200				Свыше 200 до 400				Свыше 400 до 800				Свыше 800 до 1600				Свыше 1600				
		Дв	Св	Дв	Св	Дв	Св	Дв	Св	Дв	Св	Дв	Св	Дв	Св	Дв	Св	Дв	Св	Дв	Св	Дв	Св	Дв	Св	Дв	Св			
10	Св. 16	до	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	» 25	»	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	» 40	»	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
	От 1	до	3,5	80	67	28	280	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Св. 3,5	до	6,3	45	38	16	150	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
11	» 6,3	»	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	» 10	»	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	» 16	»	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	» 25	»	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	» 40	»	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
12	От 1	до	3,5	110	95	40	380	320	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	Св. 3,5	до	6,3	63	53	22	210	180	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	» 6,3	»	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 10	»	16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 16	»	25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 25	»	40	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 40	»	55	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	От 1	до	3,5	80	67	28	280	220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Св. 3,5	до	6,3	45	38	16	150	130	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	» 6,3	»	10	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Примечания:

1. Принятое обозначение:

±1,4 м — предельные осевые смещения зубчатого венца.

2. Величины 1,4 м относятся к немодифицированным передачам.

Нормы плавности работы
(показатель f_{zto})

Степень точности по показателю плавности работы f_{zto}	Средний нормальный модуль m_n мм	Частота k циклической погрешности за оборот зубчатого колеса						
		до 16	Св. 16 до 32	Св. 32 до 63	Св. 63 до 125	Св. 125 до 250	Св. 250 до 500	Св. 500
		мкм						
4	От 1 до 3,5	4,5	5	5	5,3	5,6	6,3	7,1
	Св. 3,5 до 6,3	5,6	5,6	6	6,7	7,1	8	9
	Св. 6,3 до 10	6,7	7,1	7,1	8	8,5	9	11
5	От 1 до 3,5	6,7	7,1	7,5	8	8,5	9,5	11
	Св. 3,5 до 6,3	8	8,5	9	10	11	12	14
	Св. 6,3 до 10	10	11	11	12	13	15	17
6	Св. 10 до 16	12	13	14	15	16	18	21
	От 1 до 3,5	10	10	11	12	13	14	16
	Св. 3,5 до 6,3	12	13	14	15	16	18	21
7	Св. 6,3 до 10	14	16	17	18	19	22	25
	Св. 10 до 16	18	19	20	22	24	28	32
	От 1 до 3,5	15	16	17	18	19	21	24
8	Св. 3,5 до 6,3	18	19	20	22	24	28	30
	Св. 6,3 до 10	22	24	24	26	30	34	38
	Св. 10 до 16	28	28	30	34	36	42	48
9	От 1 до 3,5	22	24	24	25	28	30	34
	Св. 3,5 до 6,3	28	28	30	32	34	40	45
	Св. 6,3 до 10	32	34	36	38	42	48	56
10	Св. 10 до 16	40	42	45	48	53	60	71

Примечания:

1. Принятое обозначение:

f_{zto} — допуск на циклическую погрешность зубчатой частоты в передаче.

2. При контроле передачи частота k принимается равной z — числу зубьев колеса.

3. Значения f_{zto} в табл. 9 даны для передач с эффективным коэффициентом осевого перекрытия $\epsilon_{\beta e} \leq 0,45$.

При $\epsilon_{\beta e} > 0,45$ допуск на циклическую погрешность зубчатой частоты в передаче принимается:

при $\epsilon_{\beta e}$ св. 0,45 до 0,58 равным $0,6 f_{zto}$;

$\epsilon_{\beta e}$ св. 0,58 до 0,67 равным $0,4 f_{zto}$;

$\epsilon_{\beta e}$ св. 0,67 равным $0,3 f_{zto}$.

где f_{zto} — значения по табл. 9.

Соотношение между эффективным $\epsilon_{\beta e}$ и номинальным ϵ_{β} коэффициентами осевого перекрытия, зависящее от степени точности передачи по нормам контакта, определяется по нижеследующим зависимостям:

Степень точности 4—5 $\epsilon_{\beta e} = 0,7 \epsilon_{\beta}$

» » 6—7 $\epsilon_{\beta e} = 0,6 \epsilon_{\beta}$

» » 8 $\epsilon_{\beta e} = 0,5 \epsilon_{\beta}$

Таблица 10

**Нормы планировки работы
(показатели $I_{дв}$ или $I_{элот}$)**

		Средний делительный диаметр d , мм											
		До 125	Свыше 125 до 400	Свыше 400 до 800	Свыше 800 до 1600	Свыше 1600 до 2500	Свыше 2500 до 4000						
Средняя частота вращения n , об/мин	Средний нормальный модуль m_n , мм	6,3	10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000
		10	16	25	40	63	100	160	250	400	630	1000	1600
Частота за оборот зубчатого колеса (для передачи за оборот колеса)	$I_{дв}$ или $I_{элот}$, мин	4,5	5,3	6,3	7,1	8,5	9,0	9,0	9,0	10,5	11	12	13
		3,2	3,8	4,5	5,0	6,0	6,7	6,7	6,7	7,5	8,0	8,5	9,5
4	От 2 до 8	2,4	2,8	3,4	4,0	4,5	5,0	5,0	5,0	5,6	6,0	6,5	7,1
		1,9	2,2	2,8	3,0	3,6	3,8	4,0	4,0	4,5	4,8	5,0	5,6
5	От 8 до 16	1,5	1,8	2,2	2,5	2,8	3,0	3,2	3,2	3,6	3,8	4,0	4,5
		1,3	1,5	1,9	2,1	2,5	2,6	2,6	2,6	3,0	3,2	3,6	3,8
6	От 16 до 32	1,2	1,4	1,8	1,9	2,2	2,2	2,4	2,4	2,6	2,8	3,0	3,4
		1,1	1,2	1,5	1,7	2,0	2,1	2,2	2,2	2,5	2,6	2,8	3,0
7	От 32 до 63	1,0	1,1	1,4	1,6	1,9	2,0	2,0	2,0	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,9	1,0	1,3	1,5	1,8	1,9	1,9	1,9	2,2	2,5	2,6	2,8
8	От 63 до 125	0,8	0,9	1,2	1,4	1,7	1,9	2,0	2,0	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,7	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	1,9	1,9	2,2	2,5	2,6	2,8
9	От 125 до 250	0,7	0,8	1,1	1,3	1,6	1,8	1,9	1,9	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,6	0,7	1,0	1,2	1,5	1,7	1,8	1,8	2,2	2,5	2,6	2,8
10	От 250 до 500	0,6	0,7	1,0	1,2	1,5	1,7	1,8	1,8	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,5	0,6	0,9	1,1	1,4	1,6	1,7	1,7	2,2	2,5	2,6	2,8
11	От 500 до 1000	0,5	0,6	0,9	1,1	1,4	1,6	1,7	1,7	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,5	1,6	1,6	2,2	2,5	2,6	2,8
12	От 1000 до 2000	0,4	0,5	0,8	1,0	1,3	1,5	1,6	1,6	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,3	0,4	0,7	0,9	1,2	1,4	1,5	1,5	2,2	2,5	2,6	2,8
13	От 2000 до 4000	0,3	0,4	0,7	0,9	1,2	1,4	1,5	1,5	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,2	0,3	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4	2,2	2,5	2,6	2,8
14	От 4000 до 8000	0,2	0,3	0,6	0,8	1,1	1,3	1,4	1,4	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,1	0,2	0,5	0,7	1,0	1,2	1,3	1,3	2,2	2,5	2,6	2,8
15	От 8000 до 16000	0,1	0,2	0,5	0,7	1,0	1,2	1,3	1,3	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,2	1,2	2,2	2,5	2,6	2,8
16	От 16000 до 32000	0,1	0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,2	1,2	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,1	1,1	2,2	2,5	2,6	2,8
17	От 32000 до 64000	0,1	0,2	0,3	0,5	0,8	1,0	1,1	1,1	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,1	1,1	2,2	2,5	2,6	2,8
18	От 64000 до 128000	0,1	0,2	0,3	0,4	0,7	0,9	1,1	1,1	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,0	2,2	2,5	2,6	2,8
19	От 128000 до 256000	0,1	0,2	0,3	0,4	0,6	0,8	1,0	1,0	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	2,2	2,5	2,6	2,8
20	От 256000 до 512000	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,7	0,9	1,0	2,2	2,5	2,6	2,8
		0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,8	0,9	2,2	2,5	2,6	2,8

Продолжение табл. 10

Средний делительный диаметр d , мм		До 125		Свыше 125 до 400		Свыше 400 до 800		Свыше 800 до 1600		Свыше 1600 до 2600		Свыше 2600 до 4000			
		Средний нормальный модуль m_n , мм		Средний нормальный модуль m_n , мм		Средний нормальный модуль m_n , мм		Средний нормальный модуль m_n , мм		Средний нормальный модуль m_n , мм		Средний нормальный модуль m_n , мм			
		От 1 до 5	6 до 10	От 1 до 5	6 до 10	От 1 до 5	6 до 10	От 1 до 5	6 до 10	От 1 до 5	6 до 10	От 1 до 5	6 до 10		
6	Частота за оборот зубчатого колеса (для передач за оборот колеса)	От 2 до 4	11	13	16	18	21	22	24	27	26	30	28	32	
		Св. 4 до 8	8,0	9,5	11	13	15	17	17	20	19	21	21	22	
		» 8 » 16	6,0	7,1	8,5	10,0	11	12	12	15	14	16	16	17,0	
		» 16 » 32	4,8	5,6	6,7	7,5	9,0	9,5	10	12	11	12	12	14,0	
		» 32 » 63	3,8	4,5	5,6	6,0	7,1	7,5	8,0	9,5	9,0	10	10,0	11,0	
		» 63 » 125	3,2	3,8	4,8	5,3	6,0	6,7	7,5	8,0	7,5	8,0	8,0	9,5	
		» 125 » 250	3,0	3,4	4,2	4,5	5,3	6,0	7,0	7,1	6,7	7,5	7,5	8,5	
		» 250 » 500	2,6	3,0	3,8	4,2	5,0	5,3	6,3	6,7	6,7	6,3	7,1	7,5	
		» 500	2,5	2,8	3,6	4,0	4,8	5,0	6,0	6,3	6,3	5,6	6,7	6,7	7,1
		От 2 до 4	17	21	25	28	32	36	36	42	40	45	45	45	53
		Св. 4 до 8	13	15	18	20	24	26	26	30	30	30	34	32	38
		» 8 » 16	10	11	13	16	18	19	19	22	22	22	26	25	28
» 16 » 32	8,0	9,0	10	12	14	15	15	18	17	17	20	19	22		
» 32 » 63	6,0	7,1	9,0	10	11	12	12	15	14	14	16	16	18		
» 63 » 125	5,3	6,0	7,5	8,0	10	10	10	12	12	12	14	13	15		
» 125 » 250	4,5	5,3	6,7	7,5	8,5	9,5	9,5	11	11	11	12	12	14		
» 250 » 500	4,2	5,0	6,0	6,7	8,0	8,5	8,5	10	9,5	9,5	11	11	12		
» 500	4,0	4,5	5,6	6,3	7,5	8,0	8,0	9,5	9,0	9,0	10	10	11		

Продолжение табл. 10

		Средний делительный диаметр d , мм											
		До 125	Свыше 125 до 400	Свыше 400 до 800	Свыше 800 до 1500	Свыше 1500 до 2500	Свыше 2500 до 4000						
Стандарт точности	Частота за оборот зубчатого колеса (для передач за оборот колеса)	Средний нормальный модуль m_n , мм											
		$f_{2,5}$ мм $f_{2,50}$ мм											
8	От 2 до 4	25	28	36	40	45	50	53	63	56	67	63	71
	4 до 8	18	21	26	30	32	36	38	44	42	50	45	53
	8 до 16	13	16	19	22	25	28	28	32	30	36	34	40
	16 до 32	10	12	15	17	19	21	22	26	24	28	28	30
	32 до 63	8,5	10	12	14	16	17	18	22	20	22	22	25
	63 до 125	7,5	8,5	10	12	13	15	15	18	17	19	19	22
	125 до 250	6,7	7,5	9	10,5	12	13	14	16	15	17	17	19
	250 до 500	6,0	7,0	8,5	10	11	12	12	14	14	16	15	18
	500 до 1000	5,6	6,7	8,0	8,5	10	11	11	13	13	15	14	16
	1000 до 2000	5,6	6,7	8,0	8,5	10	11	11	13	13	15	14	16
	2000 до 4000	5,6	6,7	8,0	8,5	10	11	11	13	13	15	14	16

Примечание. Привязные обозначения:

 $f_{2,5}$ — допуск на циклическую погрешность зубчатого колеса; $f_{2,50}$ — допуск на циклическую погрешность передачи.

Таблица 11

**Нормы контакта зубьев в передаче
(показатель $f_{\alpha T}$)**

Степень точности	Среднее конусное расстояние R , мм						
	До 50	Св. 50 до 100	Св. 100 до 200	Св. 200 до 400	Св. 400 до 800	св. 800 до 1600	Св. 1600
	$\pm f_{\alpha T}$, мкм						
4	10	12	13	15	18	25	32
5	10	12	15	18	25	36	45
6	12	15	18	25	30	40	56
7	18	20	25	30	36	50	67
8	28	30	36	45	60	85	100
9	36	45	55	75	90	150	160
10	67	75	90	120	150	200	280
11	105	120	150	190	250	300	420
12	180	200	240	300	360	450	630

Примечания:

1. $\pm f_{\alpha T}$ — предельные отклонения межосевого расстояния.
2. Табличные значения $f_{\alpha T}$ установлены для передач без продольной модификации зубьев.

Для передач с продольной модификацией величина $f_{\alpha T}$ устанавливается независимо от значений, указанных в табл. 11. Эти значения могут быть вычислены по формуле, приведенной в справочном приложении 3.

3. Для гипоидных передач выбор производится по среднему конусному расстоянию колеса передачи.

Таблица 12

Нормы контакта зубьев в передаче
(показатели F_{dl} и F_{dh} и относительные размеры суммарного
пятна контакта)

Степень точности	По длине зубьев		По высоте зубьев	
	С продольной модификацией	Немодифицированных	С профильной модификацией	Немодифицированных
	F_{dl} (в процентах от длины зуба)	Относительный размер суммарного пятна контакта (в процентах длины зуба) не менее	F_{dh} (в процентах от средней глубины захода)	Относительный размер суммарного пятна контакта (в процентах от средней глубины захода) не менее
4—5	±10	70	±10	75
6—7	±10	60	±10	65
8—9	±15	50	±15	55
10—12	±15	40	±15	45

Примечание. Принятые обозначения:

F_{dl} — предельные отклонения относительных размеров суммарного пятна контакта по длине (для модифицированных зубьев),

F_{dh} — предельные отклонения относительных размеров суммарного пятна контакта по высоте (для модифицированных зубьев),

3. НОРМЫ БОКОВОГО ЗАЗОРА

3.1. Величины гарантированного бокового зазора j_{min} для передач с различными видами сопряжений устанавливаются независимо от степеней точности и их комбинирования по табл. 13.

3.2. Гарантированный боковой зазор в передаче обеспечивается выбором предельного отклонения межосевого угла передачи (E_x), наименьшего отклонения средней постоянной хорды зубьев шестерни и колеса ($E_{x'x}$) и допусков на них. В справочном приложении 4 приводятся значения указанных показателей.

3.3. Допуск на боковой зазор T_{jn} настоящим стандартом не регламентируется.

Таблица 13

Нормы бокового зазора
(показатель $j_{н\text{м}1\text{н}}$)

Вид сопряжения		Среднее конусное расстояние R , мм															
		До 60		Св. 60 до 100		Св. 100 до 200		Св. 200 до 400		Св. 400 до 800		Св. 800 до 1600		Св. 1600			
Обозначение		Угол делительного конуса шестерни, δ_1 , градусы															
		До 15		Св. 15 до 25		Св. 25 до 35		Св. 35 до 45		Св. 45 до 55		Св. 55 до 65		Св. 65 до 75			
		мм															
Н		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Е		15	21	25	30	35	40	46	52	60	67	70	80	105	125	175	175
Д		22	33	39	46	54	63	72	81	89	110	110	125	165	110	195	280
С		36	52	62	74	87	100	115	130	140	175	175	200	260	175	310	440
В		58	84	100	120	140	160	185	210	230	280	280	320	42	280	500	710
А		90	130	160	190	220	250	290	320	360	440	440	500	660	440	780	1100

Примечания:

1. $j_{н\text{м}1\text{н}}$ — гарантированный боковой зазор.
2. Для ортогональных передач $j_{н\text{м}1\text{н}}$ определяют непосредственно на табл. 13 по значениям R ; для неортогональных передач $j_{н\text{м}1\text{н}}$ определяют по расчетной величине

$$R' = \frac{R}{2} (\sin 2\delta_1 + \sin 2\delta_2),$$


где δ_1 и δ_2 — углы делительных конусов соответственно шестерни и колеса.

3. Для гипондных передач выбор $j_{н\text{м}1\text{н}}$ проводится по среднему конусному расстоянию колеса.

ПРИЛОЖЕНИЕ I
СправочноеПОЯСНЕНИЯ ТЕРМИНОВ,
ОБОЗНАЧЕНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЙ

1. Кинематическая погрешность передачи

Разность между действительным и номинальным (расчетным) углами поворота ведомого зубчатого колеса передачи. Выражается в линейных величинах длиной дуги его средней делительной окружности (черт. 1)

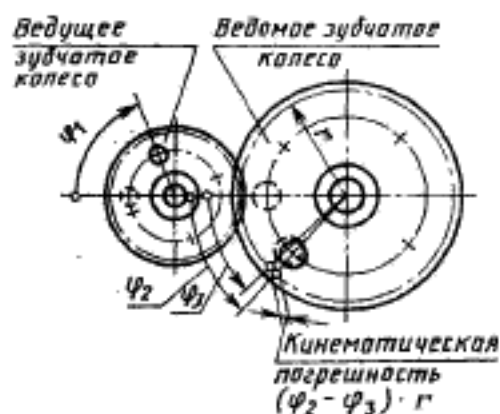

$$F_{\theta} = r_2 \frac{z_1}{z_2} \cdot \Delta\varphi$$

где z_1 — число зубьев ведущего зубчатого колеса;

z_2 — число зубьев ведомого зубчатого колеса;

φ_1 — действительный угол поворота ведущего зубчатого колеса;

φ_2 — действительный угол поворота ведомого зубчатого колеса;

φ_3 — номинальный угол поворота ведомого зубчатого колеса.

Черт. 1


2. Наибольшая кинематическая погрешность передачи $F'_{\theta \max}$

Наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности передачи за полный цикл изменения относительного положения зубчатых колес (т. е. в пределах числа оборотов колеса, равного частному от деления числа зубьев шестерни на общий наибольший делитель числа зубьев обоих зубчатых колес передачи).

3. Допуск на кинематическую погрешность передачи F'_{θ}

4. Кинематическая погрешность зубчатого колеса

Разность между действительным и номинальным (расчетным) углами поворота зубчатого колеса на его рабочей оси, ведомого точным (идеальным) зубчатым колесом при точном взаимном положении осей вращения этих колес.

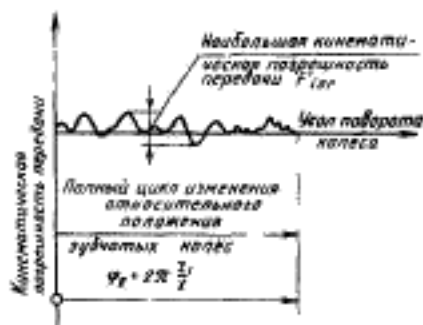

- φ_2 — угол поворота зубчатого колеса;
 x — общий наибольший делитель чисел зубьев z_1 и z_2 соответственно шестерни и колеса.

Черт. 2

Выражается в линейных величинах длиной дуги средней делительной окружности.

Примечание. Под рабочей осью зубчатого колеса понимается ось, вокруг которой оно вращается в передаче.

5. Наибольшая кинематическая погрешность зубчатого колеса F'_{1p} .

Наибольшая алгебраическая разность значений кинематической погрешности зубчатого колеса в пределах его полного оборота. (черт. 3).



Черт. 3

6. Допуск на кинематическую погрешность зубчатого колеса F'_k .

7. Накопленная погрешность k шагов F'_{pk} .


Кинематическая погрешность зубчатого колеса при номинальном его повороте на k целых угловых шагов, k — целое число в пределах от 2 до $\pi/2$ (см. примечание 2 к табл. 6) (черт. 4)

1.3. Допускается комбинирование норм кинематической точности зубчатых колес и передач, норм плавности работы и норм контакта зубьев различных степеней точности.

1.4. При комбинировании норм разных степеней точности, нормы плавности работы зубчатых колес и передач могут быть не более чем на две степени точнее или одну степень грубее норм кинематической точности; нормы контакта зубьев не могут назначаться по степеням точности более грубым, чем нормы плавности.

1.5. Устанавливаются шесть видов сопряжений зубчатых колес в передаче, обозначаемых в порядке убывания гарантированного бокового зазора буквами А, В, С, D, Е и Н (черт. 1).

Виды сопряжений и гарантированные боковые зазоры

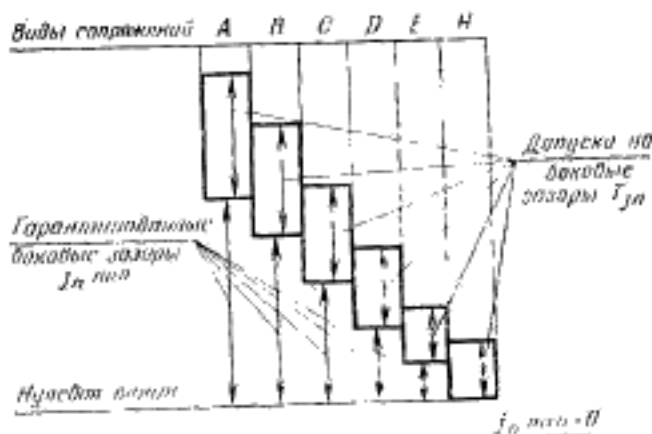

Черт. 1


Примечание. Сопряжение вида В обеспечивает минимальную величину бокового зазора, при котором исключается возможность заклинивания стальной или чугунной передачи от нагрева при разности температур зубчатых колес и корпуса (чугунного или стального) в 25°C.

Виды сопряжений зубчатых колес в передаче в зависимости от степени точности по нормам плавности работы указаны в табл. 1.

Таблица 1

Вид сопряжения	А	В	С	D	Е	Н
Степень точности по нормам плавности работы	4—12	4—11	4—9	4—8	4—7	4—7

Примечание. Приведенные в табл. 1 диапазоны степеней точности являются ориентировочными при выборе боковых зазоров. В необходимых случаях гарантированный боковой зазор может устанавливаться независимо от видов сопряжений, указанных в табл. 1.

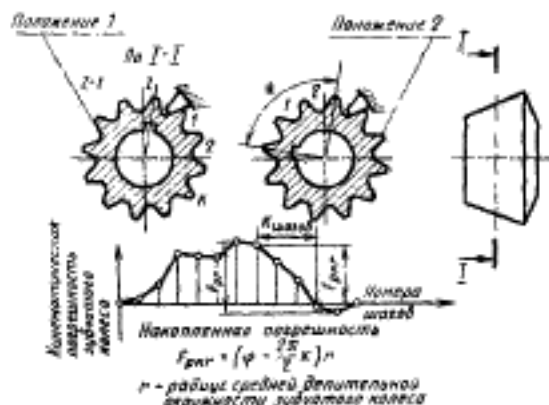

Черт. 4

8. Допуск на накопленную погрешность k шагов $F_{рk}$

9. Накопленная погрешность шага по зубчатому колесу $F_{рr}$

Наибольшая алгебраическая разность значений накопленных погрешностей, найденных для всех значений k в пределах от 2 до $z/2$.

10. Допуск на накопленную погрешность шага по зубчатому колесу $F_{рr}$

11. Биеение зубчатого венца F_{rv}

Наибольшая в пределах зубчатого колеса разность расстояний от его рабочей оси до элемента нормального исходного контура (одиночного зуба или впадины), наложенного на профили зубьев зубчатого колеса. Определяется в направлении, перпендикулярном образующей делительного конуса зубчатого колеса примерно на среднем конусном расстоянии.

12. Допуск на биеение зубчатого венца F_{rv}

13. Погрешность обката F_{cr}

Составляющая кинематической погрешности зубчатого колеса, определяемая при вращении его на технологической оси и при исключении циклических погрешностей зубдовой частоты и кратных ей более высоких частот.

Примечания: 1. Под технологической осью зубчатого колеса понимается ось, вокруг которой оно вращается в процессе окончательной механической обработки зубьев по каждой из их сторон.

2. Погрешность обката может определяться как погрешность кинематической цепи деления зубообрабатывающего станка.

14. Допуск на погрешность обката F_{cr}

15. Колебание измерительного межосевого угла пары (измерительной пары):


за полный цикл $F''_{i_{20r}}$

(за полный оборот зубчатого колеса) ($F''_{i_{2r}}$)

на одном зубе $i''_{i_{20r}}$ ($i''_{i_{2r}}$)

Разность наибольшего и наименьшего измерительных межосевых углов за полный цикл (за оборот колеса) изменения относительного положения зубчатых колес (см. п. 2) пары (измерительной пары) при безззорном их зацеплении или соответственно на один угловой шаг. Определяется как линейная величина на среднем конусном расстоянии (черт. 5).

16. Допуск на колебание измерительного межосевого угла пары (измерительной пары):

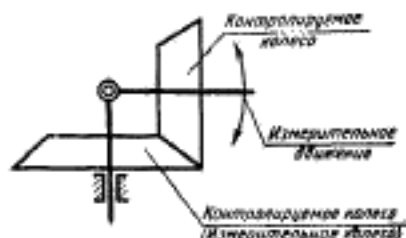


Черт. 5

за полный цикл $F''_{i\sigma}$
 (за оборот зубчатого колеса) ($F''_{i\sigma}$)
 на одном зубе $f''_{i\sigma}$ ($f''_{i\sigma}$)

17. Колебание относительного положения зубчатых колес пары (измерительной пары) по нормали:

за полный цикл F''_{inr}
 (за оборот зубчатого колеса) (F''_{inr})
 на одном зубе f''_{inr} (f''_{inr}).

Наибольшая разность положений одного из элементов пары (измерительной пары) относительно другого в направлении, перпендикулярном плоскости, проходящей через общую образующую начальных конусов и касательную к ним (черт. 6)

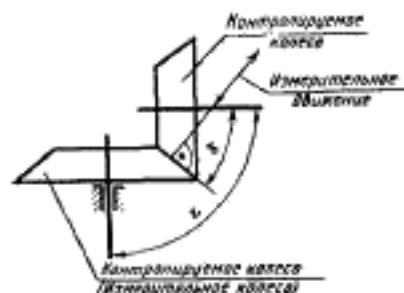

Черт. 6

18. Допуск на колебание относительного положения зубчатых колес пары (измерительной пары) по нормали:

за полный цикл F''_{in}
 (оборот зубчатого колеса) (F''_{in})
 на одном зубе f''_{in} (f''_{in})


19. Колебание бокового зазора в передаче F_v

Разность между наибольшим и наименьшим боковыми зазорами в передаче за полный цикл изменения относительного положения зубчатых колес (см. п. 2).

20. Допуск на колебание бокового зазора в передаче F_v

21. Циклическая погрешность передачи $f_{2\Delta T}$

Удвоенная амплитуда гармонической составляющей кинематической погрешности передачи (черт. 7)

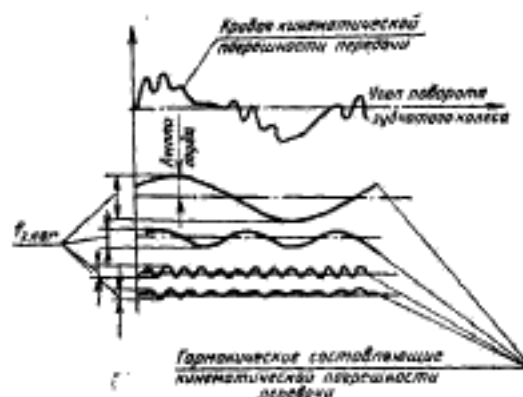

Черт. 7

22. Допуск на циклическую погрешность передачи $f_{2\Delta\alpha}$

23. Циклическая погрешность зубцовой частоты в передаче f_{210T}

Циклическая погрешность в передаче с частотой повторения за оборот колеса, равной числу его зубьев.

24. Допуск на циклическую погрешность зубцовой частоты в передаче f_{210} 25. Циклическая погрешность зубчатого колеса $f_{2\Delta T}$

Удвоенная амплитуда гармонической составляющей кинематической погрешности зубчатого колеса.

26. Допуск за циклическую погрешность зубчатого колеса $f_{2\Delta}$ 27. Погрешность обката зубцовой частоты $f_{\sigma T}$

Составляющая кинематической погрешности зубчатого колеса зубцовой частоты и кратных ей более высоких частот, определяемая при вращении колеса на технологической оси при исключении влияния погрешности производящей поверхности инструмента (см. п. 13).

Примечание. Погрешность обката зубцовой частоты может определяться как погрешность кинематической цепи обката зубообрабатывающего станка.

28. Допуск на погрешность обката зубцовой частоты f_{σ} 29. Отклонение шага f_{P1T}

Кинематическая погрешность зубчатого колеса при его повороте на один номинальный угловой шаг.

30. Предельные отклонения шага:


верхнее $+f_{P1}$

нижнее $-f_{P1}$

31. Осевое смещение зубчатого венца f_{AMT}

Величина смещения зубчатого венца вдоль его оси при монтаже передачи от положения, при котором характеристики зацепления (плавность работы, пятно контакта) являются наилучшими, установленными при обкаточном контроле пары (черт. 8)

32. Предельные осевые смещения зубчатого венца $\pm f_{AM}$

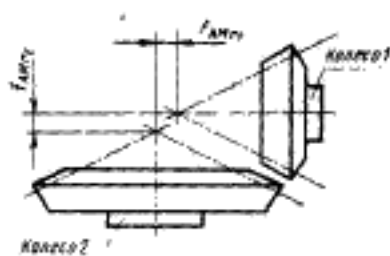

Черт. 8

33. Суммарное пятно контакта

Часть активной боковой поверхности зуба зубчатого колеса, на которой располагаются следы прилегания зубьев парного зубчатого колеса в собранной передаче после вращения под нагрузкой, устанавливаемой конструктором.


Примечание. Определяются относительные размеры суммарного пятна контакта в процентах: по длине зуба — отношение расстояния между крайними точками следов прилегания к длине зуба; по высоте зуба — отношение средней высоты следов прилегания к средней высоте зуба соответствующей активной боковой поверхности.

34. Отклонения относительных размеров суммарного пятна контакта:

по длине $F_{длр}$

по высоте $F_{влр}$

Алгебраическая разность между действительным и номинальным относительными размерами суммарного пятна контакта (черт. 9)

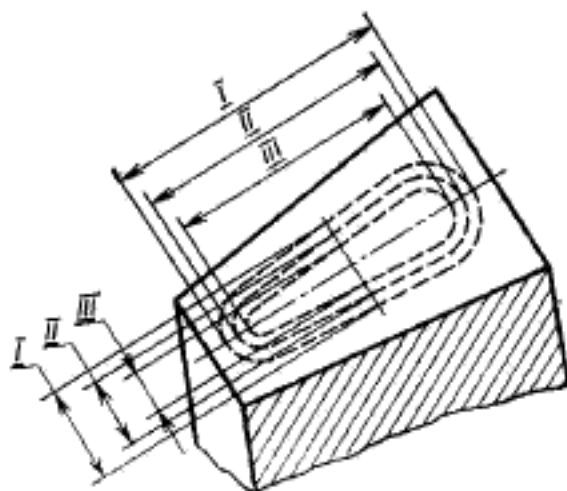

I — наибольший предельный размер пятна контакта; II — номинальный размер пятна контакта; III — наименьший предельный размер пятна контакта

Черт. 9

35. Предельные отклонения относительных размеров суммарного пятна контакта:

по длине $\pm F_{\Sigma}$
по высоте $\pm F_{\Sigma h}$

36. Суммарная зона касания

Суммарное пятно контакта, полученное при легком торможении ведомого зубчатого колеса пары, обеспечивающем непрерывное контактирование сопряженных зубьев на контрольно-обкатном станке.

37. Предельные отклонения относительных размеров суммарной зоны касания:

по длине $\pm F'_{\Sigma}$
по высоте $\pm F'_{\Sigma h}$

38. Отклонения межосевого угла передачи E_{Σ}

Разность между действительным и номинальным межосевыми углами в передаче.

Определяется на среднем конусном расстоянии в линейных величинах.

39. Предельные отклонения межосевого угла передачи $\pm E_{\Sigma}$

40. Отклонение межосевого расстояния i_{ar}

Разность между действительным и номинальным межосевыми расстояниями в передаче.

Примечание. В конических зубчатых передачах номинальное межосевое расстояние равно нулю.

41. Предельные отклонения межосевого расстояния $\pm i_a$

42. Гарантированный боковой зазор $j_{\text{амин}}$

Наименьший предписанный боковой зазор.

Определяется на среднем конусном расстоянии.

43. Допуск на боковой зазор T_{j_n}

44. Наименьшее отклонение средней постоянной хорды зуба $E_{\Sigma s}$

Наименьшее предписанное уменьшение постоянной хорды зуба, осуществляемое с целью обеспечения в передаче гарантированного бокового зазора.

45. Допуск на среднюю постоянную хорду зуба $T_{\Sigma s}$

Разность предельных отклонений средней постоянной хорды зуба.

46. Наименьшее отклонение средней делительной толщины зуба по хорде $E_{\Sigma d}$

Наименьшее предписанное уменьшение средней делительной толщины зуба, осуществляемое с целью обеспечения в передаче гарантированного бокового зазора.

47. Допуск на среднюю делительную толщину зуба по хорде $T_{\Sigma d}$

Разность предельных отклонений средней делительной толщины зуба по хорде.

Номинальные относительные размеры суммарной зоны касания по длине и высоте зубьев и их предельные отклонения

Степень точности	Передачи с локализованным контактом			
	По длине зуба F'_{d1} (в процентах от длины зуба)		По высоте зуба F'_{dh} (в процентах от средней глубины захода)	
	Номинальный размер	Предельные отклонения	Номинальный размер	Предельные отклонения
4—5	От 65 до 80	± 10	От 75 до 90	± 10
6—7	. 60 . 75	± 10	. 75 . 90	± 10
8—9	. 50 . 70	± 15	. 70 . 85	± 15
10—12	. 40 . 65	± 15	. 60 . 80	± 15

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

Зависимости предельных отклонений и допусков по нормам кинематической точности, плавности работы и контакта зубьев от геометрических параметров зубчатых колес

Степень точности	F_p		F_r				$\pm f_{pt}$	
	$F_p = B\sqrt{d} + C$ $F_{pk} = 0,8B\sqrt{L} + C$		1		2		$A \cdot m_n + B\sqrt{d} + C$ $B = 0,25A$	
			$A \cdot m_n + B\sqrt{d} + C$ $B = 0,25A$		$A \cdot m_n + B\sqrt{d} + C$ $B = 1,4A$			
	B	C	A	C	A	C	A	C
4	1,25	2,5	0,90	11,2	0,4	4,8	0,25	3,15
5	2,0	4,0	1,40	18,0	0,63	7,5	0,40	5,0
6	3,15	6,0	2,24	28,0	1,0	12,0	0,63	8,0
7	4,45	9,0	3,15	40,0	1,4	17,0	0,90	11,2
8	6,3	12,5	4,0	50,0	1,75	21,0	1,25	16,0
9	9,0	18,0	5,0	63,0	2,2	26,5	1,8	22,4
10	12,5	25,0	6,3	80,0	2,75	33,0	2,5	31,5
11	17,5	35,5	8,0	100,0	3,44	41,5	3,55	45,0
12	25,0	50,0	10,0	125,0	4,3	51,5	5,0	63,0

Продолжение

Степень точности	f_c		F_c		f_{z20}			f_g	
	$(A \cdot m_n + Bd + C) \times 0,84$ $B = 0,0125A$		$A\sqrt{d} + Bd$		$A \cdot m \cdot B \cdot z^2 C$			$A\sqrt{0,3R} + C$	
	A	C	A	B	A	B	C	A	C
4	0,21	3,4	1,30	0,012	2,5	0,315	0,115	0,94	4,7
5	0,34	4,2	2,05	0,020	3,46	0,349	0,123	1,20	6,0
6	0,53	5,3	3,25	0,031	5,135	0,344	0,126	1,5	7,5
7	0,84	6,7	4,55	0,044	7,69	0,348	0,125	1,87	9,45
8	1,34	8,4	5,68	0,055	9,27	0,185	0,072	3,0	15,0
9	2,1	1,34	7,10	0,068	—	—	—	4,75	24,0
10	3,35	21,0	8,88	0,086	—	—	—	7,5	37,5
11	5,3	34,0	11,10	0,107	—	—	—	12,0	60,0
12	8,4	53,0	13,90	0,134	—	—	—	19,0	94,5

$$F'_j = F_p + 1,15 i_c; \quad F_{vj} = 1,36 F_r; \quad F'_{i20} = 1,96 F_r; \quad f'_{i20} = 1,96 f_{p2};$$

$$f_{AM} = \frac{R \cdot \cos \delta}{8 m_n} \cdot i_{pt}; \quad f_{zk} = f_{zko} = (k^{-0,6} + 0,13) F_r;$$

$j_{min} = 0$ для сопряжения Н, а для сопряжений Е, D, С, В, А величина $j_{min} = 1T7 + 1T11$ соответственно, где $1T$ — величина допуска соответствующего качества, определяемая в зависимости от расчетной величины $A_{факт} = R \sin 2\delta_1$, имитирующей межосевое расстояние цилиндрической зубчатой передачи.

Примечания:

1. Принятые обозначения: d — средний делительный диаметр зубчатого колеса; m_n — средний нормальный модуль; z — число зубьев зубчатого колеса; L — длина дуги средней делительной окружности; R — среднее конусное расстояние; δ_1 — угол делительного конуса шестерни; k — частота циклической погрешности i_{zk} за оборот зубчатого колеса.

2. При расчете допусков значения d , m_n , L , R принимаются как средние арифметические, а значения частот (k) как средние геометрические в интервале (геометрические параметры в миллиметрах, допуски и предельные отклонения — в микрометрах).

3. В табл. 5 стандарта внесены меньшие из величин F_r , подсчитанных по зависимостям 1 и 2 таблицы.

4. i_{zk} и i_{z0} подсчитаны для каждой степени точности при условных значениях F_r , соответствующих соседней более точной степени.

5. Величины i_a в табл. 11 стандарта даны для передач без продольной модификации зубьев. Для передач с продольной модификацией зубьев i_a могут

быть подсчитаны по формуле: $i_a = F_{st} \cdot b \frac{r_2 - r_1}{100 r_2}$,

где F_{st} — по табл. 12 стандарта q_1 и q_2 — радиусы продольной кривизны сопряженных зубьев соответственно меньший и больший. Расчетные значения должны быть уменьшены до технологически достижимых и экономически оправданных значений.

6. Числовые значения допусков и предельных отклонений в стандарте округлены по рядам R20 и R40.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

**ПОКАЗАТЕЛИ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ГАРАНТИРОВАННЫЙ
БОКОВОЙ ЗАЗОР**

1. Показателями, определяющими гарантированный боковой зазор, являются: предельные отклонения межосевого угла передачи E_D (табл. 2) наименьшее отклонение средней постоянной хорды зубьев шестерни и колеса $E_{\bar{J}_{sc}}$ (табл. 3 и 4) допуски на них $T_{\bar{J}_{sc}}$ (табл. 5).

2. Предусматриваются пять видов допусков на боковой зазор, назначаемых в зависимости от биения зубчатого венца и обозначаемых буквами а, b, с, d и h. Рекомендуемые сочетания указанных видов допусков на боковой зазор с видами сопряжений приведены в табл. 1.

Таблица 1

Вид сопряжения	A	B	C	D	E	H
Вид допуска на боковой зазор	a	b	c	d	h	

При выборе вида допуска на боковой зазор в сочетании с видом сопряжения, отличающимся от указанного в табл. 1, обозначение вида сопряжения передачи дополняется буквой, характеризующей вид допуска на боковой зазор. Обе буквы пишутся слитно.

3. Допуск $T_{\bar{J}_{sc}}$ в любых случаях не может устанавливаться меньше величин, соответствующих виду допуска на боковой зазор h по табл. 5.

4. При индивидуальном комплектовании пар допускается принимать действительную толщину зуба одного из зубчатых колес передачи за номинальную.

Таблица 2

Предельные отклонения межосевого угла передачи E_{Σ}

Вид сопряжения	Среднее конусное расстояние R , мм													
	До 50		Св. 50 до 100		Св. 100 до 200		Св. 200 до 400		Св. 400 до 800		Св. 800 до 1600		Св. 1600	
	Дв	Ц	В	А	Дв	Ц	В	А	Дв	Ц	В	А	Дв	Ц
E_{Σ} , мм	±0,010	±0,015	±0,020	±0,025	±0,015	±0,020	±0,025	±0,030	±0,020	±0,025	±0,030	±0,035	±0,025	±0,030
E_{Σ} , мин	Угол действительного конуса шестерни δ_1 , градусы													
	7,5	10	12	15	17	20	24	26	28	34	40	53	63	85
	11	16	19	22	26	32	36	40	45	56	63	85	95	140
	18	26	30	32	45	50	56	63	71	85	100	130	160	220
	30	42	50	60	71	80	90	100	110	140	160	210	250	340
	45	63	80	95	110	125	140	160	180	220	250	320	380	530

Примечания:

1. В табл. 2 приведены значения E_{Σ} для ортогональных передач. Для неортогональных передач E_{Σ} принимают равным половине $f_{\text{норм}}$, вычисленному в соответствии с указанием по п. 2 применения к табл. 13 стандарта.
2. Для гипoidных передач выбор E_{Σ} производится по среднему конусному расстоянию колеса.
3. Предельные отклонения межосевого угла E_{Σ} могут назначаться односторонними или несимметричными (когда этому не препятствует конструкция узла, содержащего зубчатую передачу), без изменения поля допуска на межосевой угол.
4. Для зубчатых колес конических и гипoidных передач с номинальным углом профиля α , не равным 20° , величина предельного отклонения межосевого угла E_{Σ} определяется умножением табличных значений на отношение $\frac{\sin 20^\circ}{\sin \alpha}$.

1.6. Точность изготовления конических и гиплоидных зубчатых колес и передач задается степенью точности, а требования к боковому зазору — видом сопряжения по нормам бокового зазора*.

Пример условного обозначения точности передачи или пары со степенью 7 по всем трем нормам точности, с видом сопряжения зубчатых колес С:

7-С ГОСТ 1758—81

Пример условного обозначения точности передачи со степенью точности 7, гарантированным боковым зазором 400 мкм (не соответствующим ни одному из указанных видов сопряжения):

7—400 ГОСТ 1758—81

1.7. При комбинировании норм разных степеней точности точность зубчатых колес и передач обозначается последовательным написанием трех цифр и буквы. Первая цифра обозначает степень по нормам кинематической точности, вторая — степень по нормам плавности работы, третья — степень по нормам контакта зубьев и буква — вид сопряжения. Между собой цифры и буква разделяются тире.

Пример условного обозначения точности передачи со степенью 8 по нормам кинематической точности, со степенью 7 по нормам плавности работы, со степенью 6 по нормам контакта зубьев, с видом сопряжения В:

8—7—6—В ГОСТ 1758—81

1.8. Термины и обозначения, используемые в настоящем стандарте, соответствуют стандартам СТ СЭВ 643—77 и СТ СЭВ 1161—78 и приведены в справочном приложении 1.

2. НОРМЫ ТОЧНОСТИ

2.1. Показатели кинематической точности устанавливаются по табл. 2.

2.1.1. Если кинематическая точность зубчатых колес относительно рабочей оси (см. п. 2.10) соответствует требованиям настоящего стандарта и требование селективной сборки не выдвигается, контроль кинематической точности зубчатых передач не обязателен.

2.1.2. При соответствии кинематической точности окончательно собранной передачи требованиям настоящего стандарта контроль кинематической точности зубчатых колес не является необходимым.

* См. дополнительно в. 2 справочного приложения 4

Таблица 3

Наименьшее отклонение средней постоянной хорды зуба E_{32}

Вид сопряжения	Средняя точность по плану носите	Средний нормальный модуль m_n , мм	Средний делительный диаметр d , мм															
			До 125						Св. 125 до 800						Св. 800 до 1000			
			До 20	Св. 20 до 45	Св. 45 до 60	До 60	Св. 60 до 80	Св. 80 до 100	До 100	Св. 100 до 125	Св. 125 до 160	До 160	Св. 160 до 200	Св. 200 до 250	До 250	Св. 250 до 300	Св. 300 до 400	До 400
H	7	От 1 до 3,5	20	20	22	28	32	30	36	50	45	—	—	—	—	—	—	—
		Св. 3,5 . 6,3	22	22	25	32	32	30	38	55	45	75	85	—	—	—	—	—
		. 6,3 . 10	25	25	28	36	36	34	40	55	50	80	90	85	—	—	—	—
		. 10 . 16	28	28	30	36	38	36	48	60	55	80	100	85	—	—	—	—
		. 16 . 25	—	—	—	40	40	40	65	60	80	100	90	80	100	90	—	—

 E_{32} , мм

Примечания:

1. Для определения величин E_{scs}^- при других степенях точности и видах сопряжений значения E_{scs}^- , приведенные в табл. 3, умножаются на коэффициент K_1 , значения которого приведены в табл. 4.

2. При несимметричном допуске на межосевой угол (см. примечание 3 к табл. 2) значения E_{scs}^- , определяемые по табл. 3 и 4, должны быть скорректированы:

при увеличении верхнего отклонения межосевого угла путем уменьшения E_{scs}^- на величину $(E_{\Sigma} - E_{\Sigma}) \operatorname{tg} \alpha$, где E_{Σ} — измененное верхнее предельное отклонение межосевого угла E_{Σ} — значение верхнего предельного отклонения межосевого угла по табл. 2 при уменьшении верхнего отклонения межосевого угла — путем увеличения E_{scs}^- на величину $(|E_{\Sigma}| - |E_{\Sigma}|) \operatorname{tg} \alpha$, где E_{Σ} — измененное нижнее предельное отклонение межосевого угла.

3. Допускается сумму наименьших отклонений средней постоянной хорды зуба шестерни и колеса относить к одному из них.

4. При невозможности определить среднюю постоянную хорду зуба допускается значения наименьшего отклонения средней постоянной хорды зуба по табл. 3 и допуска на нее по табл. 5 относить к средней делительной толщине **зуба по хорде** с заменой обозначений E_{scs}^- и T_{sc}^- соответственно на E_{ss}^- и T_s^- .

5. Значения E_{scs}^- , для зубчатых колес со средним делительным диаметром свыше 1600 мм, боковой зазор которых регулируется при монтаже передачи, настоящим положением не устанавливаются.

6. При измерении толщины зубьев на внешнем торце зубчатых колес наименьшее отклонение средней постоянной хорды зуба E_{scs}^- и допуск T_{sc}^- на нее (см. табл. 5) увеличиваются в отношении $\frac{R_e}{R}$, где R_e — внешнее конусное расстояние.

Таблица 4

Коэффициенты для определения E_{scs}^- при степенях точности и видах сопряжений, отличающихся от 7-Н

Сопряжение	Коэффициент K_1						
	Степень точности по нормам плавности						
	4-6	7	8	9	10	11	12
H	0,9	1,0	—	—	—	—	—
E	1,45	1,6	—	—	—	—	—
D	1,8	2,0	2,2	—	—	—	—
C	2,4	2,7	3,0	3,2	—	—	—
B	3,4	3,8	4,2	4,6	4,9	—	—
A	5,0	5,5	6,0	6,6	7,0	7,8	9,0

Таблица 5

Допуск на среднюю постоянную хорду зуба T

мм

Вид допуска на боковой зазор	Допуск на базисе зубчатого венца F _r																			
	До 6	Ср. 8 до 10	Ср. 10 до 12	Ср. 12 до 16	Ср. 16 до 20	Ср. 20 до 25	Ср. 25 до 32	Ср. 32 до 40	Ср. 40 до 50	Ср. 50 до 60	Ср. 60 до 80	Ср. 80 до 100	Ср. 100 до 135	Ср. 135 до 160	Ср. 160 до 200	Ср. 200 до 250	Ср. 250 до 320	Ср. 320 до 400	Ср. 400 до 500	Ср. 500 до 630
a	21	22	24	25	28	32	38	42	50	60	70	90	110	130	160	200	240	300	380	450
d	25	28	30	32	36	42	48	55	65	75	90	110	130	160	200	250	300	380	480	500
c	30	34	36	40	45	52	60	70	80	95	110	140	170	200	260	320	400	500	600	750
b	40	45	48	52	58	65	75	85	100	120	130	170	200	250	320	380	480	600	750	950
a	52	55	60	65	75	85	95	110	130	150	180	220	260	320	400	500	630	750	950	1180

Показатели кинематической точности

Контролируемый объект	Показатель точности или комплекс	Степень точности									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Зубчатые колеса	F'_{ir}	×	×	×	×	×	—	—	—	—	
	F_{pr} и F_{pkr}	×	×	×	—	—	—	—	—	—	
	F_{pr}	—	—	—	×	×	—	—	—	—	
	F_{rr} и F_{cr}	×	×	×	×	×	—	—	—	—	
	F_{rr}	—	—	—	×**	×**	×	×	×	×	
Зубчатые пары (поставляемые без корпуса)	F''_{i2or}	—	—	—	—	—	×	×	×	×	
	F''_{i2or} и F''_{cr}	—	×	×	×	×	—	—	—	—	
Зубчатые передачи	F'_{ior}	×	×	×	×	×	—	—	—	—	
	F_{Vjr} и F''_{cr}	—	×	×	×	×	—	—	—	—	
	F_{Vjr}	—	—	—	—	—	×	×	×	×	

* Для колеса и шестерни пары и передачи

** Для зубчатых колес со средним делительным диаметром свыше 1600 мм

Примечания:

1. Допускается, чтобы одна из величин, входящих в комплекс F_{rr} и F_{cr} или F''_{i2or} и F''_{cr} , превосходила предельное значение, если суммарное влияние обеих величин не превышает F'_i .

2. Допускается вместо F_{i2or} в качестве показателя кинематической точности использовать:

колебание относительного положения зубчатых колес пары по нормали за полный цикл F''_{i2or} , при этом принимается $F_{i2or} - F''_{i2or}$ (см табл 5),

колебание измерительного межосевого угла измерительной пары F''_{i2r} или относительного положения зубчатых колес измерительной пары по нормали за оборот зубчатого колеса F''_{i2r} . Допуски F''_{i2r} и F''_{i2r} устанавливаются равными $0,7 F''_{i2or}$.

2.2. Показатели плавности работы устанавливаются по табл. 3 для степеней точности 4—8 в зависимости от граничных значений номинального коэффициента осевого перекрытия и степени точности по нормам контакта (табл. 4), для степеней точности 9—12 независимо от ϵ_p

Таблица 3

Показатели плавности работы

Контролируемый объект	Показатель точности или комплекс	Степень точности									
		4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Зубчатое колесо передачи (пары) с ϵ_p не менее указанного в табл. 4	f_{zkr} и f_{ptr} и f_{cr}	×	×	×	×	×	—	—	—	—	
	f_{ptr}	—	—	—	—	—	×	×	×	×	
Зубчатое колесо передачи (пары) с ϵ_p менее указанного в табл. 4	f_{ptr} и f_{cr}	×	×	×	×	×	—	—	—	—	
	f_{ptr}	—	—	—	—	—	×	×	×	×	
Зубчатая передача с ϵ_p не менее указанного в табл. 4	f_{zkr} и f_{AMr}	×	×	×	×	×	—	—	—	—	
	f_{AMr}	—	—	—	—	—	×	×	×	×	
Зубчатая передача с ϵ_p менее указанного в табл. 4	f_{zkr} и f_{AMr}	×	×	×	×	×	—	—	—	—	
	f_{AMr}	—	—	—	—	—	×	×	×	×	
Зубчатая пара с любым ϵ_p	f''_{zkr}	—	—	—	—	—	×	×	×	×	

Примечания:

1. Взамен отклонения шага f_{ptr} в качестве одного из показателей может применяться разность любых шагов f_{p1r} .

2. Показатель f_{AMr} контролируется для каждого элемента передачи.

3. При невозможности осуществлять контроль конических и гипоидных передач 7 и 8 степеней точности по комплексу f_{zkr} и f_{AMr} допускается производить их контроль по f_{ptr} с обязательным комплектованием пар на контрольно-обкатном станке по зоне касания.

4. Допускается вместо $i''_{\Sigma 0r}$ в качестве показателя плавности работы использовать:

колебание относительного положения зубчатых колес пары по нормали на одном зубе $i''_{\Sigma 0r}$, при этом принимается $i''_{\Sigma 0r} = i''_{\Sigma 0}$ (см. табл. 7);

колебание измерительного межосевого угла измерительной пары $i''_{\Sigma r}$ или относительного положения зубчатых колес измерительной пары по нормали на одном зубе $i''_{\Sigma r}$. Допуски i''_{Σ} и $i''_{\Sigma r}$ устанавливаются равными $0,7 i''_{\Sigma 0}$.

Таблица 4

Граничные значения ϵ_B

Степень точности по нормам контакта	4—5	6—7	8
Граничные значения номинального коэффициента осевого перекрытия ϵ_B	1,35	1,55	2,0

2.2.1. Если плавность работы зубчатых передач или пар соответствует требованиям настоящего стандарта, контроль плавности работы зубчатых колес не является необходимым.

2.3. Показателями, определяющими контакт зубьев, являются: в паре — отклонения относительных размеров суммарной зоны касания F'_{shr} и F'_{str} ; в передаче — отклонения относительных размеров суммарного пятна контакта F_{shr} , F_{str} и $f_{\sigma r}$.

2.4. Правила определения суммарного пятна контакта, его относительные размеры и расположение на сопряженных поверхностях зубьев назначаются конструктором передачи в зависимости от ее служебного назначения, степени нагруженности, жесткости и геометрических особенностей рабочих поверхностей зубьев зубчатых колес.

Для передач, имеющих продольную модификацию зубьев, не допускается выход суммарного пятна контакта на кромки зуба у внутреннего или внешнего торцов.

Для передач, имеющих профильную модификацию, не допускается выход суммарного пятна контакта на кромки у вершин зубьев, а также разрывы пятна контакта по высоте.

Примечание. Если не указаны специальные требования по нагрузке (торможению) зубчатой передачи, пятно контакта устанавливают при легком торможении, обеспечивающем непрерывное контактирование зубьев сопряженных зубчатых колес.

2.5. Зона касания и ее расположение на поверхности зуба устанавливаются в зависимости от требований к данной передаче или согласно справочному приложению 2.

2.6. Допуски и предельные отклонения по нормам кинематической точности, нормам плавности работы и нормам контакта зубь-

ев для различных степеней точности зубчатых колес и передач устанавливаются по табл. 5—12.

Примечание. Зависимости допусков и предельных отклонений от геометрических параметров зубчатых колес и передач приведены в справочном приложении 3.

2.7. Нормы кинематической точности, кроме F_{r1} , $F''_{i\alpha 0}$ и F_{vj} , нормы плавности работы и нормы контакта зубьев в передаче в зависимости от условий работы зубчатых колес различными сторонами зубьев по разноименным профилям допускается назначать из разных степеней точности.

По каждой из норм степень точности шестерни и колеса передачи должна назначаться единой.

Таблица 5

Нормы кинематической точности
(Показатели F'_{i1} , F_{r1} , $F''_{i\alpha 0}$, F_{vj1} , F_{c1})

Степень точности	Обозначение	Средний нормальный модуль m_n , мм	Средний делительный диаметр d , мм					
			До 125	Св. 125 до 400	Св. 400 до 800	Св. 800 до 1600	Св. 1600 до 2500	Св. 2500 до 4000
			мкм					
4	F'_{i1}	От 1 до 10	$F_p + 1,15 f_c$ (см. п. 2 примечания)					
	F_{r1}	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 Св. 6,3 до 10	10 11 13	15 16 18	18 20 22	— 22 25	— — 28	— — —
	F_{c1}	От 1 до 10	6	12	18	28	45	—
5	F'_{i1}	От 1 до 16	$F_p + 1,15 f_c$ (см. п. 2 примечания)					
	F_{r1}	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 Св. 6,3 до 10 Св. 10 до 16	16 18 20 22	22 25 28 32	28 32 36 40	— 36 40 45	— — 45 50	— — — 56
	$F''_{i\alpha 0}$	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 Св. 6,3 до 10 Св. 10 до 16	30 34 38 45	45 48 53 56	56 63 67 80	67 71 80 90	— — — —	— — — —
	F_{vj1}	От 1 до 3,5 Св. 3,5 до 6,3 Св. 6,3 до 10 Св. 10 до 16	21 24 26 30	30 34 36 40	40 42 45 50	— 50 56 60	— — 60 71	— — — 75

Продолжение табл. 5

Степень точности	Обозначение	Средний нормальный модуль m_n , мм	Средний действительный диаметр d , мм					
			до 125	Св. 125 до 400	Св. 400 до 800	Св. 800 до 1600	Св. 1600 до 2500	Св. 2500 до 6000
			мм					
5	F_c	От 1 до 16	10	18	28	45	70	90
	F'_d	От 1 до 16	$F_p + 1,15 f_r$ (см. п. 2 примечания)					
	F_r	От 1 до 3,5	25	36	45	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	28	40	50	56	—	—
		Св. 6,3 до 10	32	45	56	63	71	—
		Св. 10 до 16	36	50	63	71	80	90
6	F''_{120}	От 1 до 3,5	48	71	90	100	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	53	75	100	110	—	—
		Св. 6,3 до 10	60	85	105	125	—	—
		Св. 10 до 16	71	95	120	140	—	—
	F_{d1}	От 1 до 3,5	34	50	63	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	36	53	67	75	—	—
Св. 6,3 до 10		42	56	75	90	100	—	
F_c	От 1 до 16	48	63	80	100	110	120	
F_c	От 1 до 16	16	28	45	70	110	140	
7	F'_d	От 1 до 25	$F_p + 1,15 f_r$ (см. п. 2 примечания)					
	F_r	От 1 до 3,5	36	50	63	—	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	40	56	71	80	—	—
		Св. 6,3 до 10	45	63	80	90	100	—
		Св. 10 до 16	50	71	90	100	112	125
		Св. 16 до 25	60	80	100	112	125	140
	F''_{120}	От 1 до 3,5	67	100	130	150	—	—
		Св. 3,5 до 6,3	75	105	140	160	—	—
		Св. 6,3 до 10	85	120	150	180	—	—
		Св. 10 до 16	100	130	160	200	—	—
Св. 16 до 25		125	150	180	200	—	—	
F_{d1}	От 1 до 3,5	48	71	90	—	—	—	
	Св. 3,5 до 6,3	53	75	100	110	—	—	
	Св. 6,3 до 10	60	80	100	125	140	—	
	Св. 10 до 16	67	90	110	140	160	170	
	Св. 16 до 25	80	105	130	150	180	200	
F_c	От 1 до 25	22	40	60	100	160	200	