



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ
ТИПЫ. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ

ГОСТ 17221—91

Издание официальное

Е



Б3 1—91/27
15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ССРП ПО УПРАВЛЕНИЮ
КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ

Москва

**ЭЛЕКТРОНАСОСЫ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ
ГЕРМЕТИЧНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ**

Типы. Основные параметры и размеры

ГОСТ

17221—91

Transformer hermetic centrifugal electric pumps.

Types. Basic parameters and dimensions

ОКП 36 0152

Срок действия с 01.07.92

до 01.07.97

Настоящий стандарт распространяется на центробежные герметичные электронасосы с встроенным асинхронным двигателем с короткозамкнутым ротором, предназначенные для обеспечения циркуляции трансформаторных масел в системах охлаждения силовых трансформаторов стационарных и передвижных установок, изготавляемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Виды климатических исполнений У1, УХЛ1 или ХЛ1, Т1 — для стационарных установок и О2 — для передвижных установок по ГОСТ 15150.

Требования п. 2 в части подачи, напора и КПД являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

1. Электронасосы должны изготавливаться типов:

Т — без защитной гильзы (мокростаторные) для стационарных установок;

ТТ — то же для передвижных установок;

ТЭ — с защитной гильзой (экранированные) для стационарных установок.

2. Основные параметры и показатели качества, а также размеры патрубков электронасосов должны соответствовать указанным в таблице.

Издание официальное

Е

© Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

Обозначение типоразмера	Q^* , л/с (м ³ /ч)	H^* , м	n^* , с ⁻¹ (об/мин)	η^* , %	Δh^* , м не более	Масса, кг, не более (без масла и крышек- заглушек на трубках)	Внутренние диаметры исасываю- щего и на- порного па- трубков, мм
T16/10; TT16/10	4,44 (16)		50 (3000)	38	4,0	50	50
T16/10-I; TT16/10-I			60 (3600)	37	5,0		
T63/10		10	25 (1500)	56	3,5	94	
TT63/10			30 (1800)	53		105	
T63/10-I	17,50 (68)		30 (1800)	52	4,0	94	
TT63/10-I			50 (3000)	50		105	100
T63/20		20	50 (3000)	56	6,0		
T63/20-I			60 (3600)	52	6,0	113	
T100/8			25 (1500)	64	3,5	90	
TЭ100/8		8		57		—	
T100/8-I			30 (1800)		4,5	90	
T100/15	27,80 (100)	15	60 (3000)	68	5,0	116	
TЭ100/15			46			190	425
T100/18-I		18	60 (3600)	54	6,0	116	
T100/20			50 (3000)	52	5,0	—	
TЭ100/20		20		45		190	
TЭ100/20-I			60 (3600)	43	6,0		
T160/10	44,40 (160)	10	25 (1500)	67	4,0	—	
TЭ160/10			57			190	450
TЭ160/10-I			30 (1800)	66	5,5		

* Обозначения в таблице: Q — подача; H — напор; n — частота вращения (синхронная); η — коэффициент полезного действия; Δh — допустимый кавитационный запас.

Примечания:
II. Неуказанные значения показателей электронасосов будут внесены в таблицу после освоения соответствующих типоразмеров.

2. Допускаемые отклонения от значений указанных в таблице по напору плюс 10% и минус 5%, по КПД минус 2% (абсолютно).

3. Значения подачи, напора, КПД, допускаемого кавитационного запаса приведены вnomинальном режиме работы электронасосов при температуре трансформаторного масла 80°C, плотностью 843 кг/м³, кинематической вязкостью 3,66·10⁻⁴ м²/с (3,66сСт), значениях тока 50 или 60 Гц и напряжения 380 В.

3. Электронасосы должны изготавляться на напряжения 220/380; 230/400; 240/415 частоты 50 Гц и 220/380; 250/440 частоты 60 Гц по ГОСТ 12139. Электронасосы изготавляются на одно из указанных напряжений по согласованию потребителя с изготавителем.

4. Электронасосы должны быть рассчитаны на работу (пуск) при отрицательных температурах трансформаторного масла кинематической вязкостью не более:

$5300 \cdot 10^{-6}$ м²/с (5300 сСт) — для типов Т, ТТ;

$300 \cdot 10^{-6}$ м²/с (300 сСт) для типа ТЭ.

5. Электронасосы типа ТТ должны обеспечивать пуск и продолжительный режим работы от преобразователя фаз при периодической асимметрии питающего напряжения на зажимах двигателя до 15% и одновременном повышении до 25% или понижении до 30% от номинального напряжения или от однофазного источника электропитания по конденсаторной схеме включения при тех же отклонениях сети при относительной влажности воздуха 95±3% при температуре 20±5°C;

при повышении температуры окружающего воздуха в кузове электровоза до 60°C или повышении температуры трансформаторного масла до 85°C и кратковременно (до 2 ч) до 95°C.

6. Электронасосы должны выдерживать вакуум с остаточным давлением 13,3 Па (0,1 мм. рт. ст.), а при номинальном режиме давление в контуре до 0,4 МПа (4 кгс/см²).

7. Электронасосы должны допускать кратковременную, в течение 15 мин, работу вноминальном режиме при закрытой задвижке на напорном патрубке.

8. Электронасосы должны обеспечивать продолжительный режим работы при температуре трансформаторного масла 80°C для типов Т, ТЭ и 85°C для типа ТТ, а также допускать кратковременную до 2 ч работу при повышении температуры трансформаторного масла до 95°C.

9. Электронасосы должны сохранять параметры в пределах значений рабочего интервала характеристики Q—H при воздействии механических факторов внешней среды — по ГОСТ 17516.1:

группы механического исполнения М-6 для типов Т и ТЭ;


группы механического исполнения М-25 (в кузове), М-26 (на тележке электровоза) для типа ТТ.

С. 4 ГОСТ 17221-91

10. Области работы электронасосов в поле Q (подача) — H (напор) приведены на чертеже.

11. Структурная схема обозначения электронасоса приведена в приложении.

Поле Q—H

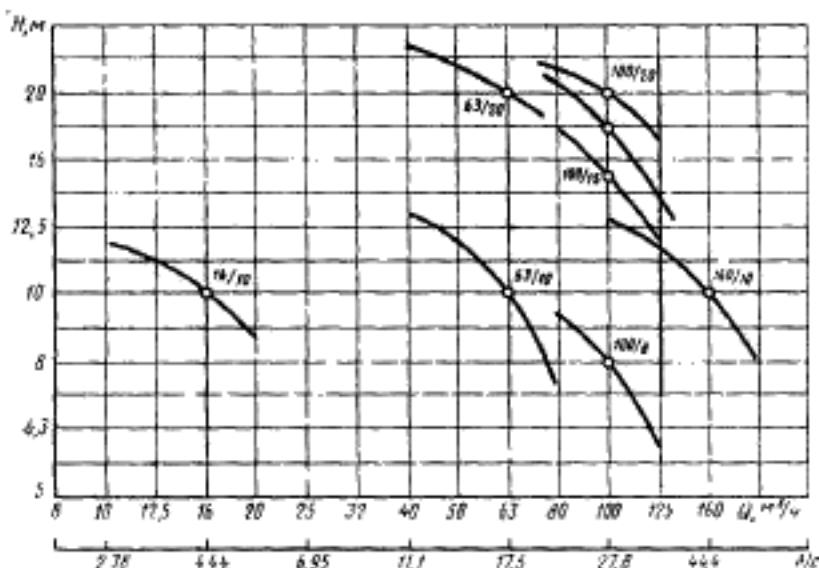

ПРИЛОЖЕНИЕ
Справочное

Структурная схема обозначения электронасоса

1 — обозначение модернизации (по системе предприятия-изготовителя); 2 — тип электронасоса; 3 — подача, м³/ч; 4 — напор, м; 5 — исполнение по частоте тока 60 Гц; 6 — климатическое исполнение по ГОСТ 16150.

Пример условного обозначения электронасоса без защитной гильзы для стационарных установок (тип Т), с подачей 63 м³/ч и напором 10 м для работы от сети частотой 50 Гц, климатического исполнения УХЛ1:

Электронасос Т63/10-УХЛ1 ГОСТ 17221—91

То же, для работы от сети тока частотой 60 Гц, климатического исполнения Т1:

Электронасос Т63/10—1-Т1 ГОСТ 17221—91

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством тяжелого машиностроения СССР

РАЗРАБОТЧИКИ

В. Е. Аникиенко (руководитель темы); Н. Н. Тимофеев

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЯСТИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по управлению качеством продукции и стандартам от 26.02.91 № 180

3. Срок проверки — 1996, периодичность — 5 лет

4. ВЗАМЕН ГОСТ 17221—80

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 12819—84	3
ГОСТ 16160—89	Вводная часть, приложение
ГОСТ 17516.0—90	9

Редактор *A. Л. Владимиров*

Технический редактор *O. Н. Никитина*

Корректор *P. Н. Корчагина*

Сдано в наб. 29.03.91 Подл. в печ. 00.06.91 0,5 усл. л. л. 0,5 усл. кр.-отт. 0,30 уч.-изд. л.
Тираж 9000 Цена 16 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП, Новопресненский пер., 3
Тип. «Московский печатник», Москва, Лихий пер., 6. Зак. 236