

Циф. № 1 (будет внесен при первом издач. 11/89)

27216-87



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

3

**КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ  
ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
КОМЕНДАНТСКИХ ЧАСТЕЙ**

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

**ГОСТ 27216-87**

Издание официальное

Цена 15 коп.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО СТАНДАРТАМ  
Москва

**КОСТЮМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДЛЯ ВОЕННОСЛУЖАЩИХ  
КОМЕНДАНТСКИХ ЧАСТЕЙ**

Технические условия

Special suit for servicemen of commandant units.  
Specifications

ОКП 85 8559 7384 07

**ГОСТ  
27216-87**

Срок действия с 01.07.88

до 01.07.93

Несоблюдение стандарта преследуется по закону

(тире 3·92)

Настоящий стандарт распространяется на утепленные костюмы, предназначенные в качестве специальной одежды для военнослужащих комендантских частей.

**1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ**

1.1. Костюмы должны изготавливаться в соответствии с требованиями настоящего стандарта, основ промышленных методов поузловой обработки форменной одежды военнослужащих и образом, утвержденным в установленном порядке.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Костюм изготавливают одного типа.

1.2.2. Костюм состоит из куртки и брюк с пристегивающейся утепляющей подкладкой: к куртке — по бортам, горловине, низу рукавов; к брюкам — по поясу и низу.

1.2.2.1. Куртка (черт. 1, 2) на подкладке с центральной внутренней бортовой застежкой на пять пуговиц, с отложным меховым воротником, застегивающимся на крючок и петлю, настрочными погонами.

Полочки с отрезными боковыми частями, внешними прорезными боковыми карманами с листочками. Верхняя петля левой полочки сквозная.

На подкладке левой полочки накладной карман, застегивающийся на пуговицу.

Спинка с кокеткой, со швом посередине.



ПРОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4

Продолжение табл. 4


Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовидки	Схематичные типы фитилей								Приложение к табл. 4		
			88	92	96	100	104	108	112	116	120		
<i>I</i> (черт. 17)	Угол между полозками куртки	Длина спинки	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	70,0	
			72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	
			74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	
			76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	
			78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	
			80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	
			82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	
			84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	
<i>2</i> (черт. 17)	Ширина спинки	Длина спинки	42,4	43,6	44,8	46,0	47,2	48,4	49,6	50,8	52,0	53,2	+0,8
			44,0	45,2	46,4	47,6	48,8	50,0	51,2	52,4	53,6	54,8	
			45,6	46,8	48,0	49,2	50,4	51,6	52,8	54,0	55,2	56,4	
			47,2	48,4	49,6	50,8	52,0	53,2	54,4	55,6	56,8	58,0	
			48,8	50,0	51,2	52,4	53,6	54,8	56,0	57,2	58,4	59,6	
			50,4	51,6	52,8	54,0	55,2	56,4	57,6	58,8	59,0	59,2	
			52,0	53,2	54,4	55,6	56,8	58,0	59,2	60,4	61,6	62,8	
			53,6	54,8	56,0	57,2	58,4	59,6	60,8	62,0	63,2	64,4	
<i>3</i> (черт. 18)	Длина полочки	Ширина спинки	71,9	72,1	72,3	72,5	72,7	72,9	73,1	73,3	73,5	73,7	73,9
			73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	74,9	75,1	75,3	75,5	75,7	75,9
			75,9	76,1	76,3	76,5	76,7	76,9	77,1	77,3	77,5	77,7	77,9
			77,9	78,1	78,3	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,7	79,9
			79,9	80,1	80,3	80,5	80,7	80,9	81,1	81,3	81,5	81,7	81,9
			81,9	82,1	82,3	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	83,5	83,7	83,9
			83,6	84,8	86,0	87,2	88,4	89,6	90,8	92,0	93,2	94,4	95,6
			85,6	86,8	88,0	89,2	90,4	91,6	92,8	94,0	95,2	96,4	97,6
<i>4</i> (черт. 18)	Ширина спинки полочки (правая на 4,5 см шире)	Ширина спинки	21,0	21,6	22,2	22,8	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0
			22,6	23,2	23,8	24,4	25,0	25,6	26,2	26,8	27,4	28,0	28,6

Продолжение табл. 4


Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост типовидной фигуры	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
5 (черт. 19)	Ширина на уровне глуби- ны промы- ши на 4,5 см шире	158—188	55,0	57,0	59,0	61,0	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0 ±1,0
6 (черт. 19)	Ширина выше (правая сторона на 4,5 см шире)	158—188	55,5	57,5	59,5	61,5	63,5	65,5	67,5	69,5	71,5	73,5	75,5 ±1,0
7 (черт. 18)	Длина рукава	158 164 170 176 182 188	59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 ±1,0										
8 (черт. 19)	Ширина рукава вверху	158—188	21,8	22,5	23,2	23,9	24,6	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8 ±0,5
9 (черт. 19)	Ширина рука- ва выше при растянутой ленте	158—188	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1 ±0,5
10 (черт. 20)	Длина мехового воротника	158—188	46,4	47,6	48,8	50,0	51,2	52,4	53,6	54,8	56,0	57,2	58,4 ±1,0

Номер измерения по чертежу	Назначение измерения	Рост типовой фигуры	Обхват групп типовой фигуры									
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
<i>II</i> (черт. 19)	Ширина ме- хово- вого воротника	158—188	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
<i>I</i> (черт. 21)	Уголлю- щая по ла- жадка брюк	158	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0	84,0
	Длина по боковому шву	164	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5	88,5
		170	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0	93,0
		176	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5	97,5
		182	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0	102,0
		188	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5	106,5
<i>2</i> (черт. 21)	Длина по ша- говому шву	158	61,8	61,4	61,0	60,6	60,2	59,8	59,4	59,0	58,6	58,2
		164	65,5	65,1	64,7	64,3	63,9	63,5	63,1	62,7	62,3	61,9
		170	69,2	68,8	68,4	68,0	67,6	67,2	66,8	66,4	66,0	65,6
		176	72,9	72,5	72,1	71,7	71,3	70,9	70,5	70,1	69,7	69,3
		182	76,6	76,2	75,8	75,4	75,0	74,6	74,2	73,8	73,4	73,0
		188	80,3	79,9	79,5	79,1	78,7	78,3	77,9	77,5	77,1	76,7
<i>3</i> (черт. 21)	Ширина на уровне сред- него шва	158—188	35,2	36,4	37,6	38,8	40,0	41,2	42,4	43,6	44,8	46,0


ПОДОЛЖЕНИЕ ТАБЛ. 4.

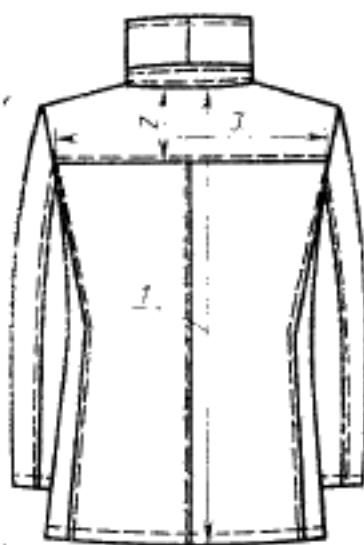


Черт. 9

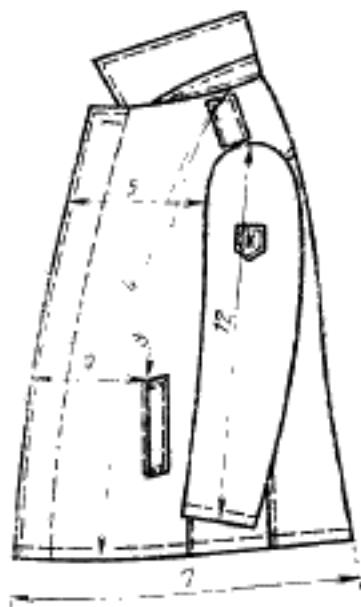


Черт. 10

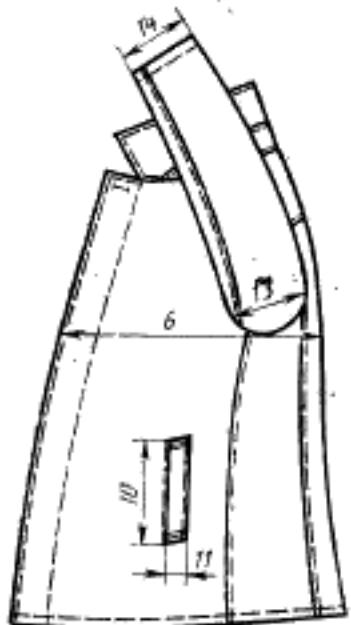


Черт. 11

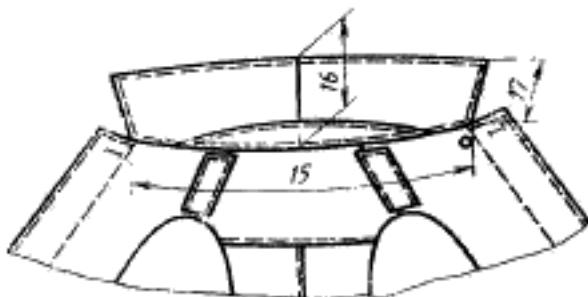


Черт. 12

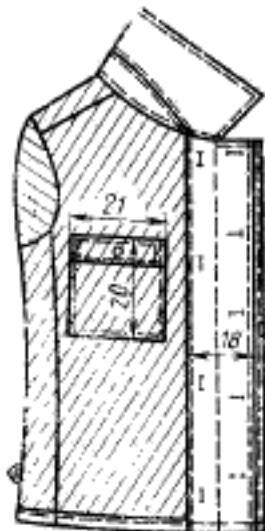


Черт. 13

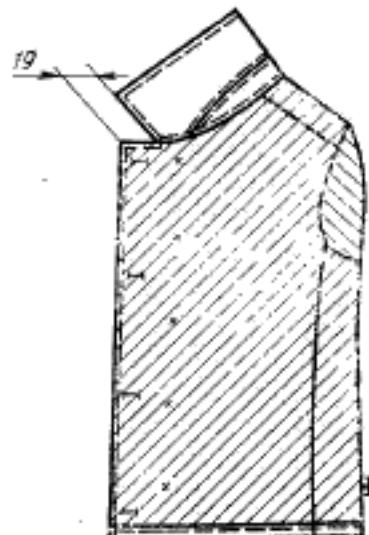

Черт. 14

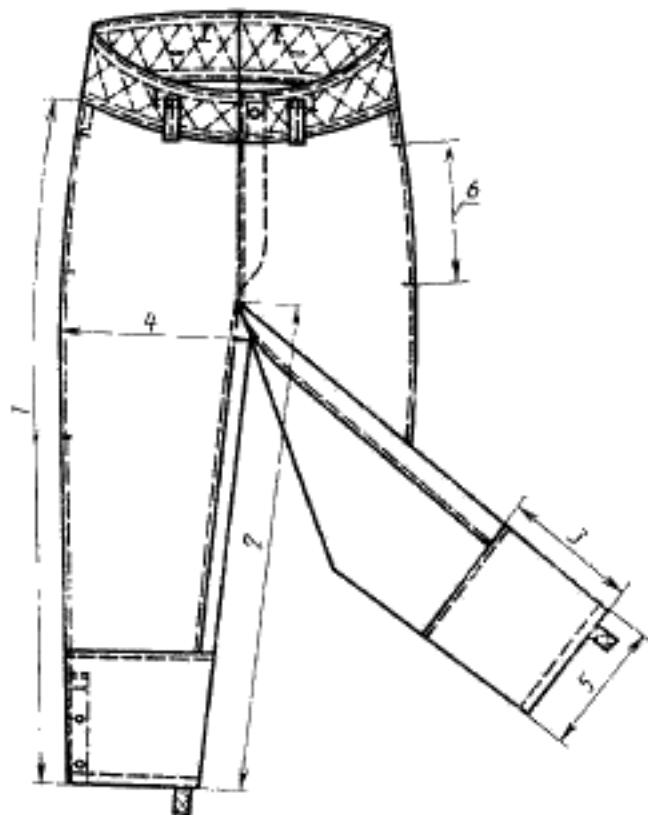


Черт. 15

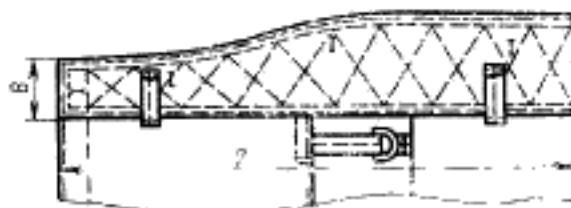


Черт. 16

Утепляющая подкладка куртки

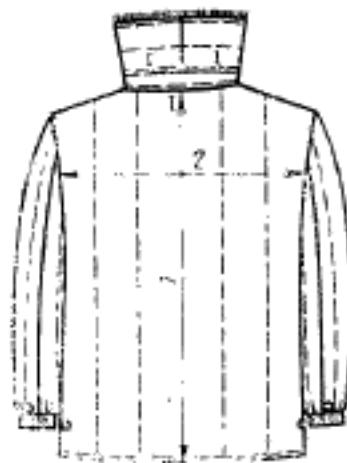


Черт. 17

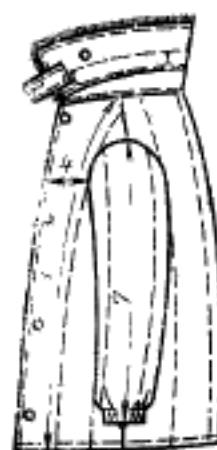


Черт. 18

Утепляющая подкладка куртки

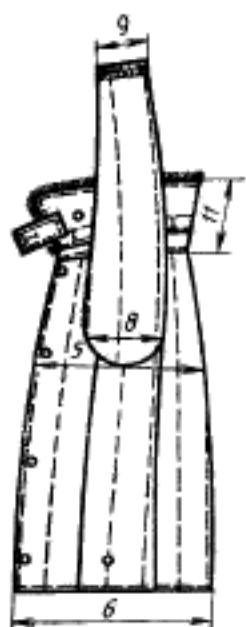


Черт. 19

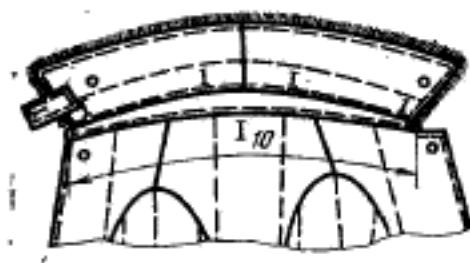


Черт. 20

## Утепляющая подкладка брюк

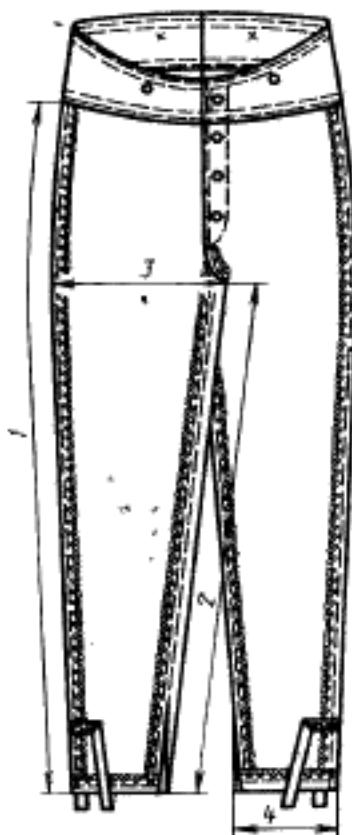

Черт. 21

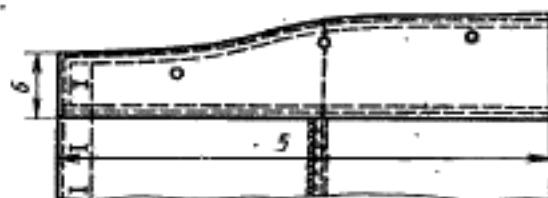


Черт. 22

## 1.3. Требования к материалам

1.3.1. Костюмы должны изготавливаться из материалов, указанных в табл. 5.



Черт. 1

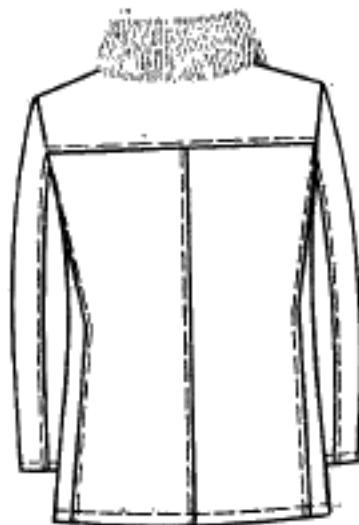

Черт. 2

Рукава двухшовные с настрочными нарукавными знаками.

Воротник, борта, левый подборт, плечевые, боковые, средний швы и кокетка спинки, внешние края листочек, швы рукавов, хлястик мехового воротника прострочены или настрочены на расстоянии 0,5—0,7 см от края или шва.

1.2.2.2. Утепляющая подкладка куртки (черт. 5, 6) выстегана продольными параллельными строчками, с меховым воротником, застегивающимся на крючок и петлю, с хлястиком на левом конце нижнего воротника и внутренним накладным карманом на левой полочке, застегивающимся на пуговицу.

Боковые края и шов притачивания листочки, швы притачивания стоек к нижнему и верхнему воротникам настрочены на расстоянии 0,1—0,2 см от края или шва.

1.2.2.3. Брюки (черт. 3, 4) с выстеганным притачным поясом, со шлевками на передних и задних половинках, с внутренней застежкой на крючок, петлю и пуговицу, с боковыми карманами, с притачными манжетами, застегивающимися на пуговицы, штиppками, пристегивающимися на пуговицы.

Вверху на поясе — вертикальные петли для пристегивания утепляющей подкладки брюк.

Задние половинки брюк с вытачками, с двумя большими и двумя малыми хлястиками с пряжками.

Боковые, шаговые, средний швы и шов притачивания манжет настрочены на расстоянии 0,5—0,7 см от шва.

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
1. Эластоникожа-Т одежная пористая на ткани «Найдка» черного цвета арт. 3168		Для верха костюма, стойки верхнего воротника и верхнего воротника куртки, подзоров боковых карманов брюк
2. Байка гладкокрашеная серого или черного цвета арт. 1651, 1675, 1701	ГОСТ 7259—77	Для подкладки боковых карманов и нижнего слоя утепляющей подкладки куртки, пояса и утепляющей подкладки брюк
3. Диагональ гладкокрашеная серого или черного цвета арт. 3012, 3194	ГОСТ 21790—76	Для стойки нижнего воротника и нижнего воротника, левого подборта верха куртки; хлястика и нижнего воротника утепляющей подкладки; пояса, гульфика, большого и малого хлястиков, шлевок и манжет брюк
4. Бязь гладкокрашеная серого или черного цвета арт. 142	ГОСТ 17 Лят. ССР 966—80	Для подкладки и верхнего слоя утепляющей подкладки, внутреннего накладного кармана куртки; подкладки бокового кармана и пояса, обтачки откоска, подзакрепки, полоски для закрепления металлической петли и штирилок брюк; пояса и обтачки откоска утепляющей подкладки брюк
арт. 144	ГОСТ 17 Экт. ССР 442—80	
5. Ткань бортовая аппретированная арт. 10178, 10187	ГОСТ 5665—77	Для подкладки воротника куртки и мехового воротника утепляющей подкладки
6. Мех искусственный черного цвета арт. 9279	ГОСТ 17 РСФСР 62—11025—85	Для верхнего воротника утепляющей подкладки куртки
7. Ватин холстопроцессионной хлопчатобумажный арт. 917603, 917607, 917620, 917622	ГОСТ 19008—82	Для прокладки утепляющей подкладки куртки
8. Ткань kleеевая бортовая прокладочная арт. 10178 Н <sub>1</sub> , 10187 Н <sub>1</sub>	ГОСТ 6—19—137—79	Для прокладки воротника куртки и мехового воротника утепляющей подкладки
9. Лента бортовая полуэластичная 12 мм	ОСТ 17—148—72	Для крепления крючков и петель костюма
10. Тесьма эластичная шириной 10—12 мм	ОСТ 17—284—73	Для регулирования ширины низа рукавов утепляющей подкладки куртки
11. Лента холстобумажная (киперная) черного цвета шириной 10—12 мм	ОСТ 17—466—85	Для петель по низу куртки и рукавов, регулирования ширины низа брюк утепляющей подкладки
12. Лента штирилочная шириной 25 мм черного или серого цвета	ОСТ 17—48—77	Для штирилок брюк

## Продолжение табл. 5

Наименование материала	Нормативно-техническая документация	Назначение материала
13. Крючок и петля стальные, окрашенные в черный цвет по предварительно фосфатированной поверхности, типы 02, 03	OCT 17-165-79	Для застегивания воротника куртки и мехового воротника утепляющей подкладки
14. Крючок и петля брючные металлические черного цвета	OCT 17-165-79	Для застегивания пояса брюк
15. Пряжка брючная металлическая фосфатированная с последующей лакировкой № 20а	OCT 17-602-81	Для регулирования длины пояса брюк
16. Нитки хлопчатобумажные швейные: 11 текс × 3 × 2 (30/6)	ГОСТ 6309-80	
8,5 текс × 3 × 2 (40/6)		Для соединения деталей верха костюма, обметывания петель, пришивания пуговиц на спецмашине
16,5 текс × 3 (40/3) 13,0 текс × 3 (50/3)		Для соединения деталей подкладки и утепляющей подкладки куртки
16,5 текс × 3 × 2 (10/6)		Для обметывания срезов утепляющей подкладки брюк
17. Нитки армированные швейные черного цвета: 44 ЛХ-1 21,0 текс × 2 65 ЛХ-1 21,8 текс × 3	OCT 17-921-82	Для пришивания крючков, петель, пуговиц ручным способом
18. Пуговицы пластмассовые черного цвета диаметром: 22 мм 17 мм	OCT 17-805-85	Для соединения деталей костюма, обметывания петель, пришивания пуговиц
		Для пришивания крючков, петель, пуговиц ручным способом
		Для застегивания: куртки по борту; хлястика воротника, внутренних карманов, банта верха и утепляющей подкладки брюк, штрипок;
		для пристегивания утепляющей подкладки по воротнику, бортам, низу куртки, рукавов и брюк

Примечание. По согласованию с заказчиком допускается применять другие материалы по качеству не ниже указанных в табл. 5.

## 1.4. Основные требования к изготовлению

1.4.1. Раскрой деталей костюма — по ГОСТ 20757—75.

1.4.2. Классификация и виды стежков, строчек и швов, применяемых для изготовления костюмов — по ГОСТ 12807—79.

Требования к стежкам, строчекам и швам — по ОСТ 17—835—80.

## 1.4.3. Петли прямые обметывают:

на левом подборте восемь петель:

четыре горизонтальные петли — на расстоянии 1,5—1,7 см от внешнего края, первую — на расстоянии 16,0—17,0 см от уступа борта, нижнюю — на расстоянии 10,0—12,0 см от низа, остальные — на равном расстоянии одна от другой.

четыре вертикальные петли на расстоянии 1,2—1,5 см от внутреннего края подборта, верхнюю — на расстоянии 2,5—3,0 см от уступа борта, нижнюю — на расстоянии 5,0—6,0 см от низа куртки, остальные — на равном расстоянии одна от другой;

на левой полочке — одну сквозную петлю на расстоянии 2,0—2,5 см от верхнего края уступа и борта;

на правой полочке — четыре горизонтальные петли на расстоянии 2,5—3,0 см от края борта: верхнюю — на расстоянии 2,5—3,0 см от уступа борта, нижнюю — на расстоянии 5,0—6,0 см от низа, остальные — на равном расстоянии одна от другой;

на хлястике воротника — одну петлю посередине ширины на расстоянии 1,5—2,0 см от края;

на нижнем воротнике утепляющей подкладки куртки — четыре петли на расстоянии 1,0—1,5 см от нижнего края: по одной — на расстоянии 3,5—4,0 см от концов, по одной — на расстоянии 6,5—7,0 см от середины воротника;

на внутреннем кармане куртки — одну петлю посередине ширины кармана на расстоянии 1,0—1,5 см от верхнего края;

на спинке утепляющей подкладки куртки — одну петлю на расстоянии 1,5—2,0 см от шва втачивания воротника и среднего шва спинки;

на поясе брюк — шесть вертикальных петель на расстоянии 1,5—2,0 см от верхнего края: две — на уровне середины передних половинок брюк, две — на расстоянии 6,0—7,0 см от среднего шва, две — посередине между ними;

на левом конце пояса верха и утепляющей подкладки брюк — по одной петле на расстоянии 1,8—2,0 см от верхнего и переднего краев;

на гульфике — три петли на расстоянии 1,0—1,2 см от края и на равном расстоянии между крючком, закрепкой и одна от другой;

на банте левой половинки утепляющей подкладки брюк — три сквозные петли на расстоянии 1,0—1,2 см от края: верхнюю — на расстоянии 2,0—3,0 см от шва притачивания пояса, остальные — на

равном расстоянии между верхней петлей, закрепкой и одна от другой;

на шлице манжеты брюк — три петли: верхнюю и нижнюю на расстоянии 2,0—3,0 см от шва притачивания манжеты и низа, третью — посередине;

на штрыпках брюк две петли: первую — на расстоянии 2,0—3,0 см от конца, вторую — на расстоянии 3,0 см от первой.

1.4.4. Пуговицы пришивают в соответствии с расположением петель: на правом борте — пять пуговиц на расстоянии 9,5 см от края борта;

на нижнем воротнике верха куртки — четыре пуговицы;

на нижнем воротнике утепляющей подкладки куртки две пуговицы: одну — на левом конце воротника соответственно расположению петли отвернутого хлястика, вторую — на правом конце воротника соответственно петле хлястика;

на правом конце пояса верха брюк — одну пуговицу;

на шлице манжеты брюк — две пуговицы;

на правом и левом бортах утепляющей подкладки — по четыре пуговицы для пристегивания утепляющей подкладки;

на подкладке и утепляющей подкладке — по одной пуговице для застегивания кармана;

внизу утепляющей подкладки куртки — по две пуговицы;

внизу на утепляющей подкладке рукавов — по две пуговицы;

на поясе утепляющей подкладки брюк — семь пуговиц;

на банте правой половники брюк — три пуговицы;

на банте утепляющей подкладки брюк — три пуговицы;

внизу утепляющей подкладки брюк — по одной пуговице для пристегивания к верху брюк;

на середине верхней части рукава на расстоянии 12,0 см от вершины оката рукава настраивают нарукавные знаки.

1.4.5. Определение сортности — по ГОСТ 11259—79.

1.4.6. Особенности обработки костюмов, пособие для построения чертежей лекал, спецификация деталей приведены соответственно в приложениях 1,2 и 3.

## 1.5. Маркировка, упаковка

1.5.1. Маркировка и упаковка костюмов — по ГОСТ 19159—85.

## 2. ПРИЕМКА

2.1. Правила приемки костюмов — по ГОСТ 24782—81.

## 3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Методы контроля качества костюмов — по ГОСТ 4103—82.

#### 4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Транспортирование и хранение костюмов — по ГОСТ 19159—85.

#### ПРИЛОЖЕНИЕ 1

*Рекомендуемое*

#### ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КОСТЮМОВ

1. Соединение средних срезов спинки, плечевых и боковых срезов рукавов, втачивание воротника и рукавов куртки и утепляющей подкладки куртки, частей деталей, притачивание поясов, частей деталей брюк выполняют стачным швом шириной 1 см; боковых, шаговых, средних срезов и частей деталей брюк утепляющей подкладки брюк — на стачивающиеся-обметочных машинах швом шириной 0,8—0,9 см.

2. Соединительные швы курток и брюк настраивают: плечевые и боковые швы куртки — по спинке, средний шов спинки — по левой половинке, шов притачивания кокетки — по кокетке, швы рукавов — по верхней части, боковые и шаговые швы верха брюк и утепляющей подкладки — по задней половинке, средний шов — по левой задней половинке, манжет брюк — по манжетам.

3. Утепляющую подкладку куртки выстегивают со стороны верхнего слоя (бязи) на универсальной или многоигольной машинах продольными параллельными строчками с расстоянием между ними 11,0—12,0 см.

4. Внутреннюю застежку левого борта, цельновыкроенную с подбортом, перетягают по надсечкам, прострачивают на расстоянии 0,5 см от сгибов и выметывают петли. Подборта соединяют с обратной подкладкой. Внутреннюю застежку прикрепляют к подборту вверху, между петлями и внизу на специальной или стачивающей машине тремя обратными строчками. Куртку по левому борту обтачивают подбортом, по низу и правому борту — подкладкой.

5. Нарукавный знак настраивают посередине ширины рукава и на расстоянии 12,0 см от вершины оката рукава.

6. Погоны настраивают вдоль плечевых швов, размещая боковой (задний) край погона на расстоянии 1,5 см от плечевого шва в сторону спинки и совмещая нижний край погона со швом втачивания рукава.

7. При соединении боковых швов подкладки куртки и швов рукавов одновременно закрепляют петли из ленты на расстоянии 5,0—6,0 см от низа.

8. При обработке низа рукавов утепляющей подкладки куртки одновременно прокладывают эластичную тесьму.

9. Утепляющую подкладку куртки прострачивают на расстоянии 0,5—0,7 см от края борта, низа, выпуская кант из байки шириной 0,2—0,3 см.

10. Внутренний накладной карман, обработанный по верхнему краю, настраивают на левую полотчу утепляющей подкладки куртки на расстоянии 19,0—20,0 см от уступа борта и 7,0—8,0 см от края борта.

Величина кармана соответствует размерам накладного кармана из подкладки верха куртки.

11. Нижний срез нижнего воротника утепляющей подкладки куртки с клеевой бортовой прокладкой обтачивают полоской бязи и настраивают на расстоянии 0,2—0,3 см от края, свободный край бязи настраивают на бортовую прокладку.

ладку на расстоянии 0,1—0,2 см от подогнутого края и выметывают петли. По верхнему и боковым краям меховой воротник с бязью соединяют с нижним воротником вместе с бортовой прокладкой с последующим закреплением шва обтачивания по отстегнутое и нижней части концов воротника.

12. Большие хлястники брюк втачивают в боковые швы, малые хлястники — в вытачки на расстоянии 1,0—1,5 см от шва притачивания пояса Ширина хлястиков 2,0—2,5 см. Длина больших хлястиков 12,0—13,0 см, малых — 1,5—2,0 см. Для размеров по обхвату труда выше 108 см, длину больших хлястиков увеличивают на 1,0—1,5 см.

13. Пояс верха брюк выстегивают по форме ромбов с расстоянием между углами 6,5—7,0 см.

14. Низ манжет верха брюк обрабатывают швом вподгибку с закрытым срезом шириной в готовом виде 1,2—1,5 см.

Штирики длиной 37,0—38,0 см располагают внизу манжеты задней половинки брюк на уровне шагового шва.

15. На поясе брюк располагают четыре шлевки, по одной на передних подвязках на расстоянии 8,0—9,0 см от переднего края и по одной на задних половинках брюк на расстоянии 8,0—9,0 см от среднего шва.

16. На банте левой половинки утепляющей подкладки брюк выметывают сквозные петли. В нижней части банта ставят закрепку на стачивающей машине по форме треугольника тройкой обратной строчкой или на специальной машине.

17. Верх пояса утепляющей подкладки брюк закрепляют с подкладкой пояса по среднему шву и за уровне боковых швов.

18. В шаговых швах утепляющей подкладки обрабатывают щлицу длиной 15,0—16,0 см. На уровне бокового шва на расстоянии 8,0—9,0 см от низа настачивают тесьму, длиной 50,0—51,0 см, в виде прямоугольника с длиной сторон 3,0—4,0 см.

19. В готовых костюмах допускаются:

левый подборт из двух трех частей с расположением швов в долевом направлении по линии перегибов;

обтачной бант и гульфик, притачной откосок.

ДОСОВІННЯ ДЛЯ УСІХ УЧАСНИКІВ КОНФЕРЕНЦІЇ

## Продолжение


Обозначение конструтив- ной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	Общий ряд для типовой фигуры									
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124
<i>TБ</i>	158	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0
	164	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5
	170	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0
	176	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
	182	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	188	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5
<i>AA<sub>1</sub></i>	158—188	8,0	8,2	8,4	8,6	8,8	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8
<i>AA<sub>2</sub></i>	158—188	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5
<i>A<sub>1</sub>I</i>	158—188	1,9	1,9	2,0	2,0	2,1	2,1	2,2	2,2	2,3	2,4
<i>YY<sub>1</sub></i>	158—188	12,0	12,5	13,0	13,5	14,0	14,5	15,0	15,5	16,0	16,5
<i>Г<sub>1</sub>Г<sub>2</sub></i>	158—188	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5	27,1	27,7
<i>Г<sub>2</sub>H</i>	158—188	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5	30,0
<i>III<sub>1</sub></i>	158—188	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8
<i>Г<sub>2</sub>H<sub>2</sub></i>	158—188	10,7	10,9	11,1	11,3	11,5	11,7	11,9	12,1	12,3	12,5
<i>Г<sub>3</sub>Г<sub>4</sub></i>	158—188	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3	4,4
<i>Г<sub>4</sub>F<sub>4</sub></i>	158—188	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6
<i>T<sub>1</sub>T<sub>2</sub></i>	158—188	20,2	20,9	21,6	22,3	23,0	23,7	24,4	25,1	25,8	26,5
<i>E<sub>1</sub>E<sub>2</sub>, H<sub>1</sub>H<sub>2</sub></i>	158—188	20,8	21,5	22,2	22,9	23,6	24,3	25,0	25,7	26,4	27,1

## Продолжение

Обозначение конструктивной единицы на чертеже	Рост тигональной фигуры	Образец тигональной фигуры											
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
<b>Полочка (черт. 2)</b>													
$T_5A_3$	158—188	28,7	29,3	29,9	30,5	31,1	31,7	32,3	32,9	33,5	34,1	34,7	
$A_3T_3$	158	44,3	44,7	45,1	45,5	45,9	46,3	46,7	47,1	47,5	47,9	48,3	
	164	45,3	45,7	46,1	46,5	46,9	47,3	47,7	48,1	48,5	48,9	49,3	
	170	46,3	46,7	47,1	47,5	47,9	48,3	48,7	49,1	49,5	49,9	50,3	
	176	47,3	47,7	48,1	48,5	48,9	49,3	49,7	50,1	50,5	50,9	51,3	
	182	48,3	48,7	49,1	49,5	49,9	50,3	50,7	51,1	51,5	51,9	52,3	
	188	49,3	49,7	50,1	50,5	50,9	51,3	51,7	52,1	52,5	52,9	53,3	
$T_2B_3$	158	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	17,0	
	164	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	17,5	
	170	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	18,0	
	176	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	
	182	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	
	188	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	19,5	
$A_3H_3$	158	78,6	78,7	78,8	78,9	79,0	79,1	79,2	79,3	79,4	79,5	79,6	
	164	80,6	80,7	80,8	80,9	81,0	81,1	81,2	81,3	81,4	81,5	81,6	
	170	82,6	82,7	82,8	82,9	83,0	83,1	83,2	83,3	83,4	83,5	83,6	
	176	84,6	84,7	84,8	84,9	85,0	85,1	85,2	85,3	85,4	85,5	85,6	
	182	86,6	86,7	86,8	86,9	87,0	87,1	87,2	87,3	87,4	87,5	87,6	
	188	88,6	88,7	88,8	88,9	89,0	89,1	89,2	89,3	89,4	89,5	89,6	
$H_2H_4$	158—188	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	2,1	2,2	
$A_3A_4$	158—188	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	
$A_5A_6$	158—188	9,0	9,2	9,4	9,6	9,8	10,0	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	

## Продолжение

Обозначение консургативной линии на чертеже	Рост типовой фигуры	Общий габарит типовой фигуры										СМ
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
$A_7A_8$	158—188	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5
$aa_1$	158—188	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2
$F_5F_6$	158—188	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1
$f_6f_7$	158—188	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7	3,8	3,9	4,0	4,1	4,2	4,3
$F_8F_1$	158—188	20,8	21,2	21,6	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8
$F_42$	158—188	2,7	2,8	2,8	2,9	2,9	3,0	3,0	3,1	3,1	3,2	3,2
$T_3T_4$	158—188	23,9	24,6	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8	29,5	30,2	30,9
$T_3T_5$	158—188	15,5	16,0	16,5	17,0	17,5	18,0	18,5	19,0	19,5	20,0	20,5
$T_4T_7$	158—188	17,5	17,5	17,5	18,0	18,0	18,0	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5
$B_3B_4$	158—188	24,7	25,4	26,1	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31,0	31,7
$H_3H_6$	158—188	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8	29,5	30,2	30,9	31,6	32,3
Боковая часть полочки (черт. 3)												
$F_4T_8$	158	16,1	15,9	15,7	15,5	15,3	15,1	14,9	14,7	14,5	14,3	14,1
	164	17,1	16,9	16,7	16,5	16,3	16,1	15,9	15,7	15,5	15,3	15,1
	170	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1	16,9	16,7	16,5	16,3	16,1
	176	19,1	18,9	18,7	18,5	18,3	18,1	17,9	17,7	17,5	17,3	17,1
	182	20,1	19,9	19,7	19,5	19,3	19,1	18,9	18,7	18,5	18,3	18,1
	188	21,1	20,9	20,7	20,5	20,3	20,1	19,9	19,7	19,5	19,3	19,1

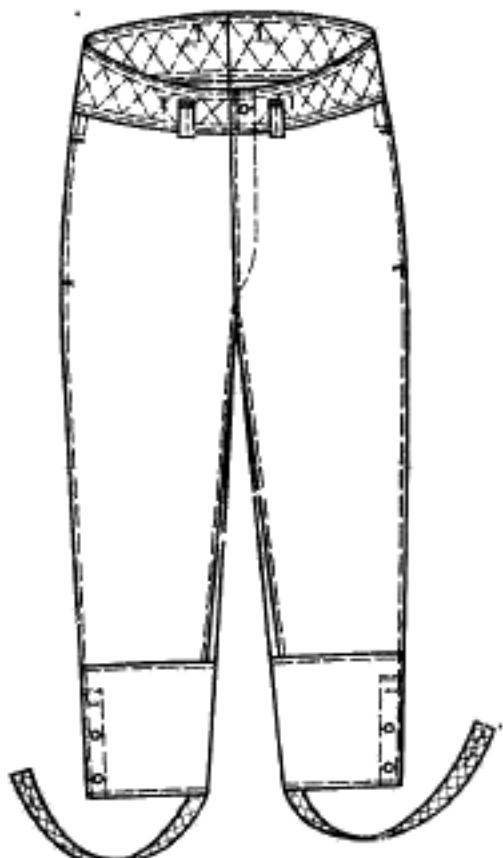

Черт. 3




Черт. 4

Утепляющая подкладка куртки



Черт. 5

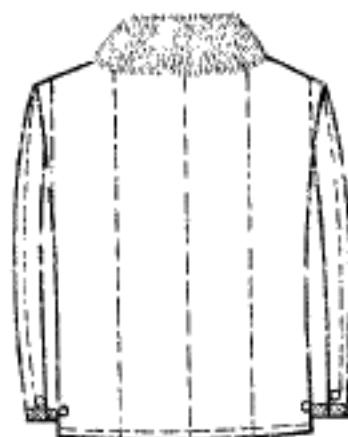

Черт. 6



## Продолжение

Образование конструктив- ной линии на чертеже	Расч. типовод фигур	СМ										Образ грунта типовой фигуры
		88	92	93	100	104	108	112	116	120	124	
Верхняя часть руна (черт. 4)												
AB	158—188	16,1	16,4	16,7	17,0	17,3	17,6	17,9	18,2	18,5	18,8	19,1
AT	158	35,1	35,4	35,7	36,0	36,3	36,6	36,9	37,2	37,5	37,8	38,1
	164	36,1	36,4	36,7	37,0	37,3	37,6	37,9	38,2	38,5	38,8	39,1
	170	37,1	37,4	37,7	38,0	38,3	38,6	38,9	39,2	39,5	39,8	40,1
	176	38,1	38,4	38,7	39,0	39,3	39,6	39,9	40,2	40,5	40,8	41,1
	182	39,1	39,4	39,7	40,0	40,3	40,6	40,9	41,2	41,5	41,8	42,1
	188	40,1	40,4	40,7	41,0	41,3	41,6	41,9	42,2	42,5	42,8	43,1
AH	158	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7	66,7
	164	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7	68,7
	170	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7	70,7
	176	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7	72,7
	182	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7	74,7
	188	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7	76,7
AO	158	118	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3
AT	158—188	24,9	25,6	26,3	27,0	27,7	28,4	29,1	29,8	30,5	31,2	31,9
HT	158—188	6,2	6,3	6,4	6,5	6,6	6,7	6,8	6,9	7,0	7,1	7,2
aa <sub>1</sub>	158—188	2,0	2,1	2,2	2,3	2,4	2,5	2,6	2,7	2,8	2,9	3,0
BB <sub>1</sub>	158—188	25,3	26,0	26,7	27,4	28,1	28,8	29,5	30,2	30,9	31,6	32,3
JJ <sub>1</sub>	158—188	24,5	25,0	25,5	26,0	26,5	27,0	27,5	28,0	28,5	29,0	29,5
HH <sub>1</sub>	158—188	16,3	16,6	16,9	17,2	17,5	17,8	18,1	18,4	18,7	19,0	19,3

Обозначение конструктивного элемента на чертеже	Рост тела по фигуре	Обхват груди талевной фигуры										СМ
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	
Нижняя часть рукава (черт. 5)												
$B_3J_2$	158	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0	19,0
	164	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
	170	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0	21,0
	176	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0	22,0
	182	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
	188	23,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0	24,0
$B_2H_2$	158	50,6	50,3	50,0	49,7	49,4	49,1	48,8	48,5	48,2	47,9	47,6
	164	52,6	52,3	52,0	51,7	51,4	51,1	50,8	50,5	50,2	49,9	49,6
	170	54,6	54,3	54,0	53,7	53,4	53,1	52,8	52,5	52,2	51,9	51,6
	176	56,6	56,3	56,0	55,7	55,4	55,1	54,8	54,5	54,2	53,9	53,6
	182	58,6	58,3	58,0	57,7	57,4	57,1	56,8	56,5	56,2	55,9	55,6
	188	60,6	60,3	60,0	59,7	59,4	59,1	58,8	58,5	58,2	57,9	57,6
$B_2B_2$	158—168	8,1	8,5	8,9	9,3	9,7	10,1	10,5	10,9	11,3	11,7	12,1
$B_2B_4$	158—188	19,7	20,4	21,1	21,8	22,5	23,2	23,9	24,6	25,3	26,0	26,7
$B_4J_2$	158—188	10,2	10,4	10,6	10,8	11,0	11,2	11,4	11,6	11,8	12,0	12,2
$J_2J_2$	158—188	20,5	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5
$H_2H_3$	158—188	13,5	13,8	14,1	14,4	14,7	15,0	15,3	15,6	15,9	16,2	16,5
$A_B$	158—188	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1	25,7	26,3	26,9	27,5	28,1	28,7

Нижний воротник верха (черт. 6)

## Продолжение

Обозначение конструкции на чертеже	Размер трапеци фигуры	См										
		Обхват груди трапециевидной фигуры					Обхват талии трапециевидной фигуры					
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
<b>Стойка нижнего воротника верха (черт. 7)</b>												
AB	158—188	19,1	19,7	20,3	20,9	21,5	22,1	22,7	23,3	23,9	24,5	25,1
AA <sub>1</sub>	158—188	7,1	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1
AB	158—188	23,4	24,0	24,6	25,2	25,8	26,4	27,0	27,6	28,2	28,8	29,4
<b>Подборот (черт. 9)</b>												
AA <sub>1</sub>	158	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
	164	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5	68,5
	170	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5	70,5
	176	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5	72,5
	182	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5	74,5
	188	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5	76,5
<b>Листочка (черт. 10)</b>												
AA <sub>1</sub>	158—188	19,5	19,5	19,5	19,5	20,0	20,0	20,0	20,5	20,5	20,5	20,5
<b>Брюки</b>												
<b>Передняя половина (черт. 11)</b>												
BT	158	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7
	164	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5
	170	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3
	176	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1
	182	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	30,9
	188	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	30,9	31,3	31,7

DRAFT TOPICS FOR THE TURNOVER SURVEY

Обозначение конструктивного элемента	Рост типовой фигуры	Образец графиков типовых фигуру									
		89	92	96	100	104	108	112	116	120	124
TK	158 164 170 176 182 188	54,5 57,0 59,5 62,0 64,5 67,0									
II	158 164 170 176 182 188	71,0 75,5 80,0 84,5 89,0 93,5									
III <sub>1</sub>	158—188	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
III <sub>2</sub>	158 164 170 176 182 188	7,5 7,8 8,1 8,4 8,7 9,0	7,6 7,9 8,2 8,5 8,8 9,1	7,7 8,0 8,3 8,6 8,9 9,2	7,8 8,1 8,4 8,7 9,0 9,3	7,9 8,2 8,5 8,8 9,1 9,4	8,0 8,3 8,6 8,9 9,2 9,5	8,1 8,4 8,7 9,0 9,3 9,7	8,2 8,5 8,8 9,1 9,4 9,7	8,3 8,6 8,9 9,2 9,5 9,8	8,5 8,8 9,1 9,4 9,6 10,0
TT <sub>1</sub>	158—188	13,6	14,2	14,8	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0
TT <sub>2</sub>	158—188	21,9	22,9	23,9	24,9	25,9	26,9	27,9	28,9	29,9	31,9
BB <sub>1</sub>	158—188	15,4	16,0	16,6	17,2	17,8	18,4	19,0	19,6	20,2	21,4
BB <sub>2</sub>	158—188	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	32,4	33,4	34,4	36,4

УДК 620.722.2

Обозначение конструктивной линии	Рост типовой фигуры	Общий габарит типовой фигуры										СМ
		86	90	96	100	104	108	112	116	120	124	
<i>НН<sub>1</sub></i>	158—188	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5
<i>НБ</i>	158	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5
	164	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8
	170	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1
	176	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4
	182	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7
	188	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	10,0
<i>ТТ<sub>1</sub></i>	158—188	25,4	26,1	26,8	27,5	28,2	28,9	29,6	30,3	31,0	31,7	32,4
<i>ТТ<sub>2</sub>·ББ<sub>3</sub></i>	158—188	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
<i>Т<sub>1</sub>Т<sub>3</sub></i>	158—188	26,3	27,3	28,3	29,3	30,3	31,3	32,3	33,3	34,3	35,3	36,3
<i>Т<sub>1</sub>А</i>	158—188	12,2	12,4	12,6	12,8	13,0	13,2	13,4	13,6	13,8	14,0	14,2
<i>ББ<sub>1</sub></i>	158—188	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5	27,1	27,7	28,3	28,9	29,5
<i>Б<sub>1</sub>Б<sub>2</sub></i>	158—188	32,0	32,9	33,8	34,7	35,6	36,5	37,4	38,3	39,2	40,1	41,0
<i>РР<sub>1</sub></i>	158—188	21,7	22,3	22,9	23,5	24,1	24,7	25,3	25,9	26,5	27,1	27,7
<i>Р<sub>1</sub>Р<sub>2</sub></i>	158—188	16,9	48,1	49,3	50,5	51,7	52,9	54,1	55,3	56,5	57,7	58,9
<i>Р<sub>2</sub>Р<sub>3</sub></i>	158—188	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	0,9	1,0
<i>aa<sub>1</sub></i>	158—188	2,7	-	2,8	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7

*Продолжение.*

СМ

Обозначение конструктивных линий на чертеже	Рост тела по фигуре	Образец № 7 для гипсовой фигуры											
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
$KK_1-KK_2$	158—188	14,6	15,0	15,4	15,8	16,2	16,6	17,0	17,4	17,8	18,2	18,6	
$HH_2-HH_3$	158—188	11,3	11,6	11,9	12,2	12,5	12,8	13,1	13,4	13,7	14,0	14,3	
$H_1H_4-H_1H_4$	158—188	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4	12,7	
		Пояс (черт. 13)											
$AB$	158—188	11,8	12,3	12,8	13,3	13,8	14,3	14,8	15,3	15,8	16,3	16,8	
$AB$	158—188	25,5	26,5	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	
$AB_1$	158—188	33,5	35,0	36,5	38,0	39,5	41,0	42,5	44,0	45,5	47,0	48,5	
$AA_1$	158—188	44,0	46,0	48,0	50,0	52,0	54,0	56,0	58,0	60,0	62,0	64,0	
		Гульфик (черт. 14)											
$AA_1$	158	28,2	28,6	29,0	29,4	29,8	30,3	30,6	31,0	31,4	31,8	32,2	
$AA_1$	164	29,0	29,4	29,8	30,2	30,6	31,0	31,4	31,8	32,2	32,6	33,0	
$AA_1$	170	29,8	30,2	30,6	31,0	31,4	31,8	32,2	32,6	33,0	33,4	33,8	
$AA_1$	176	30,6	31,0	31,4	31,8	32,2	32,6	33,0	33,4	33,8	34,2	34,6	
$AA_1$	182	31,4	31,8	32,2	32,6	33,0	33,4	33,8	34,2	34,6	35,0	35,4	
$AA_1$	188	32,2	32,6	33,0	33,4	33,8	34,2	34,6	35,0	35,4	35,8	36,2	
		Подкладка откоска (черт. 15)											
$AA_1$	158	20,8	21,2	21,6	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	
$AA_1$	164	21,6	22,0	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	
$AA_1$	170	22,4	22,8	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	
$AA_1$	176	23,2	23,6	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	
$AA_1$	182	24,0	24,4	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6	28,0	
$AA_1$	188	24,8	25,2	25,6	26,0	26,4	26,8	27,2	27,6	28,0	28,4	28,8	



## Продолжение

Обозначение конструкции конструктив- ной едини- цы чертежа	Размер тепловой фигуры	СМ											
		Образец групп тепловой фигуры											
		88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
TH	158	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
	164	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	170	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
	176	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
	182	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
	188	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
HB	158	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5
	164	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8
	170	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	8,9	9,0
	176	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3
	182	8,6	8,7	8,8	8,9	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6
	188	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	9,9
TT <sub>1</sub>	158—188	13,3	13,9	14,5	15,1	15,7	16,3	16,9	17,5	18,1	18,7	19,3	19,3
T <sub>1</sub> T <sub>2</sub>	158—188	21,4	22,4	23,4	24,4	25,4	26,4	27,4	28,4	29,4	30,4	31,4	
BB <sub>1</sub>	158—188	15,1	15,7	16,3	16,9	17,5	18,1	18,7	19,3	19,9	20,5	21,1	
BB <sub>2</sub>	158—188	25,9	26,9	27,9	28,9	29,9	30,9	31,9	32,9	33,9	34,9	35,9	
RR <sub>1</sub>	158—188	14,4	15,0	15,6	16,2	16,8	17,4	18,0	18,6	19,2	19,8	20,4	
RR <sub>2</sub>	158—188	30,4	31,6	32,8	34,0	35,2	36,4	37,6	38,8	40,0	41,2	42,4	
KK <sub>1</sub> -KK <sub>2</sub>	158—188	11,1	11,5	11,9	12,3	12,7	13,1	13,5	13,9	14,3	14,7	15,1	
HH <sub>1</sub> -HH <sub>2</sub>	158—188	7,4	7,7	8,0	8,3	8,6	8,9	9,2	9,5	9,8	10,1	10,4	

1.2.2.4. Утепляющая подкладка брюк (черт. 7, 8) со сквозной застежкой на пуговицы, со шлицами и лентой для регулирования ширины низа брюк.

Утепляющая подкладка брюк



Черт. 7



Черт. 8

Верхний, нижний и передние края пояса прострочены двумя строчками: первая — на расстоянии 0,1—0,2 см, вторая — на расстоянии 1,5—1,7 см от края или шва.

1.2.3. Костюмы по размерам (см. табл. 1—3) должны изготавливаться на типовые фигуры военнослужащих второй полнотной группы, предусмотренные ГОСТ 23167—78.

С.4

Обозначение контура устного изображения на чертеже	Рост типовой фигуры	Сборка груди типовой фигуры											
		86	92	98	104	108	112	116	120	124	128		
Задняя половина (черт. 32)													
БТ	158	23,3	23,7	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7
	164	24,1	24,5	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5
	170	24,9	25,3	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	29,3	29,7
	176	25,7	26,1	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,5
	182	26,5	26,9	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	31,3
	188	27,3	27,7	28,1	28,5	28,9	29,3	29,7	30,1	30,5	30,9		
УК	158	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5	54,5
	164	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0	57,0
	170	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5	59,5
	176	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0	62,0
	182	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5	64,5
	188	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0	67,0
ЧН	158	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5	85,5
	164	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
	170	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5	94,5
	176	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
	182	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5	103,5
	188	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0	108,0
ЯБ	158	7,4	7,5	7,6	7,7	7,8	7,9	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5
	164	7,7	7,8	7,9	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9
	170	8,0	8,1	8,2	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,0
	176	8,3	8,4	8,5	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,3
	182	8,6	8,7	8,8	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,6
	188	8,9	9,0	9,1	9,2	9,3	9,4	9,5	9,6	9,7	9,8	9,9	9,9

Обозначение конструктивной единицы на чертеже	Рост типовой фигуры	Общий вид типовой фигуры										СМ
		68	70	96	100	104	108	112	116	120	124	
ТТ <sub>1</sub>	158—188	25,1	25,8	26,5	27,2	27,9	28,6	29,3	30,0	30,7	31,4	32,1
ТТ <sub>2</sub> -ББ <sub>3</sub>	158—188	5,2	5,3	5,4	5,5	5,6	5,7	5,8	5,9	6,0	6,1	6,2
Т <sub>1</sub> Т <sub>3</sub>	158—188	25,8	26,8	27,8	28,8	29,8	30,8	31,8	32,8	33,8	34,8	35,8
ББ <sub>1</sub>	158—188	23,2	23,8	24,4	25,0	25,6	26,2	26,8	27,4	28,0	28,6	29,2
Б <sub>1</sub> Б <sub>2</sub>	158—188	31,5	32,4	33,3	34,2	35,1	36,0	36,9	37,5	38,7	39,6	40,5
НЯ <sub>1</sub>	158—188	21,4	22,0	22,6	23,2	23,8	24,4	25,0	25,6	26,2	26,8	27,4
Н <sub>1</sub> Н <sub>2</sub>	158—188	46,3	47,5	48,7	49,9	51,1	52,3	53,5	54,7	55,9	57,1	58,3
Н <sub>2</sub> Н <sub>3</sub>	158—188	0,5	0,5	0,6	0,6	0,7	0,7	0,8	0,8	0,9	0,9	1,0
аа <sub>1</sub>	158—188	2,7	2,8	2,9	3,0	3,1	3,2	3,3	3,4	3,5	3,6	3,7
КК <sub>1</sub> -КК <sub>2</sub>	158—188	14,3	14,7	15,1	15,5	15,9	16,3	16,7	17,1	17,5	17,9	18,3
НН <sub>1</sub> -НН <sub>2</sub>	158—188	9,4	9,7	10,0	10,3	10,6	10,9	11,2	11,5	11,8	12,1	12,4

## Прически:

1. Головка, обозначенные на чертежах буквой «а», находятся на середине соответствующих прямых, обозначенных буквой «б» на —  $\frac{1}{3}$  соответствующих прямых.

2. Верхний и меховой воротник строят по лекалам нижних воротников (см. черт. 6, 8).

3. Лекало прокладки в верхней воротнике утолщается смещение швов передних и задних подкладок на 0,7—1,2 см (см. черт. 11, 12, 31, 32).

4. Лекало цельновыкроенной манжеты верха брюк строят по лекалам верха передней и задней подкладок брюк, совмещенная им по шаговым швам.


5. Для уменьшения утолщения допускается смещение швов передних и задних подкладок брюк на 1,0—1,2 см (см. черт. 11, 12, 31, 32).

6. Лекало пояса и подкладки пояса утолщающей подкладки брюк строят по лекалам верха пояса с уменьшением по длине на 1 см (см. черт. 13).


7. Подзор бокового кармана брюк (черт. 16).

8. Большой хлястик брюк (черт. 17).
9. Лекала подкладки куртки строят по лекалам верха куртки (см. черт. 19—23).
10. Лекала внутренних накладных карманов подкладки и утепляющей подкладки куртки (см. черт. 24).
11. Лекала верхнего и нижнего слоев утепляющей подкладки куртки (бязь и байка) строят по лекалам верха куртки (см. черт. 25—27).  
Допускаются полочки (бязь и байка) с отрезной боковой частью.
12. Лекала обтачки нижнего воротника утепляющей подкладки строят по лекалу нижнего воротника (см. черт. 28).
13. Линия перегиба цельновыкроенных гульфика и откоска обозначена штриховой линией (см. черт. 11, 31).
14. Лекала прокладки куртки (ватин) строят по лекалам нижнего слоя утепляющей подкладки (байка) (см. черт. 33—35).
15. Лекала прокладки пояса верха брюк строят по лекалам верха пояса (см. черт. 36).
16. При построении чертежей лекал деталей допускается менять отдельные измерения, если это не повлечет за собой изменения измерений изделия в готовом виде и ухудшения его качества.


Черт. 3

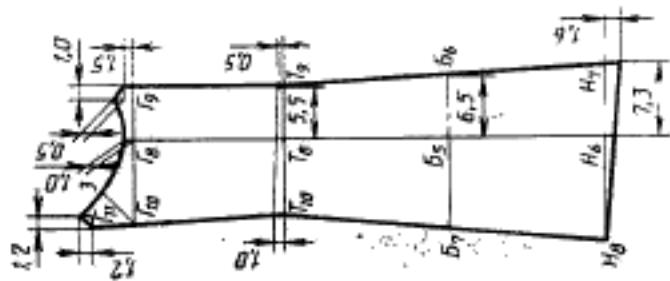


Черт. 2

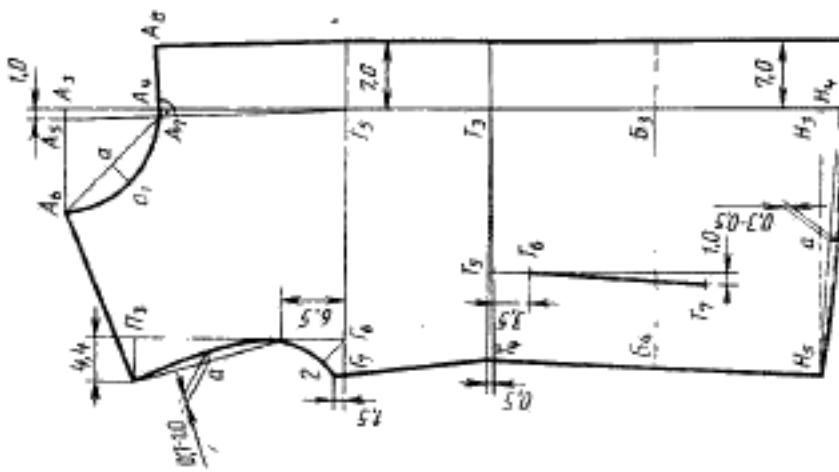


Черт. 1

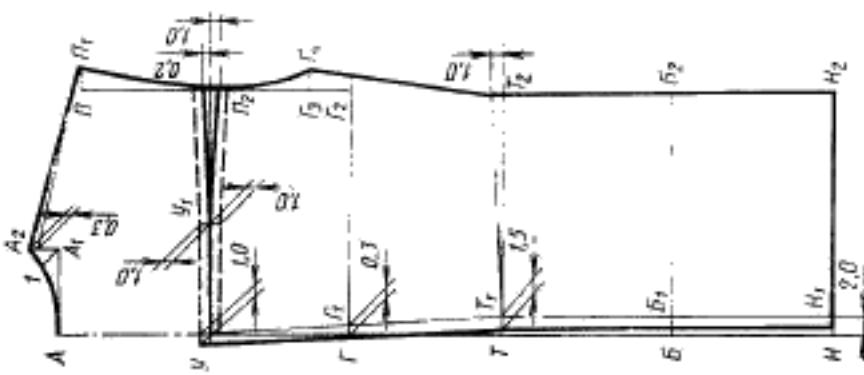

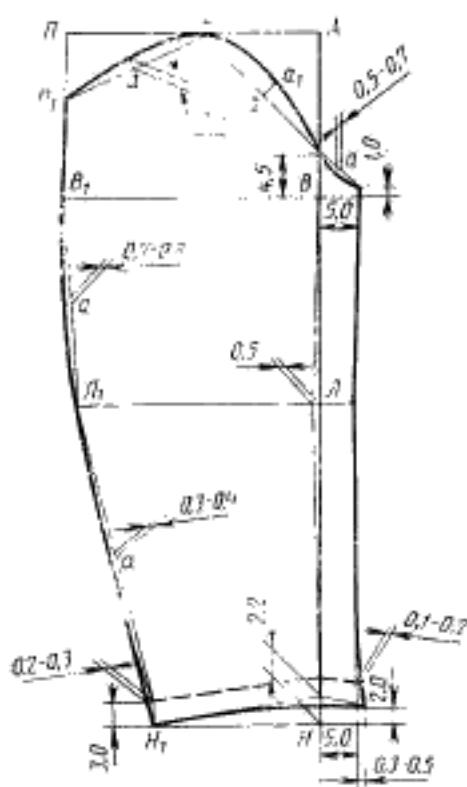


Черт. 4

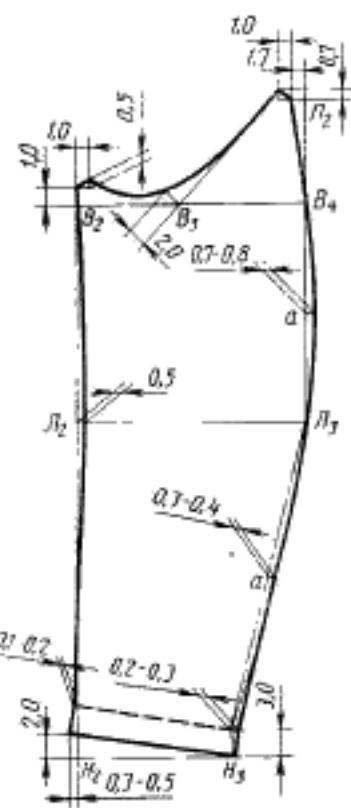


Черт. 5




Черт. 6

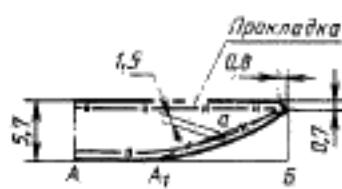


Черт. 7

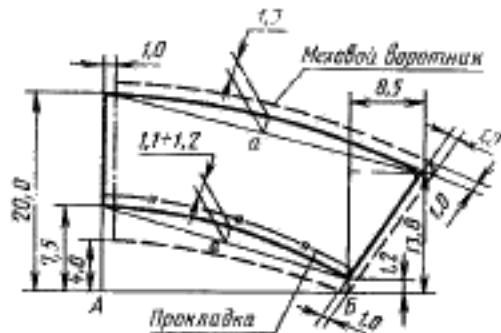


Черт. 8

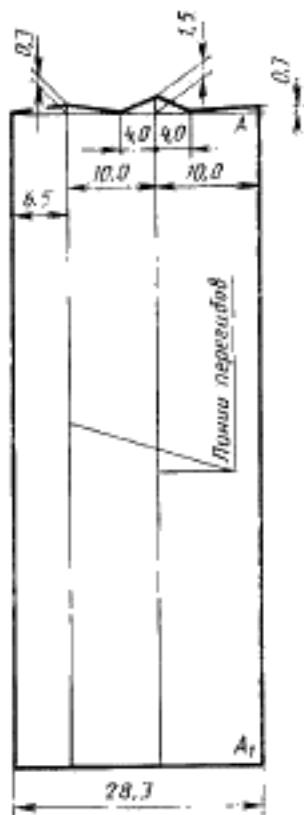


Черт. 9

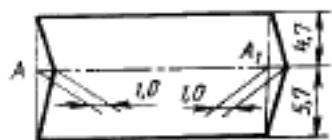


Черт. 10

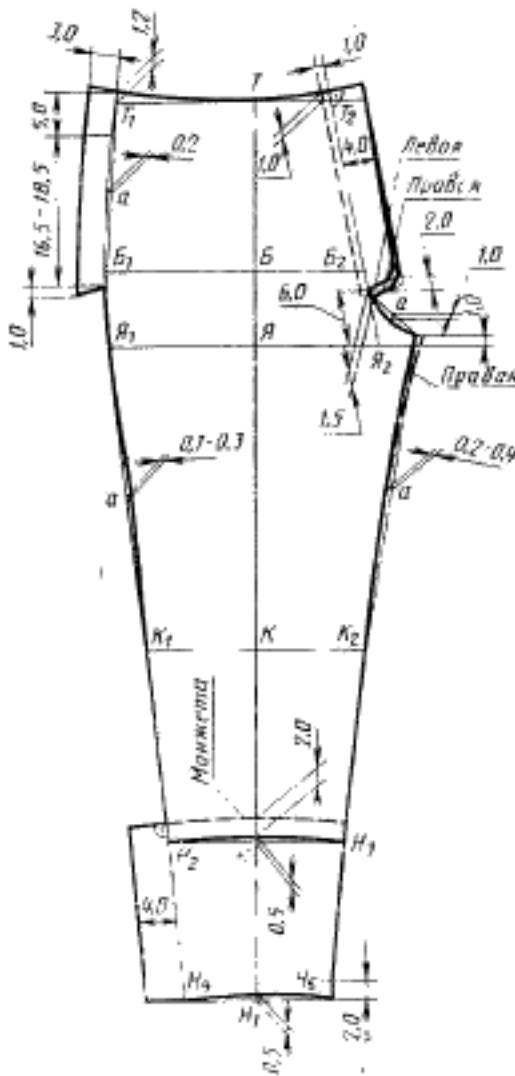


Черт. 11

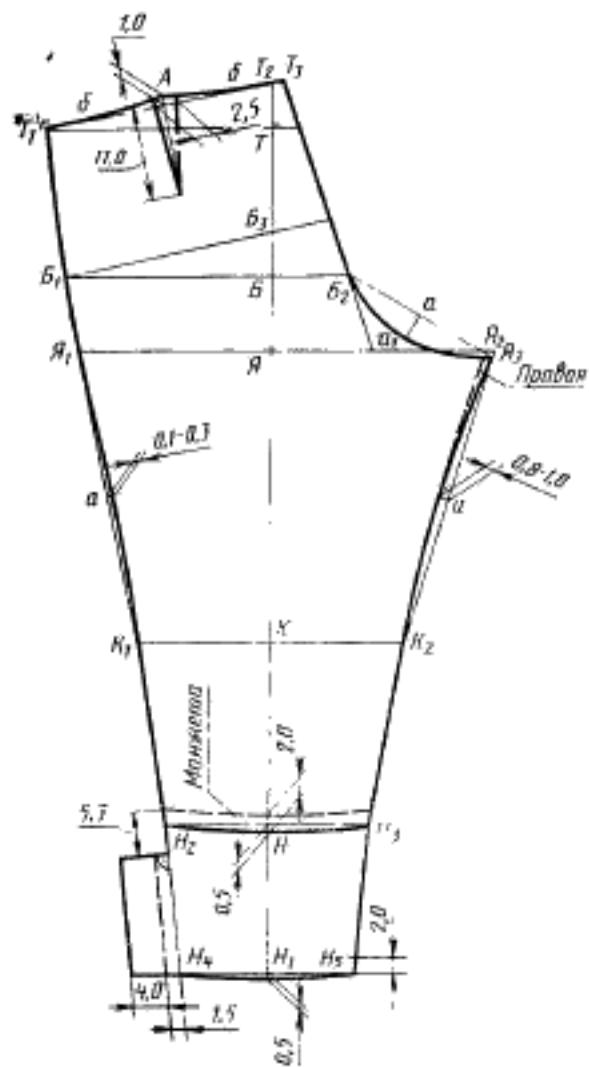

Черт. 12

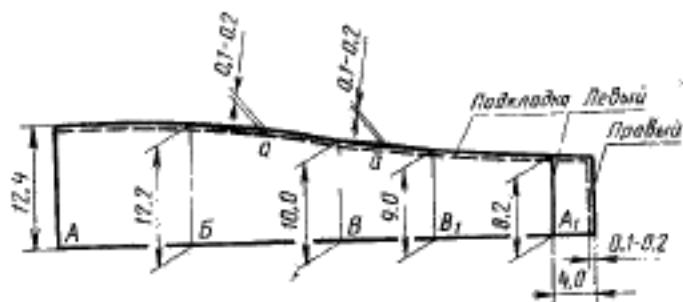


Черт. 13

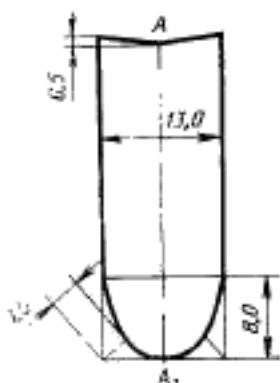


Черт. 14




Черт. 15

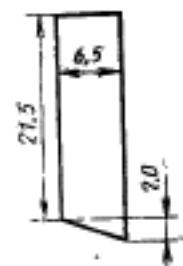

Черт. 16

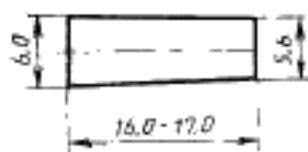

Черт. 17

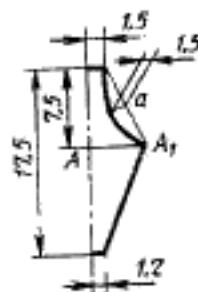

Черт. 18

Таблица 1

Рост типовой фигуры, см	Интервал роста типовой фигуры, см	Условное обозначение роста
158	От 155 до 161	1
164	Св. 161 > 167	2
170	> 167 > 173	3
176	> 173 > 179	4
182	> 179 > 185	5
188	> 185 > 191	6


Таблица 2

Обхват груди типовой фигуры, см	Интервал обхвата груди типовой фигуры, см	Условное обозначение размера
88	От 86 до 90	44
92	Св. 90 > 94	46
96	> 94 > 98	48
100	> 98 > 102	50
104	> 102 > 106	52
108	> 106 > 110	54
112	> 110 > 114	56
116	> 114 > 118	58
120	> 118 > 122	60
124	> 122 > 126	62
128	> 126 > 130	64


Таблица 3

см											
Обхват груди типовой фигуры											
88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
Обхват талии типовой фигуры											
70	74	78	82	86	90	94	98	102	106	110	


1.2.4. Измерения готовых костюмов должны соответствовать указанным в табл. 4 и на черт. 9—22.

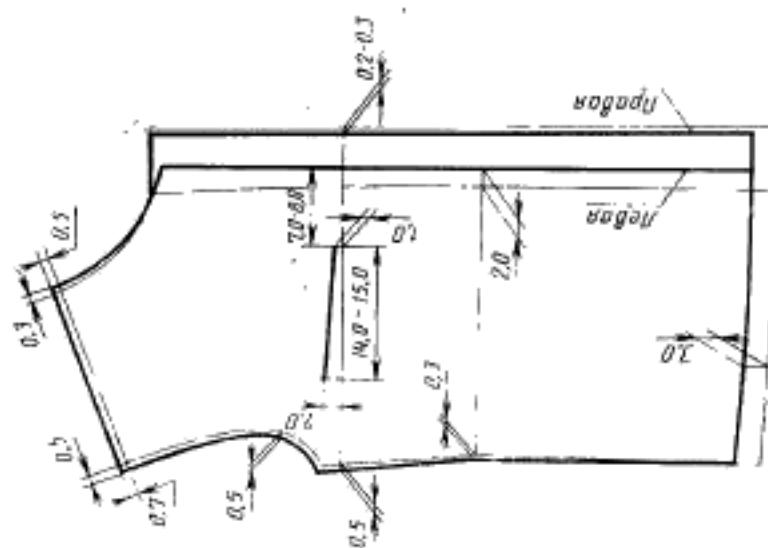


Height 21

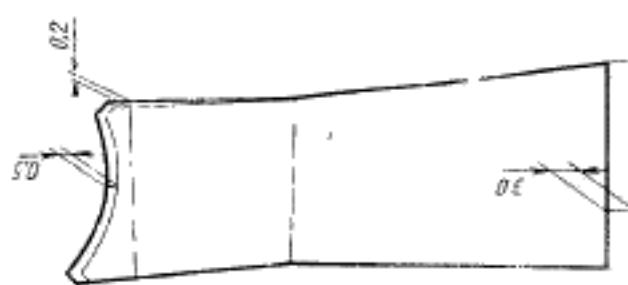


Height 20

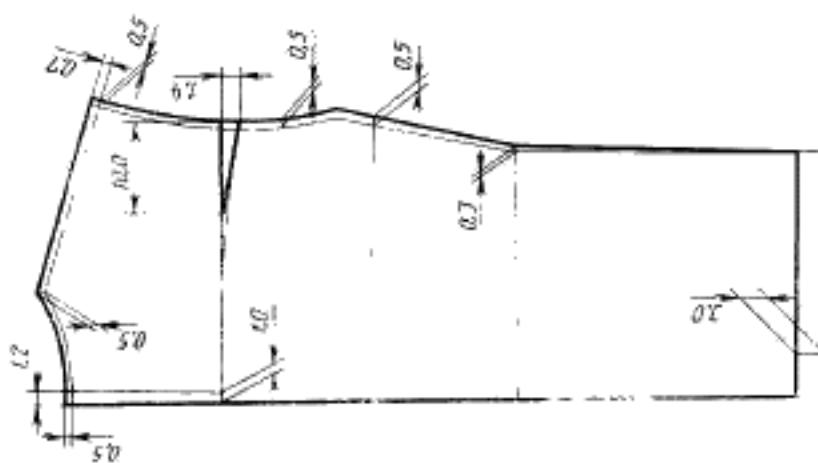


Height 19

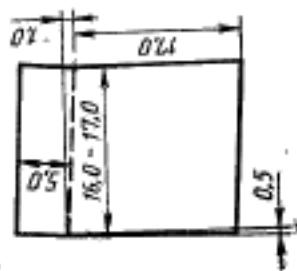


Черт. 24

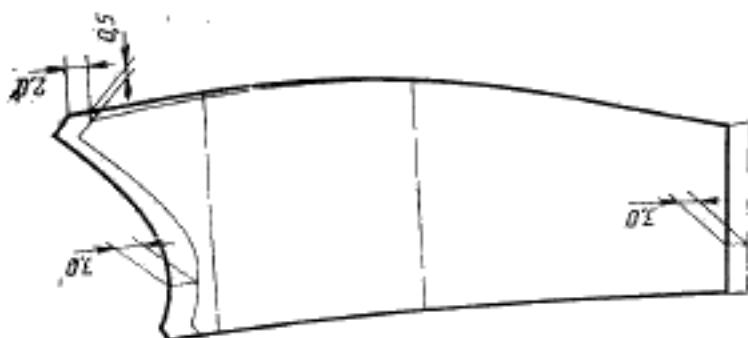


Черт. 23

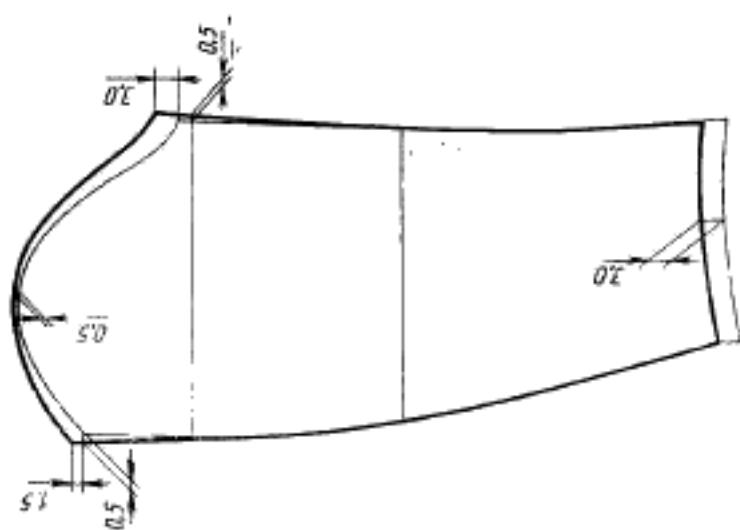


Черт. 22

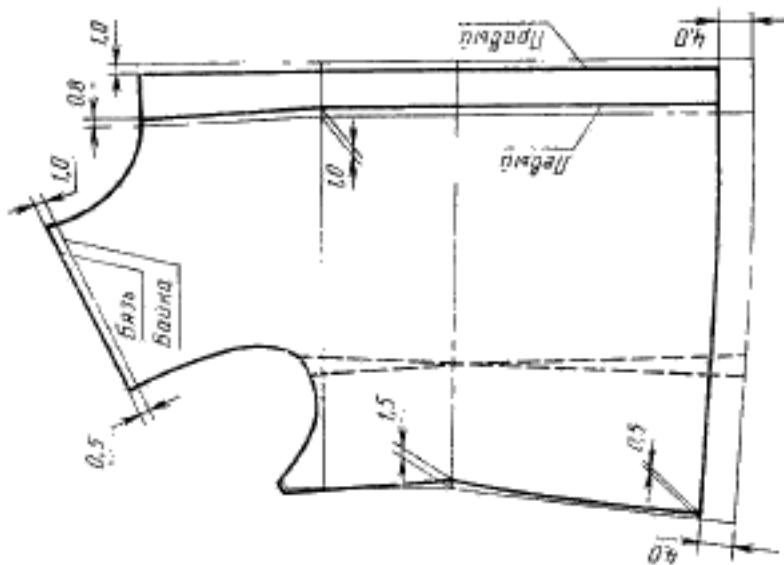



Черт. 26

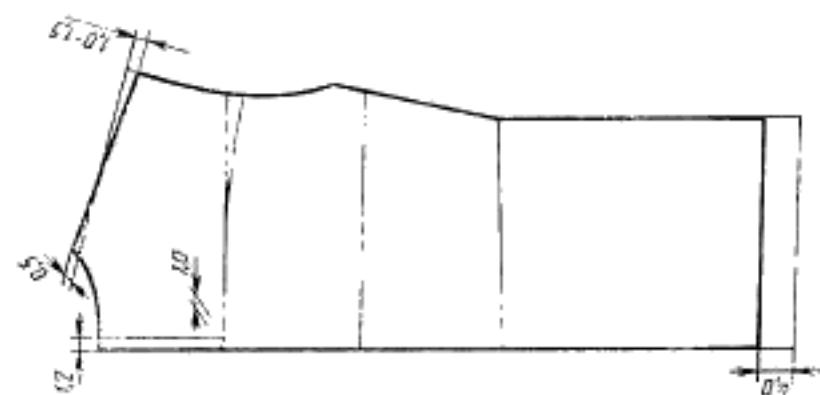


Черт. 25

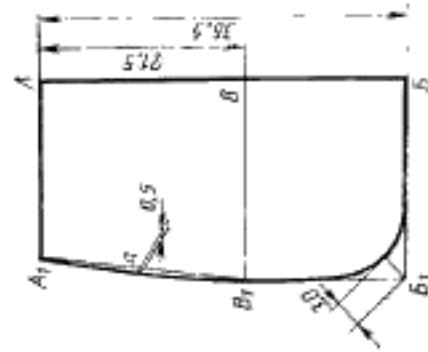


Черт. 30

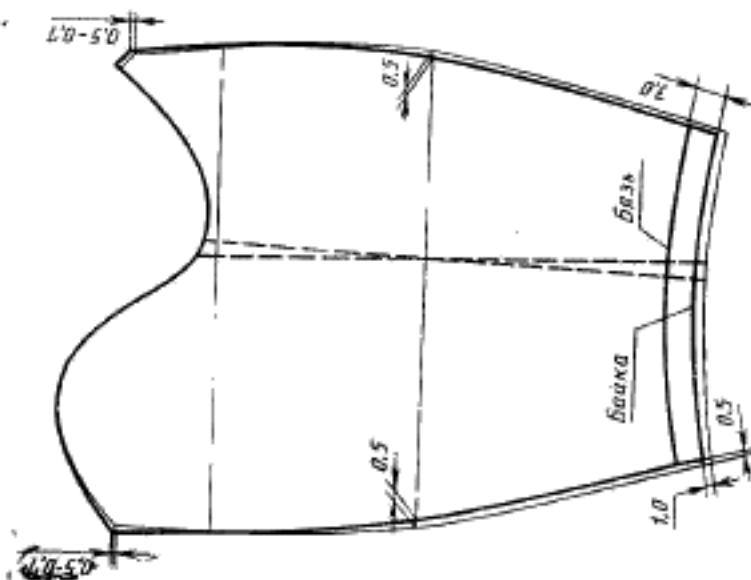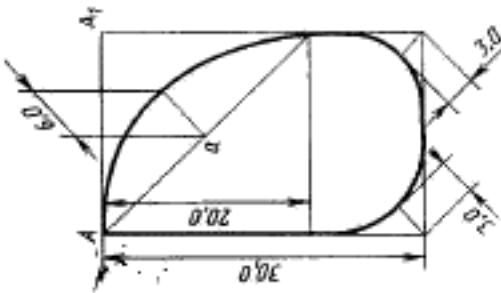


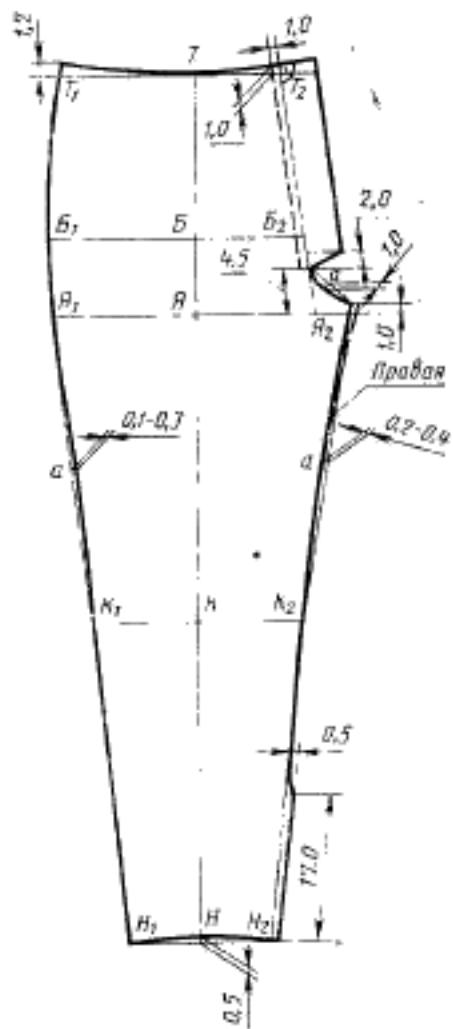


Черт. 31

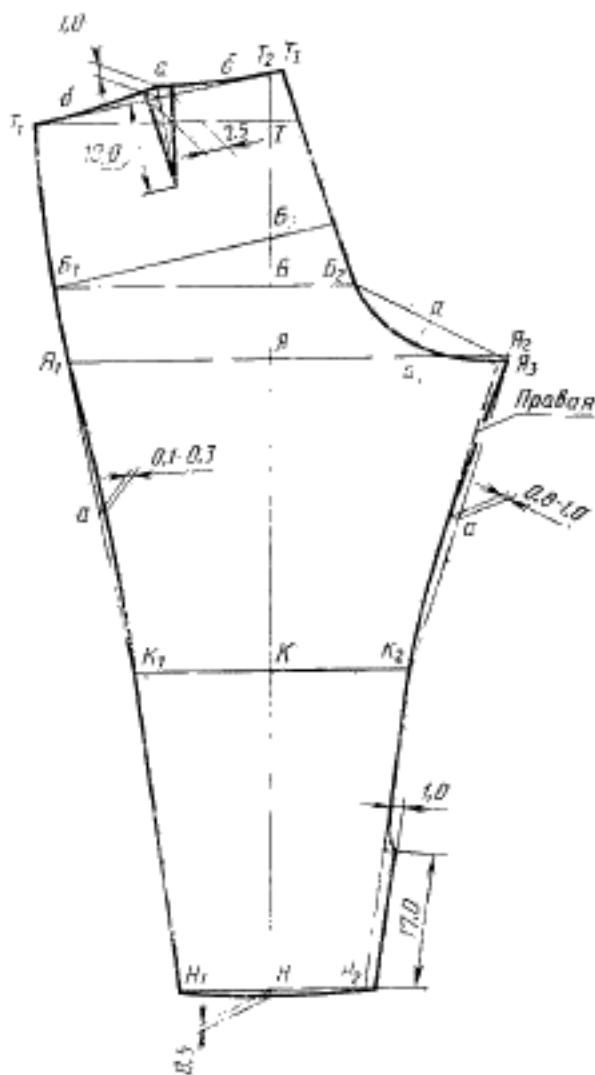


Черт. 32

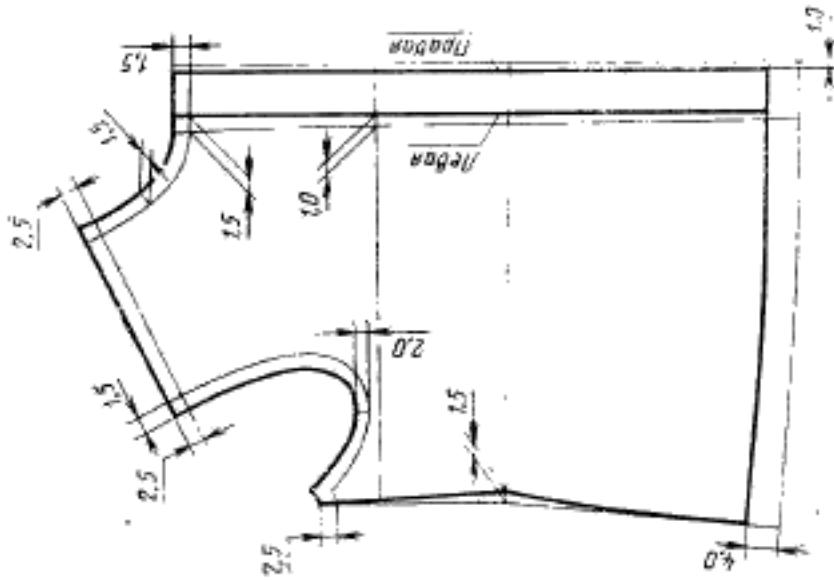

Dept. 34

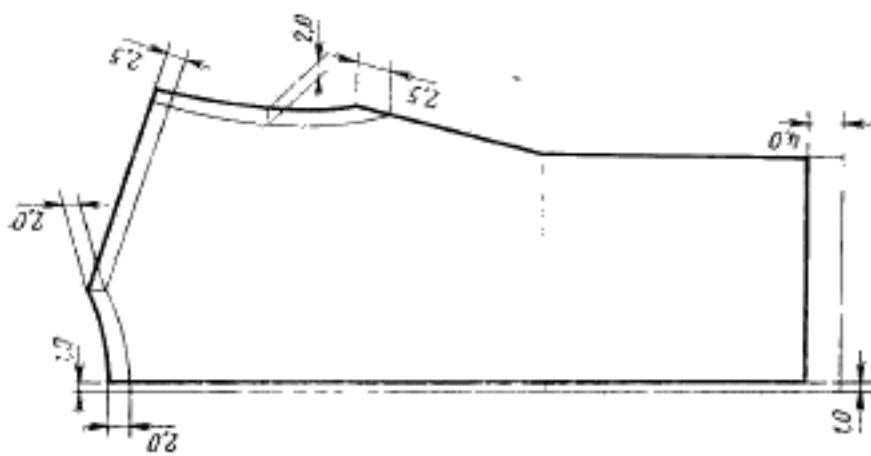

Dept. 33

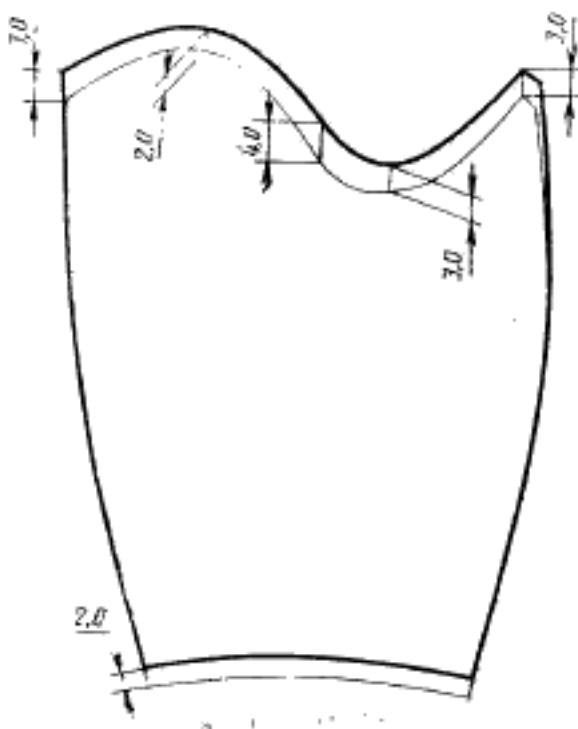

Черт. 35



Черт. 36

**СПЕЦИФИКАЦИЯ ДЕТАЛЕЙ КОСТЮМА**

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
<b>Детали из ткани искусственная кожа</b>		
<b>Куртка</b>		
Спинка	1	2
Кокетка спинки	1	1
Полочка	2	2
Боковая часть полочки	3	2
Верхняя часть рукава	4	2
Нижняя часть рукава	5	2
Верхний воротник	6	1
Стойка верхнего воротника	7	1
Листочка	10	2
<b>Брюки</b>		
Передняя половинка	11	2
Задняя половинка	12	2
Подзор бокового кармана	16	2
<b>Детали из ткани диагональ</b>		
<b>Куртка</b>		
Нижний воротник верха	6	2
Стойка нижнего воротника	7	1
Левый подборт	9	1
Нижний воротник утепляющей подкладки	8	2
Хлястик нижнего воротника утепляющей подкладки	23,0×4,4 3,5×16	1
Вешалка		1
<b>Брюки</b>		
Пояс	13	2
Гульфик	14	1
Большой хлястик	17	2
Малый хлястик	6,5×5,5	2
Шлевка	8,0×6,0	4
Манжета	11,12	2
<b>Детали из ткани бязь</b>		
<b>Куртка</b>		
Подкладка:		
спинка	19	2
левая полочка	21	1
правая полочка	21	1
боковая часть полочки	20	2
верхняя часть рукава	22	2
нижняя часть рукава	23	2
Внутренний накладной карман	24	1

## Продолжение

Наименование детали	Номер чертежа или размер, см	Количество деталей
<b>Верхний слой утепляющей подкладки:</b>		
спинка	25	2
левая полочка	26	1
правая полочка	26	1
рукав	27	2
<b>Обтачка нижнего среза нижнего воротника утепляющей подкладки</b>	28	2
<b>Подкладка мехового воротника утепляющей подкладки куртки</b>	8	1
<b>Брюки</b>		
Подкладка бокового кармана	30	2
Подкладка пояса	13	2
Обтачка откоска	15	1
Подзакрепка	18	2
Полоска для закрепления металлической петли	7,0×4,0	1
Штирилка	6,5×39,5	2
<b>Утепляющая подкладка:</b>		
пояс	13	2
обтачка откоска	15	1
<b>Детали из ткани байка</b>		
<b>Куртка</b>		
<b>Нижний слой утепляющей подкладки:</b>		
спинка	25	2
левая полочка	26	1
правая полочка	26	1
рукав	27	2
<b>Внутренний карман утепляющей подкладки</b>	24	1
Подкладка бокового кармана	29	4
<b>Брюки</b>		
<b>Утепляющая подкладка:</b>		
передняя половина	31	2
задняя половина	32	2
Подкладка пояса	13	2
<b>Детали из ватина</b>		
Спинка	33	2
Левая полочка	34	1
Правая полочка	34	1
Рукав	35	2
<b>Детали из ткани бортовка</b>		
льняная или kleевая		
Прокладка воротника куртки	6	2
Прокладка стойки воротника	7	1
Прокладка мехового воротника утепляющей подкладки	8	2
Прокладка пояса брюк	36	2
<b>Детали из меха</b>		
<b>Верхний воротник утепляющей подкладки куртки</b>	8	1

Таблица 4

Номер измерения на чертеже	Наименование измерения	Рост теловой фигуры	СМ										ОБХВАТ ГРУДЫ ТЕЛОВОЙ ФИГУРЫ	ПОДЪЯВЛЕНИЕ	
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128		
1 (черт. 9)	Куртка Длина спинки	158	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0	72,0
		164	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0	74,0
		170	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0	76,0
		176	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0	78,0
		182	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0	80,0
		188	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0	82,0
2 (черт. 9)	Длина кокетки спинки	158— 188	13,6	13,9	14,2	14,5	14,8	15,1	15,4	15,7	16,0	16,3	16,6	16,6	±0,5
	Ширина спинки по линии притяжания кокетки	158—188	43,4	44,6	45,8	47,0	48,2	49,4	50,6	51,8	53,0	54,2	55,4	55,4	±0,8
	Длина полочки	158	73,9	74,1	74,3	74,5	74,7	74,9	75,1	75,3	75,5	75,7	75,9	75,9	
4 (черт. 10)	Длина полочки	164	75,9	76,1	76,3	76,5	76,7	76,9	77,1	77,3	77,5	77,7	77,9	77,9	
		170	77,9	78,1	78,3	78,5	78,7	78,9	79,1	79,3	79,5	79,7	79,7	79,7	
		176	79,9	80,1	80,3	80,5	80,7	80,9	81,1	81,3	81,5	81,7	81,9	81,9	±1,0
		182	81,9	82,1	82,3	82,5	82,7	82,9	83,1	83,3	83,5	83,7	83,9	83,9	
		188	83,9	84,1	84,3	84,5	84,7	84,9	85,1	85,3	85,5	85,7	85,9	85,9	
5 (черт. 10)	Ширина полочки	158—188	26,6	27,2	27,8	28,4	29,0	29,6	30,2	30,8	31,4	32,0	32,6	32,6	±0,5

## ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

**1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством легкой промышленности СССР**

**ИСПОЛНИТЕЛИ**

З. С. Чубарова, В. Ф. Поляков, В. И. Малахова.

Г. И. Паниченко, В. Е. Ярош

**2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Государственного комитета СССР по стандартам от 20.03.87 № 812**

**3. Срок первой проверки — 1992 г.  
Периодичность проверки — 5 лет.**

**4. ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ**

**5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ**

Обозначение НТД, за который дана ссылка	Номер пункта, подпункта, перечисления, приложения
ГОСТ 4103—82	3.1
ГОСТ 5665—77	1.3.1
ГОСТ 6309—80	1.3.1
ГОСТ 7259—77	1.3.1
ГОСТ 11259—79	1.4.5
ГОСТ 12807—79	1.4.2
ГОСТ 19008—82	1.3.1
ГОСТ 19159—85	1.5.1
ГОСТ 20757—75	1.4.1
ГОСТ 21790—76	1.3.1
ГОСТ 23167—78	1.2.3
ГОСТ 24782—81	2.1
ОСТ 17—48—77	1.3.1
ОСТ 17—148—72	1.3.1
ОСТ 17—165—79	1.3.1
ОСТ 17—284—73	1.3.1
ОСТ 17—466—85	1.3.1
ОСТ 17—602—81	1.3.1
ОСТ 17—805—85	1.3.1
ОСТ 17—835—80	1.4.2
ОСТ 17—921—82	1.3.1
ТУ 17—21—81—76	1.3.1
ТУ 17 РСФСР 62—11025—85	1.3.1
ТУ 17 Эст. ССР 442—80	1.3.1
ТУ 6—19—137—79	1.3.1

*Редактор А. А. Зиминова  
Технический редактор М. И. Максимова  
Корректор В. С. Черная*

*Сдано в наб. 24.04.87 Подп. в печ. 08.06.87 3,75 усл. п. л. 3,75 усл. кр.-отт. 2,55 уч.-изд. л.  
Тираж 5000 Цена 15 коп.*

---

*Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123840, Москва, ГСП,  
Новомосковский пер., 3.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1169*

Продолжение табл. 4

ГОСТ 27216-87

7

Номер измерения по чертежу	Наименование измерения	Рост человека фигуры	Обхват груди типовой фигуры										Погрешность измерения	
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	
6 (черт. 11)	Ширина на уровне глубины проймы	158—188	62,0	64,0	66,0	68,0	70,0	72,0	74,0	76,0	78,0	80,0	82,0	±1,0
7 (черт. 10)	Ширина винзу	158—188	63,0	65,0	67,0	69,0	71,0	73,0	75,0	77,0	79,0	81,0	83,0	±1,0
8 (черт. 10)	Расстояние от угла плечевого шва и горлови- ны до передне- го верхнего уг- ла листочки	158 164 170 176 182 188	45,8 46,8 47,8 48,8 49,8 50,8	46,2 47,2 48,2 49,2 49,6 50,0	47,0 48,0 49,0 49,4 50,0 50,4	47,4 48,4 49,4 49,8 50,8 51,2	47,8 48,8 49,4 49,8 50,8 51,2	48,2 49,6 49,2 50,6 51,6 51,2	48,6 49,6 49,6 50,6 51,6 52,0	49,0 50,0 51,0 51,4 52,0 52,4	49,4 50,4 51,4 51,8 52,4 52,8	49,4 50,8 51,8 53,0 53,4 54,4	49,4 50,8 51,8 53,8 53,4 54,6	
9 (черт. 10)	Расстояние от края борта до шва притачива- ния листочки вверху (винзу) на 1 см больше	158—188	21,0	21,5	22,0	22,5	23,0	23,5	24,0	24,5	25,0	25,5	26,0	±0,5
10 (черт. 11)	Длина листочки	158—188	17,5	17,5	17,5	18,0	18,0	18,0	18,5	18,5	18,5	18,5	18,5	±0,5
11 (черт. 11)	Ширина листоч- ки	158—188	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	±0,3

Röntgenkennzeichen Tab. 4

Приложение табл. 4

Номер измерения на чертеже	Название вида измерения	Рост человека	Обхват груди типовой фигуры										
			88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128
19 (черт. 14)	Длина уступа борта	158—188	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	±0,5
20 (черт. 13)	Длина внут- реннего кармана	158—188	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0	±0,5
21 (черт. 13)	Ширина внутреннего кармана	158—188	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	±0,5
1 (черт. 15)	Брюки												
	Длина по боковому шву	158	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	86,0	
		164	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5	
		170	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
		176	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	99,5	
		182	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	104,0	
		188	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	108,5	
2 (черт. 15)	Длина по шаговому шву	158	63,3	62,9	62,5	62,1	61,7	61,3	60,9	60,5	60,1	59,7	59,3
		164	67,0	66,6	66,2	65,8	65,4	65,0	64,6	64,2	63,8	63,4	63,0
		170	70,7	70,3	69,9	69,5	69,1	68,7	68,3	67,9	67,5	67,1	66,7
		176	74,4	74,0	73,6	73,2	72,8	72,4	72,0	71,6	71,2	70,8	70,4
		182	78,1	77,7	77,3	76,9	76,5	76,1	75,7	75,3	74,9	74,5	74,1
		188	81,8	81,4	81,0	80,6	80,2	79,8	79,4	79,0	78,6	78,2	77,8