

6937-91



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
СОЮЗА ССР

ДРОБИЛКИ КОНУСНЫЕ

ОБЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

ГОСТ 6937—91

Издание официальное

Е

Б3 7-91/748

45 р. 40 к.

КОМИТЕТ СТАНДАРТИЗАЦИИ И МЕТРОЛОГИИ СССР

Москва

Редактор Р. Г. Говердовская
Технический редактор Г. А. Теребинкина
Корректор Т. А. Васильева

Сдано в наб. 09.09.91 Подп. в печ. 06.11.91 1,0 усл. л. ± 1,0 усл. кр.-отт. 0,85 уч.-изд. л.
Тираж 600 экз. Цена 46 р. 40 к.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 123557, Москва, ГСП,
Новопресненский пер., 3.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 266. Зак. 1722

до 250 МПа, а на дробилках типов КСД и КМД — до 300 МПа значение коэффициента закрупнения продукта дробления (см. приложение 4) не более:

- 1,7 — для ККД;
- 2,0 — для КРД;
- 2,8 — для КСД;
- 3,8 — для КМД;
- 2,25 — для КМД-2200Т2;
- 2,25 — для КМД-3000Т2.

4.8. Гранулометрический состав продукта дробления при новых бронях и неизношенных деталях эксцентрикового узла на минимальных щелях определяется кривыми, приведенными в приложении 5.

5. КОМПЛЕКТНОСТЬ

5.1. В комплект дробилки входят:

комплектующие изделия;
запасные части.

5.1.1. Комплектующие изделия:

смазочная установка с приборами контроля;

установка станции густой смазки (для дробилок типа ККД и КРД);

аппаратура и трубопроводы разводки смазки и гидропривода по дробилке;

гидроагрегат (для дробилок типа ККД и КРД);

фундаментные болты для крепления дробилки либо для крепления виброзолирующих опор;

ограждения соединительных муфт;

подмоторная плита электродвигателя главного привода;

приводные ремни (для дробилок типа ККД и КРД);

электродвигатель главного привода с низковольтной частью системы управления;

электрооборудование смазочной установки и гидропривода;

приспособления, инструмент и принадлежности по спецификации изготовителя.

5.1.2. Запасные части к дробилкам типов ККД и КРД:

эксцентрик с комплектом подпятниковых колец;

шестерня и комплект вкладышей (втулок) приводного вала;

втулки и шайба верхнего подвеса;

комплект деталей крепления броней дробящего конуса;

пест с дисками и втулками;

три комплекта уплотнения гидроцилиндра регулирования разгрузочной щели;

комплект броней дробящего конуса и дробильной чаши;

5.1.3. Запасные части к дробилкам типов КСД и КМД:
шестерня приводного вала;
коническая и цилиндрическая втулки эксцентрика;
комплект броней дробящего конуса и дробильной чаши;
тарельчатые пружины вытяжных гидроцилиндров (для КСД-2200
и КМД-2200);
запасные части на комплектующие изделия в соответствии с их
паспортами.

5.2. К комплекту дробилки прилагаются следующую документа-
цию:

паспорт (формуляр) или руководство по эксплуатации;
паспорта (формуляры) на покупные изделия;
сборочный чертеж дробилки;
комплект чертежей сборочных единиц;
комплект чертежей быстроизнашивающихся деталей;
монтажный чертеж;
электрические принципиальные схемы;
инструкцию по наплавке баббита (если в состав изделия входит
баббитовый подшипник).

5.3. По согласованию изготовителя и потребителя рекомендуется
поставка полного комплекта рабочих чертежей, а также черте-
жей приспособлений для обслуживания и ремонта дробилки.

6. МАРКИРОВКА

6.1. Маркировка дробилки и сборочных единиц должна быть
выполнена на видном месте и способом, обеспечивающим ее сох-
ранность на весь срок службы изделия до списания.

6.2. На каждой дробилке должна быть прикреплена табличка
по ГОСТ 12971, содержащая:

товарный знак изготовителя;
наименование и условное обозначение дробилки (индекс);
порядковый номер изделия по системе нумерации изготовителя;
дату выпуска (месяц, год).

Для дробилок, изготовленных для экспорта, делают дополни-
тельную надпись: «Сделано в СССР».

6.3. Сборочные единицы дробилки должны иметь маркировку в
местах, указанных в рабочих чертежах.

6.4. Маркировка тары и всех грузовых мест должна быть вы-
полнена в соответствии с ГОСТ 14192 и требованиями договора
между предприятием и внешнеэкономической организацией.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

**ТЕРМИНЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В НАСТОЯЩЕМ СТАНДАРТЕ,
И ПОЯСНЕНИЯ К НИМ**

1. Масса — определяется по рабочим чертежам (без комплектующих изделий и запасных частей).
2. Удельная потребляемая мощность — потребляемая мощность, отнесенная к производительности дробилки.

3 Коэффициент закрупнения (K) рассчитывают по формуле

$$K = \frac{S_{95}}{B_{1\text{ср}}} ,$$

где S_{95} — размер квадратной ячейки сита, через которую проходит 95 % продукта дробления.

$B_{1\text{ср}}$ — ширина разгрузочной щели, определяемая как средняя арифметическая четырех измерений равномерно по окружности, одно из которых может быть меньше устанавливаемой шириной разгрузочной щели до 25 % (кроме дробилки с самоустанавливающимся эксцентриком), мм.

4. 80 %-ный срок службы — по ГОСТ 27.002.

**ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Справочное**
Перечень сменимых сборочных единиц для агрегатного ремонта дробилок

Таблица 7

Наименование сборочных единиц	Нормы для типов дробилок, шт.		
	ККД	КРД	КСД и КМД
	при числе дробилок		
	1 2	4	6
Дробящий конус	1	1	1
Эксцентрик	1	1	1
Приводной вал	1	1	1
Траверзе	1	1	—
Дробильная чаша	1	1	—
Опорная чаша	—	—	1
Регулирующее кольцо	—	—	1

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Справочное

**ПЕРЕЧЕНЬ УСТРОЙСТВ И ПРИСПОСОБЛЕНИЙ ДЛЯ РЕМОНТНЫХ РАБОТ
И ЗАМЕНЫ БЫСТРОИЗНАШИВАЮЩИХСЯ ДЕТАЛЕЙ КОНУСНЫХ
ДРОБИЛОК**


1. Устройство для снятия брони конуса.
2. Устройство для снятия неподвижной брони.
3. Устройство для поджатия пакета амортизационных пружин.
4. Устройство для выпрессовки и запрессовки цилиндрических втулок (без снятия поддона).
5. Устройство для снятия и установки приводного вала.
6. Аспирационное укрытие узла разгрузки дробилки.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Справочное

Режим работы	Уровень звукового давления, дБ, в октавных полосах со среднегеометрическими частотами, Гц								Корректированный уровень звука, дБА
	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000	
Дробление	96	99	100	100	99	96	87	80	103
Холостой ход	93	90	87	87	85	81	77	70	89

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
Справочное

Характеристика гранулометрического состава продукта дробления конусных дробилок при дроблении материалов с временным сопротивлением сжатию до 250 МПа на дробилках типов ККД и КРД и до 300 МПа на дробилках типов КСД и КМД.

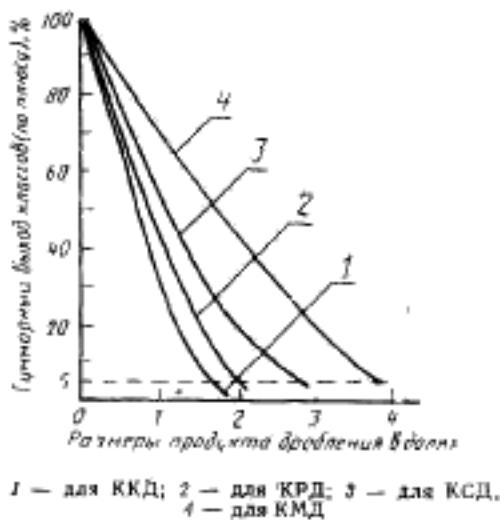

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

1. РАЗРАБОТАН И ВНЕСЕН Министерством metallurgии СССР РАЗРАБОТЧИКИ

В. М. Корольков, М. И. Голинская (руководитель темы),
В. Д. Карпухин, канд. техн. наук; Б. Л. Степанов, канд. техн.
наук; Г. Н. Левкина

2. УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Ко- митета стандартизации и метрологии СССР от 24.07.91 № 1295

3. СРОК ПЕРВОЙ ПРОВЕРКИ — 1997 г.

Периодичность проверки — 5 лет.

4. Взамен ГОСТ 6937—81

5. ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕН- ТЫ

Обозначение НТД, на который данна ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 12.1.003—83	3.8
ГОСТ 12.1.005—88	3.6, 3.7
ГОСТ 12.1.012—90	3.8
ГОСТ 12.1.029—80	3.5
ГОСТ 12.2.003—91	3.1
ГОСТ 12.2.007.0—75	3.3
ГОСТ 12.2.032—78	3.10
ГОСТ 12.3.002—75	3.2
ГОСТ 12.4.021—75	3.6
ГОСТ 12.4.051—87	3.5
ГОСТ 27.002—89	Приложение 1
ГОСТ 12971—67	6.2
ГОСТ 14192—77	6.4
ГОСТ 14254—80	3.3
ГОСТ 15150—69	1.5

ДРОБИЛКИ КОНУСНЫЕ

Общие технические требования

Cone crushers.
General technical requirements**ГОСТ****6937—91**

ОКП 48 4320

Дата введения с 01.07.92

Настоящий стандарт распространяется на конусные дробилки с эксцентриковым приводом, изготавливаемые для нужд народного хозяйства и экспорта.

Требования, установленные в п. 1.4 (в части показателей: масса — для дробилок всех типов, ширина приемной щели и名义альная ширина разгрузочной щели — для дробилок типа ККД и КРД, диаметр основания дробящего конуса — для дробилок типа КСД и КМД), пп. 1.5, 1.6, 3.1—3.10, 3.13, 3.15, 4.3, 4.5, 4.6 и разд. 6, являются обязательными, другие требования настоящего стандарта являются рекомендуемыми.

Термины, применяемые в стандарте, и пояснения к ним приведены в приложении 1.

1. ТРЕБОВАНИЯ НАЗНАЧЕНИЯ

1.1. Конусные дробилки с эксцентриковым приводом предназначены для дробления рудных и нерудных материалов (кроме пластичных).

1.2. Дробилки могут изготавляться следующих типов:

ККД — конусные крупного дробления в двух исполнениях — с одним двигателем на приводе, с двумя двигателями на приводе;

КРД — конусные редукционного дробления;

Издание официальное

Е

(©) Издательство стандартов, 1991

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен без разрешения Госстандарта ССР

КСД — конусные среднего дробления в двух исполнениях — грубого дробления (Гр) и тонкого дробления (Т);

КМД — конусные мелкого дробления в двух исполнениях — грубого дробления (ГР) и тонкого дробления (Т, Т1, Т2 и т. д.)

1.3. Дробилки типов КСД и КМД могут изготавливаться в следующих исполнениях:

В — с виброподшипниками;

Д — с дистанционным управлением;

П — с распределителем питания.

1.4. Основные параметры и размеры дробилок типов ККД и КРД приведены в табл. 1, дробилок типов КСД и КМД — в табл. 2 и 3.

1.5. Структура условного обозначения дробилок типов ККД и КРД:



1.6. Структура условного обозначения дробилок типов КСД и КМД:

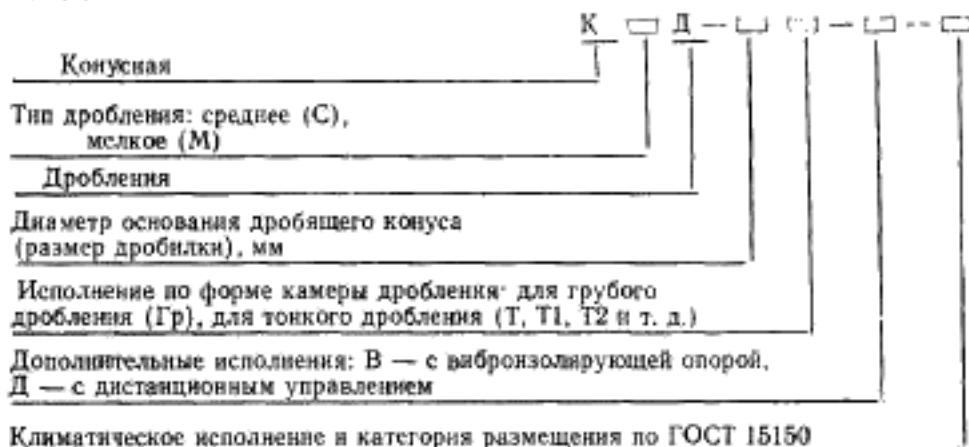


Таблица 1

Наименование показателя	Нормы для дробилок типов					
	ККД-600/75	ККД-900/140	ККД-1200/150	ККД-1200/220	ККД-1500/180	ККД-1500/270
Ширина приемной щели, мм Номинальная ширина разгрузочной профайлей, мм	500 75	900 140	1200 150	1200 220	1500 180	1500 270
Размер максимального куска питания, мм	400	750	1000	1000 1200 Определяют- ся при приемоч- ных испытани- ях	1200 1200	1200 550
Производительность при номинальной ширине разгрузочной щели на материале с временным сопротивлением сжатию 100—150 МПа и влагосодержанием до 2 %, м ³ ·ч ⁻¹ , не менее Установленная мощность главного привода кВт, не более Удельная масса, т·м ⁻³ ·4, не более Габаритные размеры, мм, не более длина	200 110 0,215 4500	420 250 0,357 9000 (15400)*	730 320 (400)* 0,368 (0,39)* 10000 (17500)*	1500 400 (0,283) (0,297)* 11800 (17500)*	2200 500 (630)* 0,209 11800 (17500)*	400 250 0,363 4800 (6800)*
ширина	4600	5600	6500	6800	6800	3600
высота	5100	7800	8900	10500	10500	7600
Масса дробилки, т	43	150	250	410	460	145
			(265)*	(430)*	(430)*	280

* Нормы для дробилок с двухдвигательным приводом.

Таблица 2

Наименование проекзателя	Нормы для пробников типов					
	КСД-500	КСД-900	КСД-1200		КСД-1750	
			Гр	T	Гр	T
Некоторые из крупности дробления						
Диаметр основания дробящего корпуса, мм	600	900	1200	1200	1750	2200
Диапазон регулирования ширинны разгрузочной щели в фазе сближения профильей, мм	15—40	20—50	10—25	25—60	15—30	15—30
Размер максимального куска питателя, мм	90	105	150	100	200	160
Продолжительность на материале с временем сопротивления 100—150 МПа и влагосодержанием до 2 %, в открытом цикле, м·д—1	12—40	30—70	77—115	42—95	170—320	100—190
Установленная мощность главного привода, кВт, не более	40	55	75	75	160	160
Удельная масса, г/м—3·4	0,416—0,417—0,125	0,179—0,183	0,273—0,222	0,5—0,31—0,166	0,53—0,28—0,166	0,27—0,16—0,16
Габаритные размеры*, мм не более:						
длина	2400	2800	3600	3500	4400	5500
ширина	1600	2500	2500	3400	4300	4300
высота	1600	2400	3100	3100	4400	5100
Масса пробника, г, не более	5,0	12,5	21,0	21,0	53,0	98
						98
						250

* Размеры для справок.

Таблица 3

Наименование показателя	КМД-900	КМД-900	Нормы для пробников Чертеж						Испытание по крупности дробления						КСД-3000
			Гр	Т	Гр	Т	Гр	Т	Гр	Т	Гр	Т	Гр	Т	
Диаметр основания дробящего конуса, мм															
Диапазон регулирования ширины разгрузочной щели в фазе сближения профилей, мм	600	900	1200	1200	1750	1750	2200	2200	2200	2200	3000	3000	3000	3000	3000
Размер максимального куска питания, мм	4—13	5—15	5—15	3—12	9—20	5—15	10—20	5—15	10—20	5—15	8—12	15—25	7—15	8—15	
Производительность на материале с временным сопротивлением 100—150 МПа и влагосодержанием до 2 %, в открытом цикле, м ³ /ч	40	60	80	40	100	70	110	85	80	180	100	100	85		
Установленная мощность главного привода, кВт, не более	5—15	12—40	45—60	27—50	130	110	260	220	160—180	150—160	360—320	320—320	320		
Удельная масса, т·м ⁻³ ·кг	1—0,33	0,31	0,31	1,04	0,47	0,78	0,56	0,62	0,45	0,58	0,67	0,69	0,78	0,78	500
Габаритные размеры*, мм, не более:					0,35	0,42	0,41	0,48	0,38	0,43	0,48	0,4	0,57	0,57	0,64
длина	2400	2800	3500	3500	4400	4400	5500	5500	5500	5500	7000	7000	7000	7000	
ширина	1600	2500	2500	2500	3400	3400	4300	4300	4300	4300	5500	5500	5500	5500	
высота	1600	2400	3100	3100	4400	4400	5900	5900	5900	5900	7100	7100	7100	7100	
Масса дробилки, т, не более	5,0	12,5	21	21	53	53	98	98	100	100	250	250	250	250	

* Размеры для справок.

Примеры записи при заказах и в документации условных обозначений дробилок:

Дробилка крупного дробления с приемочной щелью 1500 мм, разгрузочной щелью 180 мм, с двумя двигателями на приводе в исполнении для тропического климата, категории размещения 2:

Дробилка ККД-1500/180—2-Т2 ТУ 24.00.4603—90

Дробилка мелкого дробления с диаметром основания дробящего конуса 2200 мм в исполнении для тонкого дробления, с виброизолирующими опорами и дистанционным управлением для умеренного климата, категории размещения 3:

Дробилка КМД-2200Т-ВД ТУ 24.00.4602—90

2. ТРЕБОВАНИЯ НАДЕЖНОСТИ

2.1. Значения показателей надежности дробилок при дроблении материала с времененным сопротивлением сжатию в пределах 100—150 МПа указаны в табл. 4.

Таблица 4

Наименование показателя надежности	Нормы по типам дробилок в годах, не менее	
	ККД и КРД	КСД и КМД
80 %-ный срок службы дробилки до списания	15	12,2
80 %-ный срок службы до замены:		
траверзы	6	—
антифрикционного слоя подшипников эксцентрика	1	1,25
шестерни приводного вала	4	2,5
зубчатого колеса эксцентрика	6	3,0
конических и цилиндрических втулок эксцентрика	—	1,25
корпуса и вала дробящего конуса	8	5,5
Коэффициент технического использования	0,8	0,8

2.2. На труднодробимых материалах с времененным сопротивлением сжатию более 150 МПа сроки службы сокращают в два раза.

3. ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1. Конструкция дробилок должна соответствовать ГОСТ 12.2.003.

3.2. Эксплуатация дробилок должна проводиться в соответствии с ГОСТ 12.3.002 и «Единых правил безопасности при дроблении, сортировке, обогащении полезных ископаемых и окусковании руд и концентратов», утвержденных Госгортехнадзором.

3.3. Электрооборудование, установленное на дробилках, должно соответствовать требованиям ГОСТ 12.2.007.0. Степень защиты — не ниже IP44 по ГОСТ 14254.

3.4. Дробилка должна быть оборудована системой электрических защит и блокировки для отключения ее при повышении температуры масла или подшипников выше максимально допустимой, исключения самопроизвольного включения привода дробилки после внезапного исчезновения напряжения и исключения одновременного осуществления дистанционного и местного управления механизмами дробилки.

3.5. Лица, вынужденные по производственной необходимости временно находиться в непосредственной близости от дробилки, должны иметь индивидуальные средства защиты от шума согласно ГОСТ 12.1.029, обеспечивающие защитные свойства против шумов по ГОСТ 12.4.051.

3.6. При работе дробилки под номинальной нагрузкой воздух в зоне обслуживания должен соответствовать требованиям ГОСТ 12.1.005. Для этого зоны загрузки и разгрузки дробилки должны быть изолированы от зоны обслуживания и соединены с системой вытяжной вентиляции по ГОСТ 12.4.021 (кроме дробилок, установленных на передвижных установках). Изоляция зоны разгрузки дробилок всех типов, а также зоны загрузки дробилок типов ККД и КРД обеспечивается потребителем.

3.7. Уровень запыленности на рабочем месте оператора не должен превышать значений, установленных ГОСТ 12.1.005.

3.8. Управление дробилкой — дистанционное, аварийная остановка, запуск для ремонтных работ и других целей — местное.

Пульт дистанционного управления дробилкой должен находиться в звуко-виброзолированном помещении, уровня звукового давления в котором не должны превышать требований ГОСТ 12.1.003, а уровня виброскорости — требований ГОСТ 12.1.012.

3.9. Дробилки (кроме КСД-600, КМД-600, КСД-900 и КМД-900) должны быть оборудованы звуковой и световой сигнализацией, информирующей о нормальной работе или неисправностях в системах привода и смазки. Сигнальные лампы должны иметь надписи, указывающие значения сигналов.

3.10. Эргономические требования к рабочему месту оператора устанавливаются в соответствии с ГОСТ 12.2.032 и обеспечиваются потребителем на месте эксплуатации. Рабочее место оператора выбирается потребителем.

3.11. Значения октавных уровней звукового давления и уровня звука (эквивалентный уровень звука) на расстоянии 1 м от наруж-

ного контура дробилки при работе под нагрузкой и холостом ходе приведены в приложении 4.

3.12. Вибрационные характеристики дробилки — амплитуда, направление и частота вращения равнодействующей, а также средняя скорость убывания частоты вращения равнодействующей при остановке привода на холостом ходу (кроме дробилок КСД-600, КМД-600, КСД-900 и КМД-900) указываются в технических условиях.

4. КОНСТРУКТИВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

4.1. Дробилки изготавливаются в соответствии с требованиями технических условий и рабочих чертежей, утвержденными в установленном порядке.

4.2. По согласованию с изготовителем допускается изменение показателей назначения и надежности при дроблении горных пород с более высокими показателями прочности.

4.3. Конструкция дробилок должна предусматривать:

взаимозаменяемость одного типоразмера дробилок и их основных деталей и сборочных единиц: дробящего конуса, приводного вала, подшипников, соединительных муфт, эксцентриков, втулок и футеровок;

устройства, предохраняющие дробилки от поломки при попадании недробимых тел.

4.4. В конструкции дробилок рекомендуется предусматривать:
возможность встраивания их в автоматические линии (кроме дробилок КСД-600, КСД-900, КМД-600 и КМД-900);

механизированное или дистанционное регулирование ширины разгрузочной щели;

возможность замены сменных сборочных единиц при агрегатном ремонте, приведенных в приложении 2;

возможность применения устройств механизации ремонтных работ, приведенных в приложении 3;

защиту от попадания пыли на трущиеся поверхности;

возможность установки домкратов для осадки пружин амортизационного узла на дробилках КСД и КМД при извлечении недробимых тел (кроме дробилок КСД-600, КСД-900, КМД-600, КМД-900).

4.5. Конструкция дробилок должна обеспечивать:

равномерное питание по всему периметру камеры дробления дробилок типов КСД и КМД;

запуск дробилок типов ККД и КРД под рудным завалом.

4.6. При модернизации дробилки не допускается изменение установочных и присоединительных размеров по фундаментным болтам.

4.7. При дроблении на дробилках типов ККД и КРД материалов неплитняковой текстуры с временным сопротивлением сжатию