



ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ  
СОЮЗА ССР

---

**СТЕЛЛАЖИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ  
ТИПЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ**

**ГОСТ 14757—81**

**Издание официальное**

ВЗ 10—93

**ИЗДАТЕЛЬСТВО СТАНДАРТОВ  
Москва**

**ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ СОЮЗА ССР****СТЕЛЛАЖИ СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ****ГОСТ**

Типы, основные параметры и размеры

14757—81\*

Collapsible racks. Types, basic parameters  
and dimensions

Взамен

ГОСТ 14757—74

**ОКП 31 7600****Дата введения 01. 01.83****Постановлением Госстандарта № 425 от 21.04.92 снято ограничение срока действия**

1. Настоящий стандарт распространяется на сборно-разборные стационарные металлические стеллажи, предназначенные для складирования грузов в производственной таре по ГОСТ 14861—91 и поддонах по ГОСТ 9570—73.


Стандарт не распространяется на стеллажи, несущие нагрузки от зданий и штабелирующих машин (стеллажных и мостовых опорных кранов-штабелеров и др.).

Требования настоящего стандарта являются обязательными.  
**(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).**

2. Стандарт устанавливает следующие типы стеллажей:


- 1 — с настилом;
- 2 — с консольными опорами.

3. Основные размеры стеллажей типа 1 (черт. 1) должны выбираться из рядов:  
расстояние между стойками стеллажа  $L$ : 900, 1300, 1400, 1800,  
2000, 2700, 2900 мм;  
ширина стеллажа  $B$ : 450, 750, 950, 1350 мм.

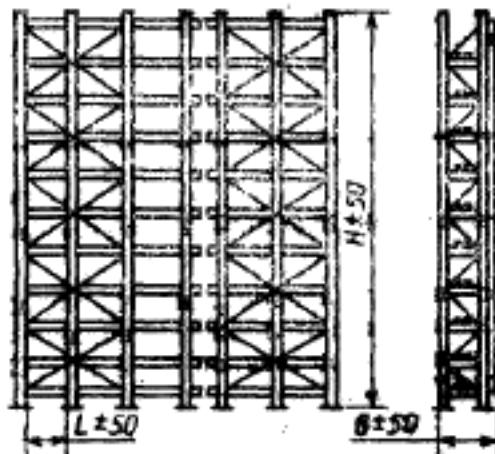

Черт. 1

4. Основные размеры стеллажей типа 2 (черт. 2) должны выбираться из рядов:  
расстояние между стойками стеллажа  $L$ : 750, 900, 950, 1300,  
1350, 1800 мм;  
ширина стеллажа  $B$ : 450, 750, 960, 1350 мм.

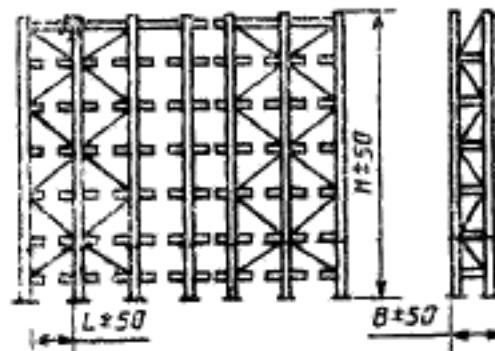

Черт. 2

5. Высота стеллажа и нагрузка на ячейку для стеллажей типов 1 и 2 должны выбираться из следующих рядов:

высота стеллажа  $H$ : 1,8; 2,1; 2,4; 2,7; 3,0; 3,3; 3,6; 3,9; 4,2; 4,5;  
4,8; 5,1; 5,4; 5,7; 6,0; 6,3; 6,6; 6,9; 7,2; 7,8; 8,4; 9,0; 9,6; 10,2; 10,8;  
11,4; 12,0; 12,6 м;

нагрузка на ячейку, не более: 0,125; 0,250; 0,500; 1,000; 3,200;  
4,000 т.

3—5. (Измененная редакция, Изм. № 2).

*Редактор А. Л. Владимиров*

*Технический редактор Л. А. Кузнецова*

*Корректор Н. И. Гаврищук*

Сдано в наб. 29.08.94. Подп. в звч. 10.10.94. Усл. печ. л 0,35. Усл. кр.-отт. 0,35.  
Уч-над. л. 0,35. Тираж 483 экз. С 1702.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107078, Москва, Коломенский пер., 14.  
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1670  
ПЛР № 040138